

VITCAS®



www.vitcas.com

Tűzálló kittek / masztik tömítők

Tűzálló habarcsok és ragasztók

Hőálló vakolatok, glettvakolatok, lapok és tömítőanyagok

Hőszigetelő zsinórok, szalagok és szövetanyagok

Tűzálló festékek

Fatüzelésű kenyér- és pizzasütő kemencék

A VITCAS CÉG BEMUTATÁSA

A VITCAS egy tűzálló anyagokat, hőálló és hőszigetelő termékeket gyártó független vállalat, amelynek a tűzálló és hőálló anyagok gyártásában szerzett hagyományai 1882-ig és a Nagy-Britanniai Bristol városáig nyúlik vissza. A termékválaszték többek között készre kevert tűzálló habarcsokat / ragasztókat, formázott képlékeny anyagokat, döngölt anyagokat, hő- és saválló anyagokat, cirkónium tartalmú anyagokat és tűzálló betont foglal magában.

Az anyagok felhasználására acélművekben, erőművekben és hőerőművekben, vasöntődékhöz és színesfém öntődékhöz, üvegkohókban, kerámiagyárakban, koksizók üzemekben, égetőkben, megújuló energiaforrásokat felhasználó erőművekben, vegyi üzemekben, cukorgyárakban és olajiparban kerül sor. Termékeinket cement- és mészgátlók is alkalmazzák.



CÉGTÖRTÉNET

A történelmi források szerint az angolul Fire cementnek nevezett tűzálló építőanyag gyártásának kezdete 1882-re tehető. A fire cement formulájának a kitalálása forradalmasította abban az időben a tűzálló anyagok gyártását. Ez az újítás szolid alapokra helyezte a Bristol tűzálló anyagok gyártására épülő ipart, ami új technológiák és termékek kidolgozását és fejlesztését eredményezte, többek között a tűzálló betonokat, készre kevert habarcsokat és a cirkónium bevonatokat.

KÜLDETÉS

Világosra szabtuk a céllal működünk együtt. Célunk ügyfeleink minden igényének a kielégítése mind a globális stratégia terén, minden pedig a piacok egyéni megközelítése. Sikerünk fő kritériumai a termékek magas minősége és a versenyképes árak, amelyekkel biztosítani szeretnénk az ügyfelek elégedettségét.

AZ ELÉGEDETT ÜGYFÉL

Az elégedett ügyfél egy kulcs az üzleti célok megvalósításához, ezért a magas minőségű termékekkel egybekötve a legmagasabb színvonalú kiszolgálást biztosítjuk. Az ügyfél igényeire nyújtott gyors válasz kulcsfontosságú a cég folyamatos növekedésében és sikerében.

VERSENYKÉPESSÉG

Ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk, valamint alap és hosszú távú kereskedelmi kapcsolatokat építsünk ki, folyamatosan dolgozunk a szükségtelen költségek kiiktatásában a tevékenység minden területén és lehetőségeket keresünk a termékeink lehető legalacsonyabb áron történő kiszállítására.

A MINŐSÉG- ÉS A FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉG BIZTOSÍTÁSA

A minőség ígérete, amit garantálni tudunk, a folyamatos gyártás és olyan termékek leszállítása, amelyek nem csak a cégünk által meghatározott, de az ügyfeleink által megjelölt specifikációknak, követelményeknek és minőségnek is megfelelnek. Erősen támogatjuk a termékeinket és szolgáltatásainkat és minden tőlünk telhetőt megteszünk az összes szabvány biztosításához és teljesítéséhez. Fő célunk a legmagasabb minőségű termékek kiszállítása. A termékeink által teljesített minőségi szabványok, kritériumok és specifikációk a lehető legmagasabb szintet jelentik a szakmánkban. Ügyfeleink követelményeinek és elvárásainak a teljesítése céljából folyamatosan fejlesztjük a cégünkben alkalmazott belső minőségi rendszert. A Minőségirányítási Rendszer folyamatos fejlesztés alá esik és alkalmazása a legmagasabb érvényes szabvány szerint és az akkreditált BSEN ISO 9001:2015 szabvány szerint történik.

KISZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK BETARTÁSA ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

Tisztában vagyunk vele, hogy az idő lényeges szerepet tölt be ügyfeleink tevékenységeiben, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékeink gyorsan és megbízhatóan az ügyfeleinkhez kerüljenek.

KÖRNYEZETVÉDELME

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Vitcas® teljesíti a legmagasabb környezetvédelmi szabványokat. Vállalatunk dinamikus fejlődése folyamatosan bővülő környezetvédelmi tevékenységekre kötelez. A pro-ökológiai politika a gyártási folyamat környezetre mért hatásának a minimalizálására törekszik. A környezetre kifejtett hatás korlátozása és a természetes kincsek kihasználásának a csökkentése lényeges tényezője a tervezett és végrehajtott tevékenységeknek. ISO 14001:2015

BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME

Az elkerülhető események kiiktatásával járó potenciális veszélyek hatékony felismerése Biztonságirányítási Rendszer jellegzetes tulajdonságai, melyek jelentősen javítják a cég működését gazdasági és biztonsági szempontból. A folyamatos fejlesztések és a dolgozók, valamint az ügyfelek biztonságának állandó javítása meghatározó szerepet tölt be szervezetünk tevékenységében. ISO OHSAS 18001:2007.



TERMÉKBEMUTATÓ ÁLLVÁNY

Méret: PACK-STAND 1000 x 2050 x 500 mm



ISO 9001 APPROVED



OHSAS18001 APPROVED



ISO 14001 APPROVED



TŰZÁLLÓ KITTEK



VITCAS® PREMIUM - TŰZÁLLÓ MASZTIK TÖMÍTŐ

A Vitcas® Premium Tűzálló Masztik tömítő egy kitt konzisztenciájú, 1250°C-ig hőálló használatra kész tömítő-javító massa. Felhasználása könnyű, kiválóan tapad a téglára, betonra vagy fémre. A hő hatására megkeményült termék füst és gáz ellen védő hézagmentes tömítést biztosít. Rendeltetési terület: samott téglák repedései javítására, kandallókban, kályhákban, kazánokban, kazánkérmények tömítésére, szilárdtüzelésű kazánokban és fűtőrendszerekben.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
PREMIUM-500 G	500 g	24
PREMIUM-1KG	1 kg	12
PREMIUM-2KG	2 kg	6
PREMIUM-5KG	5 kg	1
PREMIUM-25KG	25 kg	1



VITCAS® PREMIUM - FEKETE TŰZÁLLÓ MASZTIK TÖMÍTŐ

A Vitcas® Tűzálló Masztik tömítő egy kitt konzisztenciájú, használatra kész fekete tömítő-javító massa. Kiválóan tapad a téglára, kőre, agyagból és fémből készült termékekre. Elsősorban apró javításokra, rések tömítésére használatos. A hő hatására megkeményült termék füst és gáz ellen védő hézagmentes tömítést biztosít. Rendeltetési terület: Égéstér hátsó falának a javítása, belső füstcsövek kötése, kandallók, kályhák és kazánok beépítése vagy javítása. 1250°C-ig hőálló.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
BLACK-500G	500 g	24
BLACK-1 KG	1 kg	12
BLACK-2KG	2 kg	6
BLACK-5KG	5 kg	1

TŰZÁLLÓ VAKOLATOK ÉS GLETTVAKOLATOK



VITCAS® HRP - TŰZÁLLÓ GLETTVAKOLAT

Vitcas® HRP Tűzálló Glettvakolat magas hőmérsékletnek kitett sima és egyenes falfelület kivitelezésére. Falba épített kandallóbetét, kémény falaira, vegyestüzelésű tűzhelyekkel és kályhakkal, valamint egyéb fűtőberendezések érintkező falakra használatos. A Vitcas® FR Tűzálló Vakolattal, Vitcas® HB60 tűzálló ragasztóval együtt vagy Vitcas® HT hőálló lapok, Vitcas® CS hőszigetelő lapok és Vitcas® ACC hőtároló lapok dekorációs kivitelezéseként alkalmazható. Hőálló 650°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HRP-10KG	10 kg	1
VITCAS-HRP-20KG	20 kg	1



VITCAS® FR - TŰZÁLLÓ VAKOLAT

A Vitcas® FR Tűzálló Vakolat olyan szerkezeti elemek tűzállóság fokozására szolgál, amelyek magas hőmérséklet hatására megsérülhetnek. Beltéri és kültéri használatra. Hőálló 1400°C-ig. Rendeltetési terület: téglá, kő, betonblokkok és betonfalak, kandallók, grillek és kemencék vakolására. A Vitcas® FR Tűzálló Vakolat Vitcas® HRP Tűzálló Glettvakolat bázisaként ajánlott.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-FR-10KG	10 kg	1
VITCAS-FR-20KG	20 kg	1



VITCAS® PVA - MÉLYALAPOZÓ

Mélyen beszívódó Vitcas® mélyalapozó. Tapadást fokozó kiváló megkötő tulajdonságokkal rendelkezik, kiegyenlíti a felületet, fokozza annak elnyelőképességét. A Vitcas® HRTA Tűzálló Csemperagasztó, Vitcas® HRP Tűzálló Glettvakolat, Vitcas® FR Tűzálló Vakolat stb. használata előtt alkalmazandó. A készítményt közvetlenül téglára, betonra vagy vakolatra kell felhordani. A Vitcas® tűzálló anyagokat ragacsos mélyalapozóra kell felhelyezni.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-PVA	1 L	6



VITCAS® HT - HŐÁLLÓ LAPOK

A Vitcas® HT hőálló lap egy EN 135011-2002 szabványt teljesítő A1 osztályú éghetetlen, víz-, gomba- és penészálló, környezetbarát dekorációs lap, amely összetételében nem tartalmaz gipszet és hagyományos gipszkarton lapot.

KÓD	DARABSZÁM
V-BOARD-HT-PLS	1


Rendeltetési terület: kandallók, szabadon álló tűzhely és kazánok környezete. Csempek aljzataként, mennyezeti lapként, nádtető védelmére, valamint válaszfal építésére is felhasználható. A Vitcas® HT hőálló lapok a Vitcas® HRP Tűzálló Glettvakolat együtt is használható.

VITCAS® HŐÁLLÓ KÖTŐSZALAG


Üvegszálból készült, akril gyantával és ragasztóval bevont szalag. Vitcas® HT Hőálló Lapok, Vitcas® HRP Tűzálló Glettvakolat vagy egyéb fali felület kötésére szolgál. Repedések és rések javítására is felhasználható. Öntapadó, tökéletesen ellenáll a korrózióknak, tartós. Színe: Fehér

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
TAPE-SCRIM	50 mm x 25M	1

VITCAS® Tűzálló Vakolat és Glettvakolat Beépítése

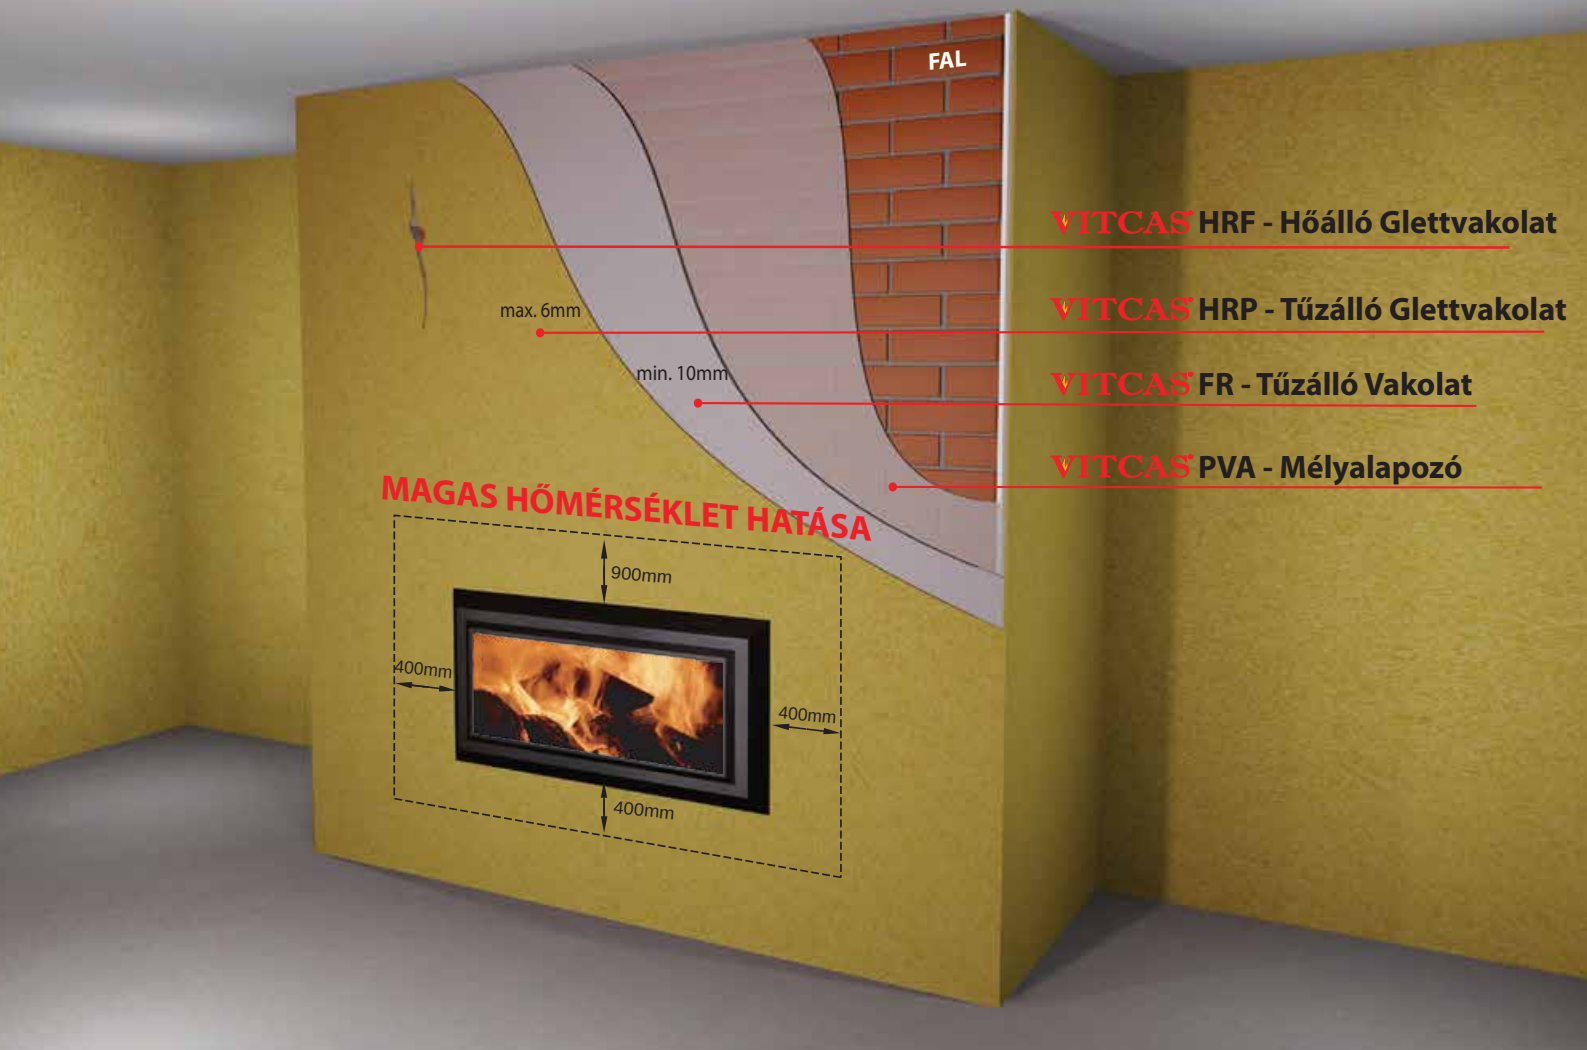

Szabadon Álló Kályha

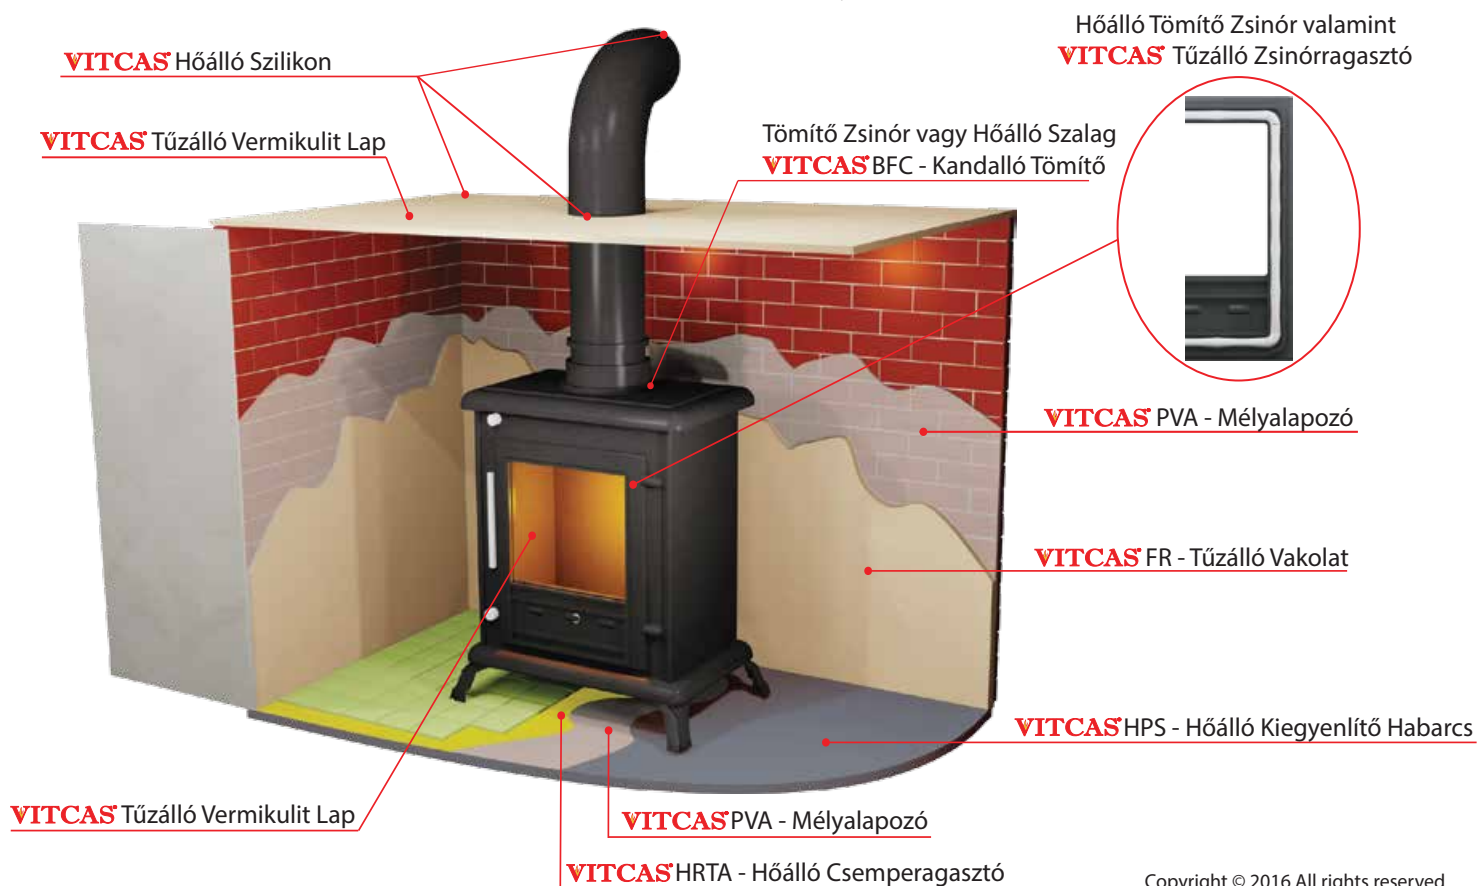

Copyright © 2016 All rights reserved

TŰZÁLLÓ HABARCSOK ÉS CEMENTEK



VITCAS® HPM - TŰZÁLLÓ HABARCS

Vitcas® HPM Tűzálló Habarcs egy alkalmazásra kész tűzálló cementkeverék, amely tartós kötést alkot minden építőanyaggal, különösen a samott téglával. Többek között kandallók, nyitott kandallók, fűtő berendezések építésére és a kazánok körül használatos. Hőálló 1400°C-ig. Beltéri felhasználásra, a nedves és vizes helyiségek kivételével. Kivételes konzisztenciájának köszönhetően a habarccsal készített fuga vastagsága körülbelül 3mm, ami kivételes gazdaságos használatot garantál. A habarccsal létrehozott kötések megvédene a füst és a gáz átjutásától. Szobahőmérsékleten tapad a fémre.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HPM-10KG	10 Kg	1



VITCAS® MF - FORMÁZOTT SAMOTT TÉGLA

A Vitcas® MF Formázott Samott Téglá magas minőségű tűzálló anyagok és kötő agyagok speciálisan komponált keveréke, melynek célja olyan termék elérése, amely samott téglát pótló bármilyen formára formázható. Többek között hiányzó téglák pótlására használatos. A termék fűtőberendezésekben, kályhákban, kandallókban, kazánokban, égetőkben használt samott téglák pótlására vagy kiegészítésére használható. Hőálló 1600°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-MF-5KG	5 Kg	1



VITCAS® HPS - HŐÁLLÓ HŐTÁROLÓ KEVERÉK

Vitcas® HPS Hőálló Hőtároló Keverék aljzatkiegyenlítő réteg kivitelezésére, falak kiegyenlítésére, valamint téglák kicserélésére kandallókban, grillekben és égető kemencékben. Beton és téglafalra, valamint cement és a cement-mész vakolatra használatos. Kandalló építésére szolgáló formák kiöntésére is alkalmas. Kiváló hőtároló és hővezető tulajdonságokkal rendelkezik. Beltéri és kültéri felhasználásra. Hőálló 1400°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HPS-10KG	10 Kg	1
VITCAS-HPS-20KG	20 Kg	1



VITCAS® OC - TŰZÁLLÓ HABARCS KENYÉRSÜTŐ KEMENCÉHEZ

A Vitcas® OC kenyérsütő kemence építéséhez használatos tűzálló habarcs samott téglák vagy pizza-kenyérsütő kemence elemek kötéséhez felhasznált előkevert, száraz tűzálló keverék. A Vitcas® OC tűzálló habarcs emellett kerti grillek, füstölők, égetterek, valamint minden típusú fa- és vegyestüzelésű kályhák építésére is felhasználható a kültérben és helyiségben. Hőálló 1200°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-OC-10KG	10 Kg	1
VITCAS-OC-20KG	20 Kg	1



VITCAS® VIC - VERMIKULITOS HŐSZIGETELŐ CEMENT

Expandált vermikulitból – ultra könnyű zúzalékból – készült könnyű cement. A vermikulit felhasználásának köszönhetően a cement kb. 20%-al könnyebb a hagyományos cementnél, míg a hőszigeteléshez felhasznált 25mm réteg 50mm hagyományos cementrétegnek felel meg. Különösen olyan helyekre ajánlott, ahol alacsony sűrűségű, éghetetlen és magas hőszigetelésű anyagra van igény, pl. a kandalló hátsó falára. Emellett pizza- vagy kenyérsütő kemence felső és alsó falán is felhasználható. Száraz keverék formájában kapható. Éghetetlen anyagként besorolt termék építési célokra. Használata nem ajánlott olyan helyeken, ahol magas kopásállóságra van igény.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-VIC-7.5L	7.5 L	1
VITCAS-VIC-12.5L	12.5 L	1

HŐÁLLÓ TÖMÍTŐANYAGOK



VITCAS® BFC - KANDALLÓ TÖMÍTŐANYAG

Vitcas® BFC tűzálló fekete színű massa téglákhoz, betonhoz és fémekhez való kiváló tapadással. Hőálló 1250°C-ig. Kéménycsövek és vezetékek tömítéséhez, kandallók, kályhák, rostélyok, kazánok öntöttvas elemeinek a kötése és fűtőrendszerek egyéb magas hőmérsékletű alkalmazásaihoz használatos. Környezetbarát termék. Tökéletes otthoni és ipari felhasználásra.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-BFC-310ML	310 ml	12



VITCAS® FC - TŰZÁLLÓ SZERELŐKITT

Vitcas® FC tűzálló szerelőkitt kéményrendszerekhez. A kitt A1 BS EN1857 típusú beton kémény vezetékek és BS EN1457 kerámia betétek és csövek biztonságos kötésére használatos. A Vitcas® FC kitt kerámia kéményrendszerekben saválló samotok beszerelésére is felhasználható. Ellenáll a savas gázok hatásának és 1250°C-ig hőálló.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-FC-310ML	310 ml	12



VITCAS® HRS - HŐÁLLÓ TÖMÍTŐANYAG

A Vitcas® HRS Hőálló Tömítőanyag egy magas hőmérsékletnek ellenálló tömítőanyag. Kerámia, üveg, fém és egyéb szilícium alapú anyagok egyesítésére és rögzítésére szolgál. A nagyon magas adhézióknak és a réskitöltő tulajdonságainak köszönhetően a termék különösen ajánlott magas hőmérsékletnek kitett anyagok rögzítésére és egyesítésére, tűzvédelemre, valamint a tűz közvetlen hatásának kitett helyeken, pl. kandallókban, kályhákban, égéstérben. Kiváló tapadóképességgel rendelkezik. Hőálló 1300°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HRS-310ML	310 ml	12



VITCAS® HŐÁLLÓ SZILIKON

Fekete színű hőálló szilikon. Magas hőmérsékletnek ellenálló rugalmas tömítőanyag. A maximális munkahőmérséklete 300°C. Magas hőmérséklettel érintkező helyen használatos, pl. kéménycsatlakozásokon, füst- és szellőzővezetéseken, csőkemencében, gépkocsi tömítéseken, kályha és kazán csatlakozásokon, kémény szűrőkben, fűtési elemeken, napkollektorokon stb.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HR-SILICONE	310 ml	12



VITCAS® HRF - HŐÁLLÓ AKRIL

A hőálló akril egy tűzálló glettvakolat kandalló, szabadon álló kályhák, kazánok és más fűtőberendezések közelében, magas hőmérsékletnek kitett helyek környékén jelentkező repedések, karcolások és rések pótlására, lefedésére. A glettanyag Vitcas® HT hőálló lapok és Vitcas® CS hőszigetelő kandalló lapok fugázására, valamint falak és mennyezetek sarkainak a kivitelezésére is felhasználható. A Vitcas® HRF 1000°C-ig hőálló

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HRF-310ML	310 ml	12



VITCAS® IS - AKRIL DUZZADÓ TÖMÍTŐANYAG

A Vitcas® IS tűzálló akril egy 4 órás tűzvédelmet biztosító halogénmentes, akril tömítőanyag. EI240 tűzgátló besorolással rendelkezik. A tömítőanyag kiváló hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.

A Vitcas® IS >250°C hőmérsékleten duzzad és habzik, megelőzve a lángok és a füst behatolását. Rendeltetési terület: Csőrendszer körüli egyenetlen rések tömítésére, fal és ablakkeret hézagmentesítésére ablak és ajtó beszerelésakor, valamint tűzálló lapok és válaszfalak csatlakozásainak a fugázására, ahol tűzvédelmi igény lép fel. Megfelel a tűzvédelemre vonatkozó BS EN 1366 szabvány 4. részének / BS 476 szabvány 20 részének. Hangszigetelésre vonatkozó BS EN ISO 140-3: 1995.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-IS-310ML	310 ml	12

CSEMPERAGASZTÓ ÉS FUGA



VITCAS® HRTA - TŰZÁLLÓ CSEMPERAGASZTÓ

A Vitcas® HRTA Tűzálló Csemperagasztó egy speciális összetételű ragasztó magas hőmérsékletnek kitett helyekre, ahol a hagyományos ragasztók nem biztosítják a csempék tartós rögzítését. Kandallók, kályhák, kazánok, tűzhelyek és más fűtőtest környékén használatos. A ragasztó kerámia, kő, márvány, gránit és egyéb csempe lehelyezésére és rögzítésére is felhasználható. A ragasztó felületre történő felhordása előtt Vitcas® PVA mélyalapozó használata javasolt. Hőálló 1000°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HRTA-310ML	310 ml	12
VITCAS-HRTA-5KG	5 Kg	1

VITCAS® HRG - TŰZÁLLÓ FUGA

Vitcas® HRG Tűzálló Fuga, 1000°C-ig hőálló, Vitcas® HRTA Tűzálló Csemperagasztóval rögzített csempék dekorációs fugázására. Elérhető színek: fehér és szürke

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HRG/W	2.5 Kg	1
VITCAS-HRG/G	2.5 Kg	1

TISZTÍTÓSZEREK



VITCAS® KANDALLO- ÉS GRILLTISZTÍTÓ

Kandallók, rostélyok, sütők és grilllek tisztítására szolgál. Még a nehéz, zsíros és égett foltokat, valamint a kormot is eltávolítja a tégláról, illetve a fekete lerakódásokat az égéstérről. Feloldja a kormot, kátrányanyagot és az odaégett zsírt. Bepermetezni a hideg felületet, a felületen hagyni néhány percig, majd letörölni nedves törölkendővel. Makacs szennyeződések esetén megismételni a műveletet.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-F-CLEANER	650 ml	14

VITCAS® KÁLYHAÜVEG TISZTÍTÓ

Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a kormot, kenőanyagot, kátrányt, koszt és égési nyomokat a kályhák, tűzhelyek, kandallók stb. üvegfelületeiről. Tökéletesen eltávolít minden égés és sütés után maradókat a kandalló és a kályha üvegjeiről. Bepermetezni a hideg felületet, a felületen hagyni néhány percig, majd letörölni nedves törölkendővel. Makacs szennyeződések esetén megismételni a műveletet.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-SG-CLEANER	650 ml	14

VITCAS® CFC - KÉMÉNYTISZTÍTÓ POR

Vitcas® CFC Kéménnytisztító Por segít megszabadulni a kéményjáratokban lerakódott koromtól és kátránytól és segít tisztán tartani kéményét. A termék akár acélkéményekben is használható. Mivel a füstjáratokban megszünteti a kormot, segíthet megelőzni egy esetleges tüzesetet.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-CFC	750 g	8

HŐÁLLÓ FESTÉKEK



VITCAS® HŐÁLLÓ FESTÉK

A hőálló festékek beltérben és kültérben, magas hőmérsékletnek kitett felületeken használatosak (800°C-ig) dekorációs-védő fedésre. A Vitcas® Festékek / Lakkok motorok, kipufogócsövek, kémények, kályhaajtók, fűtőtestek, kazánok, grill és kandalló elemek, kályhák, gőzcsövek, különböző fémfelületek, vermikulit lapok és cserépkályhák festésére és karbantartására. A fekete festék dísz, gáz- és elektromos kandallóbetét szén utánzatok festésére is felhasználható. A festék ellenáll a légköri tényezők, a vegyszerek és a benzin hatásának. A következő színekben kapható: fekete, fehér, beige/krémszínű, piros, ezüst.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
V-PAINT/S/BLACK	400 ml	6
V-PAINT/S/SILVER	400 ml	6
V-PAINT/S/CREAM	400 ml	6
V-PAINT/S/RED	400 ml	6
V-PAINT/S/WHITE	400 ml	6

HŐSZIGETELŐ KANDALLÓ LAPOK



VITCAS® CS - HŐSZIGETELŐ KANDALLÓ LAPOK

A Vitcas® CS Samott Kandalló Lapokat magas hőállóság, jó hőszigetelés és mechanikai szilárdság jellemzi. A lapok megmunkálása rendkívül egyszerű és általános famegmunkáló szerszámokkal is végrehajtható. A lapok kandalló falazatának keret nélküli építésére szolgálnak. Egyébként rögzítésükhöz a szélüket Vitcas® BP impregnálószerezrel ajánljuk bevonni, majd Vitcas® BA Hőálló Lapragasztót megkötni. A kész kandallóházat Vitcas® HB60 Tűzálló Ragasztóval kell impregnálni és befejezni.

Hőálló 1100°C-ig. Szürke színű.
Mérete: 1000 x 610 x 30 mm


KÓD	DARABSZÁM
V-BOARD-CS	1

VITCAS® BP - LAP IMPREGNÁLÓSZER

Vitcas® BP - lap impregnálószerez Vitcas® CS hőszigetelő kandalló lapok felületeinek és azok peremeinek impregnálására. Vitcas® BA és HB60 ragasztó használata előtt ajánlott.

KÓD	SIZE	DARABSZÁM
V-BOARD/PRIMER	1 L	6

VERMIKULIT LAPOK



VITCAS® VERMIKULIT SZIGETELŐLAP

A Vermikulit Hőálló Szigetelőlapot kiváló hőszigetelési tulajdonságok, alacsony hővezetés, valamint tűzállóság és 1100°C-ig hőállóság jellemzi. Az ökológikus és könnyű megmunkálású szigetelőlap hőszigeteléseként alkalmazható, égésterben helyettesítheti a samott téglát, ahol megelőzi a kátrány kicsapódását, így hosszabb ideig marad tiszta a kályha üvegje. Kandallók, vegyestüzelésű kályhák, kazánok, beépített háztartási készülékek és egyéb fűtőberendezések szigeteléseként használatos. Hangelnyelő tulajdonságokkal rendelkezik és fokozza a tűzvédelmet. Ipari kemencékben is használt.

Méret: 800 x 600 x 25 mm

KÓD	DARABSZÁM
VERM-BD/800X25	1

VITCAS® VERMIKULIT SZIGETELŐLAP - TÉGLA MINTÁS

A Vermikulit, Hőálló Szigetelőlap egyik oldalán téglamintával. Hőállóság 1100°C-ig.

Méret: 800 x 600 x 25 mm

KÓD	DARABSZÁM
VERM-BD/BRICK	1

VITCAS® VERMIKULIT SZIGETELŐLAP - HULLÁM MINTÁS

A Vermikulit, Hőálló Szigetelőlap egyik oldalán hullám mintával. Hőállóság 1100°C-ig.

Méret: 800 x 600 x 25 mm

KÓD	DARABSZÁM
VERM-BD/REEDED	1

DÜBELEK ÉS RAGASZTÓ



VITCAS® DÜBELEK SZIGETELŐ LAPOKHOZ

Dűbelek szigetelő lapokhoz magas minőségű rozsdamentes acélból. A dűbelek 35mm átmérőjű tárcsából és 8 mm átmérőjű és 80 mm hosszú hüvelyből állnak. A dűbelek Vitcas® CS Kandalló lapok és Vermikulit Szigetelőlapok falra rögzítésére szolgálnak.


KÓD	DARABSZÁM
TL/INSFIX/4	4
TL/INSFIX/6	6

VITCAS® BA - HŐÁLLÓ LAPRAGASZTÓ


Vitcas® Vermikulit Lapok, Vitcas® CS Kandallólapok és Vitcas® HT Hőálló Lapok rögzítésére szolgáló, készre kevert tűzálló ragasztó. Lapok csatlakozására, valamint falra rögzítésére használatos - ha a felhelyezett réteg vastagsága nem haladja meg az 5mm-t. Vastagabb réteg esetén Vitcas® HB 60 Tűzálló Ragasztó használata javasolt. Hőálló 1350°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-BA-310ML	310 ml	12
VITCAS-BA-5KG	5 Kg	1

HŐSZIGETELŐ KANDALLÓ FALAZAT

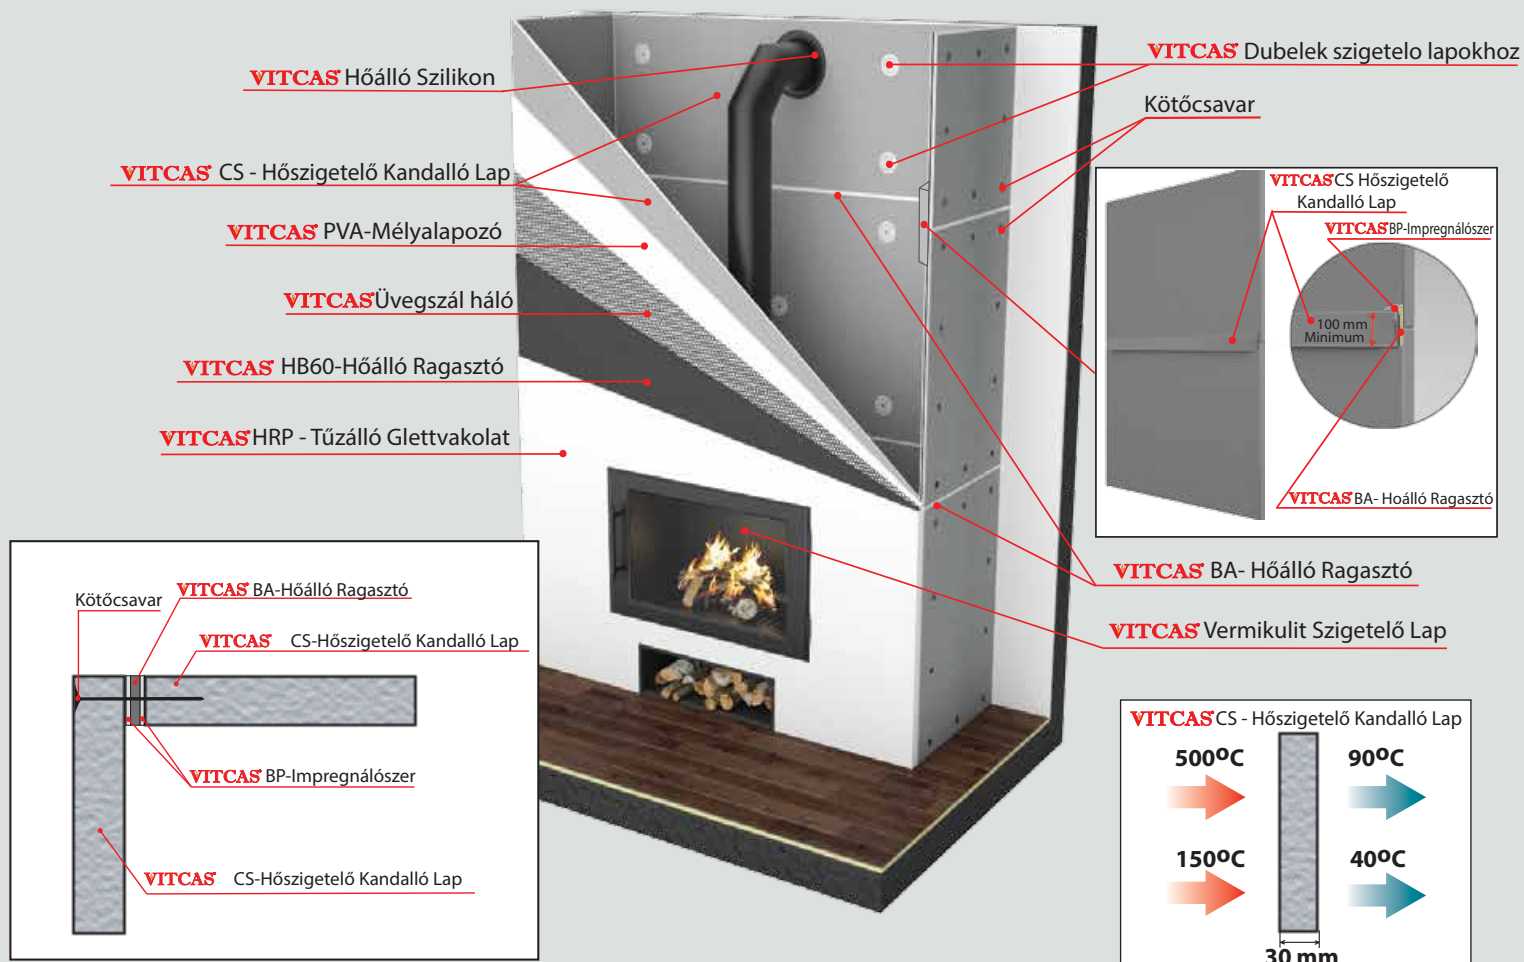

HŐTÁROLÓ KANDALLÓ FALAZAT

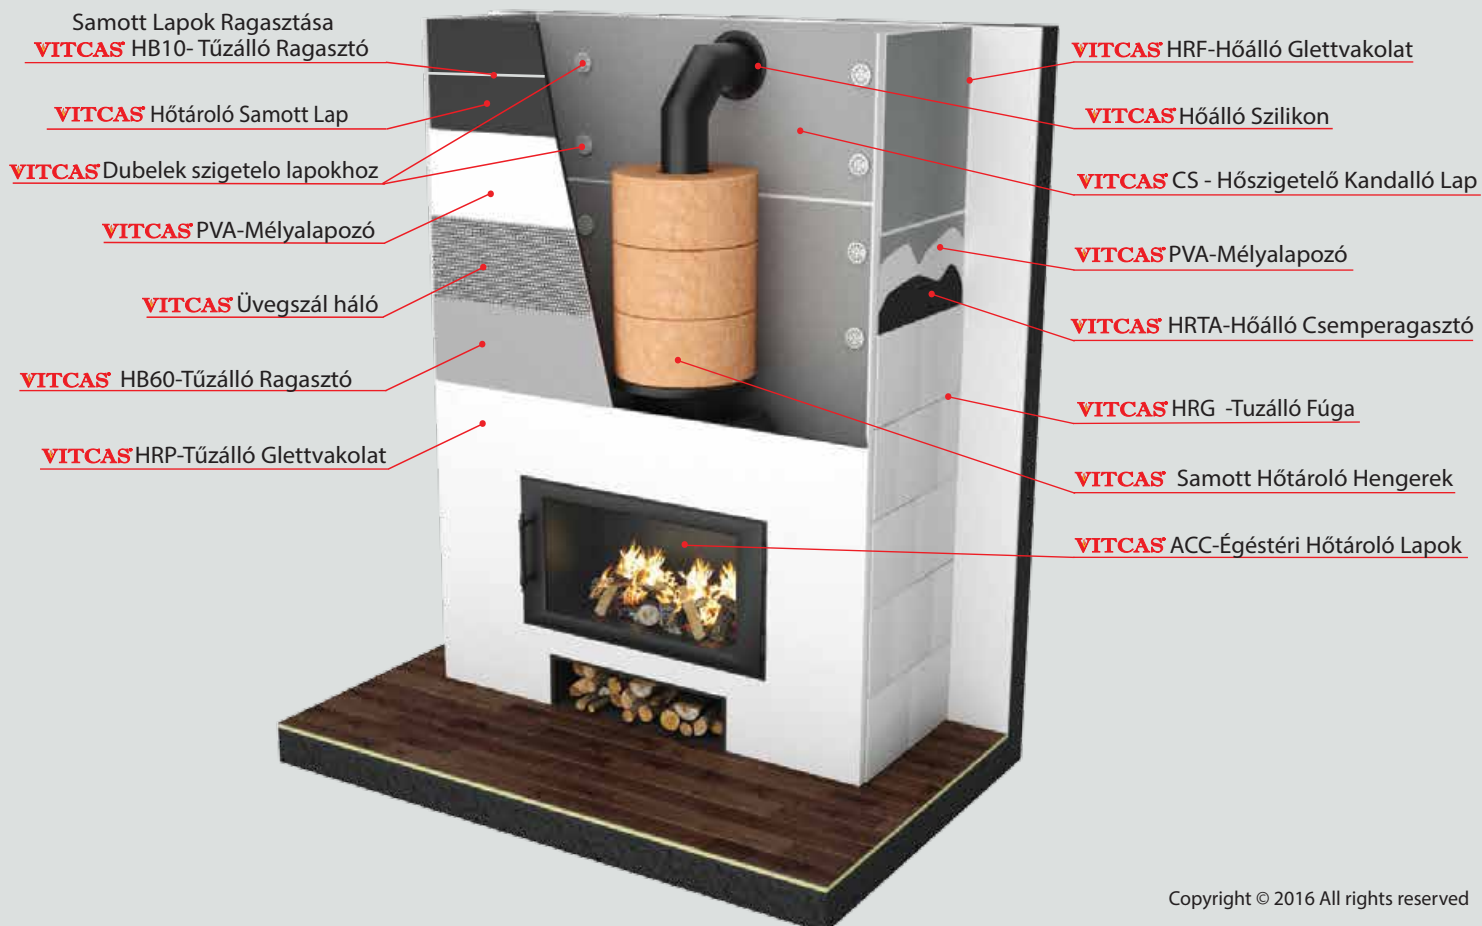

Copyright © 2016 All rights reserved

HŐTÁROLÓ KANDALLÓ LAPOK ÉS RAGASZTÓK



VITCAS® ACC - HŐTÁROLÓ KANDALLÓ LAPOK

Vitcas® - ACC hőtároló samott lapok kandallóbetét vagy más fűtőtest külső falazására. A lapok felhevülnek és a cserépkályhához hasonlóan adják le a hőt, ami nagyon gazdaságos és egyben a helyiségek leegészségesebb fűtési módjának számít. A lapokat kiváló hőtároló és hővezető tulajdonságok jellemzik.

A Vitcas® ACC-BD hőtároló kandalló lapok közvetlenül érintkezhetnek a lánggal.

Méret:

1000 x 500 x 30 mm,

700 x 400 x 30 mm

KÓD	DARABSZÁM
ACC-BD/1000X500	1
ACC-BD/700X400	1



VITCAS® ACC - HŐTÁROLÓ ÉGÉSTERI LAPOK - TÉGLA MINTÁS

Égéstér körbeépítésére és hőtároló csatornák építésére szolgáló lapok. A kivételesen univerzális felhasználásának köszönhetően a Vitcas® Hőátörölő Égéséteri Lapok kandalló falazására is felhasználhatók. Könnyű beszerelés - keret használata nélkül. A lapok hőátörölő hatásának köszönhetően a felhevült lapok hője kisugárzik és tovább fűti a helyiséget. Elérhető színek: Sárga és Fehér

Méret: 500 x 220 x 25 mm

KÓD	DARABSZÁM
ACC-BD/BRICK/Y	1
ACC-BD/BRICK/W	1



VITCAS® ACC - HŐTÁROLÓ ÉGÉSTERI LAPOK - HULLÁM MINTÁS

Égéstér körbeépítésére és hőtároló csatornák építésére szolgáló lapok. A kivételesen univerzális felhasználásának köszönhetően a Vitcas® Hőátörölő Égéséteri Lapok kandalló falazására is felhasználhatók. Könnyű beszerelés - keret használata nélkül. A lapok hőátörölő hatásának köszönhetően a felhevült lapok hője kisugárzik és tovább fűti a helyiséget. Elérhető színek: Sárga és Fehér

Méret: 500 x 220 x 25 mm


KÓD	DARABSZÁM
ACC-BD/STRIP/Y	1
ACC-BD/STRIP/W	1



VITCAS® ACC RING - HŐTÁROLÓ SAMOTT HENGEREK

Vitcas® Hőátörölő Samott Hengerek acél füstcső körüli hosszanti beépítésre, a kandallóbetét fölé. Kiváló hőátörölő és hővezető tulajdonságokkal rendelkezik. Hatékonyan visszanyeri a hőenergiát a kandalló füstcsőéből. A felhasznált speciális anyagoknak köszönhetően korlátozza a meleg levegő kéményen keresztüli elhagyását, ehelyett tárolja és több órán keresztül leadja a hőt. Biztonságos és olcsó módszer a meleg hosszabb idejű megtartására. Magasság - 200mm, Belső átmérő - 220mm, Külső átmérő - 380mm.

KÓD	DARABSZÁM
ACC-RING/220X200	1



VITCAS® ÜVEGSZÁL HÁLÓ

Akril gyantával bevont háló, ellenáll a lúgok hatásával szemben, vízálló, rugalmas és tartós. Tekercsekben és szalagok formájában kapható. Megelőzi a repedések létrejöttét a ragasztók vagy a vakolat száradása alatt, valamint növeli a tartósságukat. Vitcas® HB60 Tűzálló Ragasztóval vagy Vitcas® HRP Tűzálló Glettvakolattal együtt alkalmazandó. Felhasználási terület: belső és külső vakolatok, kivitelezési rendszerek szigetelő elemei stb. vasalására. Szemméret 5 x 5mm, a tekercs szélessége 1 méter.

KÓD	DARABSZÁM
S-G/MESH	1



VITCAS® HB10 - GYORSAN SZÁRADÓ TŰZÁLLÓ RAGASZTÓ

A Vitcas® HB10 Tűzálló Ragasztó egy hidraulikusan kötő termék cserépkályhák és kandallóházak építésére. A Vitcas® HB10 egy kiváló anyag az előgyártott és egyes cserépek kötésére. Emellett légréses és légrés nélküli külső szerkezetek kötésére is felhasználható. A maximálisan rövid kötési idő felgyorsítja a munkavégzést. Kiválóan alkalmas hőátörölő habarcsként cserépek kiöntésére, valamint samott lapokból álló szerkezet létrehozására. Kötés után kiváló mechanikai szilárdsággal rendelkezik. Hőálló 750°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HB10-10KG	10 Kg	1
VITCAS-HB10-20KG	20 Kg	1



VITCAS® HB60 - TŰZÁLLÓ RAGASZTÓ

Cserépkályhák, kenyérsütő kemencék, kandallóházak építésére, valamint külső szerkezetek, pl. kerti grillek, kandallók stb. kötésére használatos termék. Meghosszabbított kötési idővel rendelkezik, ami jelentősen megkönnyíti a munkavégzést, valamint időt ad az elemek megfelelő illesztéséhez. Kiválóan alkalmas a háló samott lemezekre való ágyazására ún. kandallóházak építésekor, valamint a Vitcas® CS kandalló lapok és vermikulit lapok rögzítésére egyenetlen felületekre. Hőálló 750°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-HB60-10KG	10 Kg	1
VITCAS-HB60-20KG	20 Kg	1

VERMIKULIT



VITCAS® VERMIKULIT

A duzzasztott vermiculit egy könnyű, tiszta, biztonságos, éghetetlen anyag alacsony hővezetéssel és nedvesség raktározó képességgel. Tulajdonságai széleskörű alkalmazási lehetőséget biztosítanak, különösen hőszigetelés terén, hangszigetelő panelek építéséhez, kenyérmencék és csövek szigeteléséhez stb. Hőálló 1100°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VERM-LOOSE/LG	100 L	1



VITCAS® VERMIKULIT BETÉT GÁZKANDALLÓBA

Cserélhető hőálló vermiculit betét gázkandallóba. Közvetlenül az égőfej tálca fölé helyezhető az energetikai hatékonyság növelése céljából. Hőálló 1100°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VERM-EMBER-PACK	200 g	1

HŐTÁROLÓ BETÉTEK ÉS BETON ÁTHIDALÓK



VITCAS® HŐTÁROLÓ KANDALLÓBETÉT

Magas minőségű anyagból készült, 1400°C-ig hőálló beton kandallóbetét nyílt égéstérbe. A termék megfelel a BS 1251: 1987 szabvány követelményeinek. Vitcas® hőálló beton áthidalóval együtt használatos. A beton kandallóbetét két méretben kapható: 16" (400mm) és 18" (450mm). A kandallóbetét mögötti minden létező szabad teret Vitcas® VIC Vermikulit Szigetelő Cementtel kell kitölteni.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
PRE-CAST-FIREBACK-16	16" (400mm)	1
PRE-CAST-FIREBACK-18	18" (450mm)	1



VITCAS® HŐÁLLÓ BETON ÁTHIDALÓ


Magas minőségű anyagból készült, 1400°C-ig hőálló beton áthidaló. Nyílt égéstérben beton kandallóbetét fölött használatos. A beton áthidaló két méretben kapható: 16" és 18".

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
PRE-CAST-LINTEL-16	16" (400mm)	1
PRE-CAST-LINTEL-18	18" (450mm)	1

VITCAS® HŐTÁROLÓ KANDALLÓBETÉT

VITCAS® ÖMLESZTETT VERMIKULIT

VITCAS® HŐÁLLÓ BETON ÁTHIDALÓ

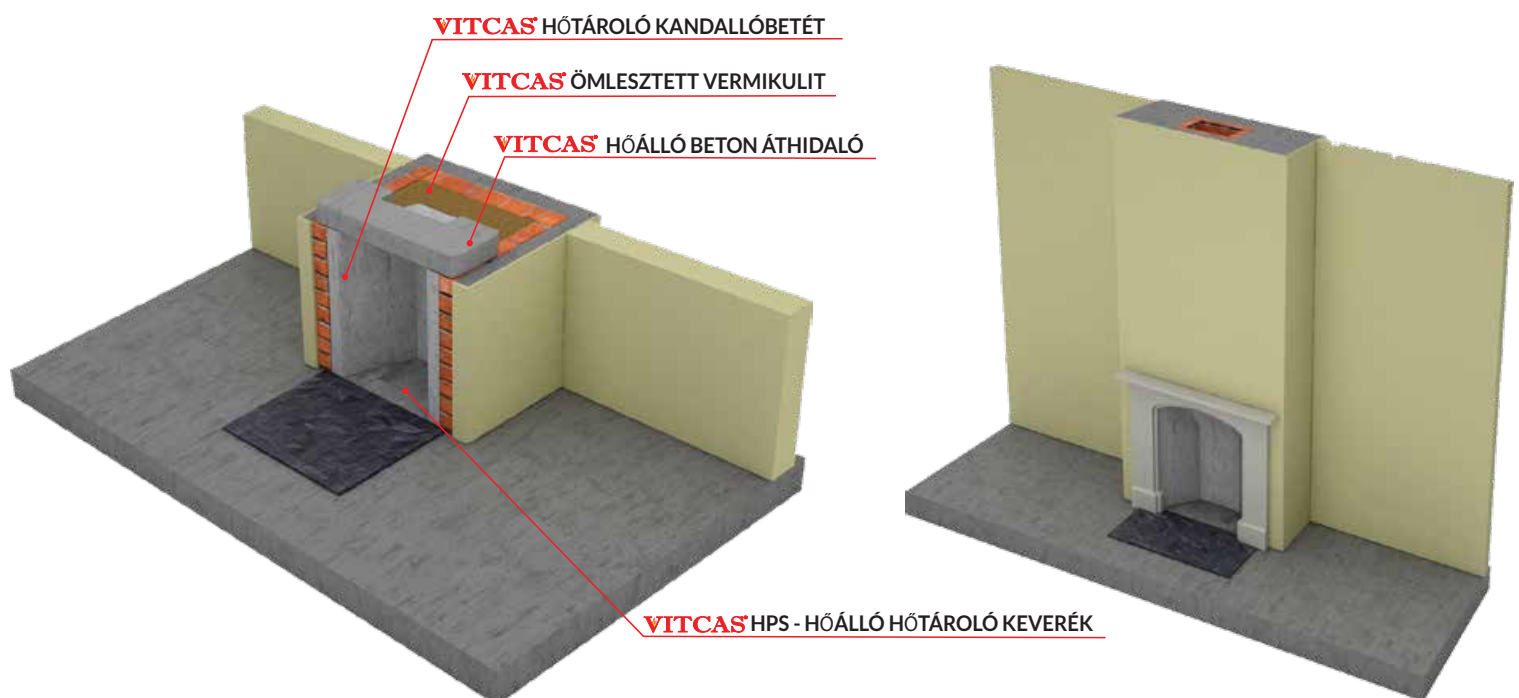

KÖZPONTI FŰTÉS, VÍZVEZETÉKRENDSZER ÉS LÉGKONDITIONÁLÓ VÉDELME



VITCAS® KÖZPONTI FŰTÉS KORROZÍÓ INHIBITOR

A Vitcas® Központi fűtés korrózió inhibitor a kazánkő, az iszap és a korrózióval szembeni univerzális, elsősorban a teljes központi fűtési rendszert védő eszköz. Műanyagból és üvegszálból készült esővízgyűjtő tartályokhoz, valamint a központi fűtési rendszerhez felhasznált fémekhez, vashoz, acélhoz, sárgarézhez, rézhez és alumíniumhoz használatos. Az inhibitor műanyag vezetékekből készült mikropórusos rendszerekben is alkalmazható. Ásványi olajat nem tartalmaz.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
WT-INHIBITOR-1L	1 L	12
WT-INHIBITOR-310ML	310 ml	5



VITCAS® CH-SC - KÖZPONTI FŰTÉSI RENDSZER TISZTÍTÓ

A Vitcas® CH-SC központi fűtési rendszer tisztító eltávolítja az új rendszerekből a megmaradt folyasztószert és visszaállítja a keringést a régi, iszapos rendszerekben. A tisztító használata akkor is javasolt, amikor kicseréli a rendszer elemeit vagy bővíti a meglévő rendszert. Központi fűtési rendszerek műanyag, mikropórusos és fémtartályaiban (alumíniumban is) használatos.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
WT-CLEANER-1L	1 L	12
WT-CLEANER-310ML	310 ml	5



VITCAS® CH-LS - BELSŐ SZIVÁRGÁS TÖMÍTŐ

A CH-LS eltömíti a hozzáférhetetlen helyeken és a kf rendszer csatlakozásain jelentkező szivárgásokat. Műanyag anyagból készült tartályokban, mikropórusos rendszerekben és a kf rendszerhez felhasznált összes fémhez felhasználható (alumíniumban is). Ez a termék belső szivárgások eltömítésére szolgál, segít a drága javítások elkerülésében. Kisebb szivárgások és szivárgó csatlakozók tömítésére. Megakadályozza a szivattyú, a szelepek leállását vagy a légtelenítést. A bevezetést követően 1-24 órán belül kialakul egy puha tömítőanyag. A tömítő az összes vízkezelő termékhez alkalmazható.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
WT-LEAKSEALER-1L	1 L	12
WT-LEAKSEALER-310ML	310 ml	5



VITCAS® BNS - KÖZPONTI FŰTÉSI RENDSZER ÉS KAZÁN REGENERÁTOR

Savmentes kőoldó szer. A használat teljes ideje alatt a rendszerben marad. A szer központi fűtési rendszerekben alkalmazott műanyag tartályokban, mikropórusos rendszerekben és minden fajta fémben felhasználható. A kazánban uralkodó zajokat leggyakrabban a hőcserélő felületein lerakodott vízkő és iszaplerakódás okozza. Ezek az üledékek csökkentik továbbá a hőcserét, ami fokozza a fűtési költségeket és lerövidíti a kazán élettartamát. A BNS eltávolítja a kazánkő, iszap lerakódásokat és megelőzi azok újbóli kialakulását, amivel visszaállítja a fűtési hatásfokot, csökkenti a zajszintet és meghosszabbítja a kazán és az egész rendszer élettartamát.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
WT-SILENCER-1L	1 L	12
WT-SILENCER-310ML	310 ml	5



VITCAS® ANAEROB PASZTA (PTFE Liquid)

A Vitcas® PTFE anaerob paszta egy egykomponensű termék szerelvények menetes fém csatlakozásainak tömítésére. A termék azonnali hézagmentesítést biztosít és gyorsan keményedik. A megkeményedett termék ellenáll az oldószerek hatásának, vízálló és hőálló 200°C hőmérsékletig. Az alacsony mechanikai szilárdság lehetővé teszi a termék problémamentes eltávolítását.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
WT-PTFE-LIQUID-50G	50 ml	12



VITCAS® WPJC - MENETTÖMÍTŐ PASZTA

A Vitcas® menettömítő egy nem keményedő anyag vízvezetékrendszer csövek menetes csatlakozásainak a tömítésére. A termék hideg és meleg vizes, földgáz, LPG és 7 bar nyomást meg nem haladó alacsony nyomású és legfeljebb 200°C hőmérsékletű gőzt továbbító csövekre használatos.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
WPJC-400G	400 g	24

SAMOTT TÉGLÁK



VITCAS® SZÍNES SAMOTT TÉGLÁK - FEKETE

1200°C hőmérsékletnek ellenálló, sima felületű dekorációs samott téglák. Grillek, kályhák, kandallók, kenyér- és pizzasütő kemencék építéséhez használatos.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
FB-BLACK/PACK	220x110x30mm	6



VITCAS® SAMOTT TÉGLÁK

A samott lap egy magas hőmérsékletnek ellenálló speciális sűrű téglák otthoni felhasználásra többek között kandallóba, cirkulátorba, kályhába, grillbe, rostélyba, pizzasütő kemencébe, égető kemencébe és fűtőbetétbe. Szabadon álló kéményrendszer kialakítására is alkalmazható. Hőálló 1300°C-ig.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
FB40/32MM/PACK	230x114x32mm	6



VITCAS® SAMOTT TÉGLÁK

A samott téglák egy speciális sűrű téglák otthoni felhasználásra többek között kandallóba, cirkulátorba, kályhába, rostélyba, pizzasütő kemencébe, égető kemencébe és fűtőbetétbe. Szabadon álló kéményrendszer kialakítására, konyhai, pékipari kemencék, valamint házi kandallók és kerti grillek beépítésére is felhasználható. Hőálló 1300°C-ig.


KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
FB40/64MM	230x114x64mm	1
FB40/32MM	230x114x32mm	1



VITCAS® SZÍNES SAMOTT TÉGLÁK

1200°C hőmérsékletnek ellenálló, sima felületű dekorációs samott téglák. Grillek, kályhák, kandallók, kenyér- és pizzasütő kemencék építéséhez használatos.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
FB-BLACK	220x110x30mm	1
FB-BROWN	220x110x30mm	1
FB-RED	220x110x30mm	1
FB-WHITE	220x110x30mm	1

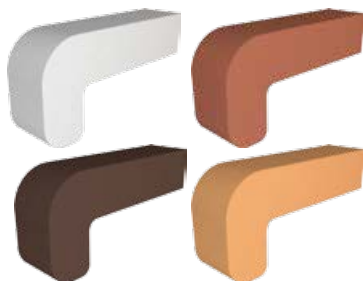

VITCAS® SZÍNES SAMOTT TÉGLÁK

1200°C hőmérsékletnek ellenálló, sima felületű dekorációs samott téglák. Grillek, kályhák, kandallók, kenyér- és pizzasütő kemencék építéséhez használatos.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
FIREBRICKS-BROWN-L	220X50X55mm	1
FIREBRICKS-RED-L	220X50X55mm	1
FIREBRICKS-WHITE-L	220X50X55mm	1
FIREBRICKS-YELLOW-L	220X50X55mm	1



VITCAS® SZÍNES SAMOTT TÉGLÁK

1200°C hőmérsékletnek ellenálló, sima felületű dekorációs samott téglák. Grillek, kályhák, kandallók, kenyér- és pizzasütő kemencék építéséhez használatos.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
FIREBRICKS-BROWN	220X50X40mm	1
FIREBRICKS-RED	220X50X40mm	1
FIREBRICKS-WHITE	220X50X40mm	1
FIREBRICKS-YELLOW	220X50X40mm	1

FATÜZELÉSŰ KENYÉRSÜTŐ ÉS PIZZASÜTŐ KEMENCÉK



A Vitcas® Casa kenyérsütő kemence egy kiváló minőségű hőálló anyagból kézzel gyártott kemence



KÓD
OVEN-CASA

VITCAS® CASA KENYÉRSÜTŐ KEMENCE

Külső méret: 670mm x 550mm x 520mm

Belső méret: 600mm x 370mm x 400mm

Kisüthető pizzák száma: egyszerre 1 vagy 2



KÓD
OVEN-DOUBLE

VITCAS® CASA DUPLA KENYÉRSÜTŐ KEMENCE

Külső méret: 670mm x 1010mm x 520mm

Belső méret: 600mm x 860mm x 520mm

Kisüthető pizzák száma: egyszerre 3 vagy 4

Vitcas® Pompeii kenyérsütő kemence, magas hőmérsékletnek ellenálló, kiváló minőségű anyagokból négy méretváltozatban gyártott kemencék.

Több elembe kerül kiszállításra, összeszerelés Vitcas® Hőálló Szilikonnal



KÓD
OVEN-POMPEII

VITCAS® POMPEII KENYÉRSÜTŐ / PIZZASÜTŐ KEMENCE

Külső méret: 1000mm x 1120mm x 440mm

Belső méret: 800mm x 800mm x 400mm

Kisüthető pizzák száma: egyszerre 3 vagy 4



KÓD
OVEN-P-100

VITCAS® POMPEII 100 KENYÉRSÜTŐ / PIZZASÜTŐ KEMENCE

Külső méret: 1000mm x 1320mm x 440mm

Belső méret: 800mm x 1000mm x 400mm

Kisüthető pizzák száma: egyszerre 4 vagy 5



KÓD
OVEN-P-120

VITCAS® POMPEII 120 KENYÉRSÜTŐ / PIZZASÜTŐ KEMENCE

Külső méret: 1000mm x 1520mm x 440mm

Belső méret: 800mm x 1200mm x 400mm

Kisüthető pizzák száma: egyszerre 5 vagy 6



KÓD
OVEN-P-140

VITCAS® POMPEII 140 KENYÉRSÜTŐ / PIZZASÜTŐ KEMENCE

Külső méret: 1000mm x 1720mm x 440mm

Belső méret: 800mm x 1400mm x 400mm

Kisüthető pizzák száma: egyszerre 6 vagy 7

Kiváló minőségű hőálló habarcsból és samott téglából készült, hőszigetelő anyaggal és díszes hőálló vakolattal bevont Vitcas® „L” és „S” kenyérsütő kemencék.



KÓD
OVEN-BRICK-S

VITCAS® BRICK-S KENYÉRSÜTŐ KEMENCE

Külső méret: 750mm x 900mm x 500mm

Belső méret: 600mm x 600mm x 350mm

Kisüthető pizzák száma: egyszerre 1 vagy 2



KÓD
OVEN-BRICK-L

VITCAS® BRICK-L KENYÉRSÜTŐ KEMENCE

Külső méret: 1250mm x 1360mm x 650mm

Belső méret: 1000mm x 1000mm x 500mm

Kisüthető pizzák száma: egyszerre 5 vagy 6

Egy fatüzelésű kemence a kertjében, remek beszédtema és nagyszerű ok a barátok áthívására.

Szeretne része lenni ennek az izgalmas tapasztalatnak? Nálunk vásárolhat kész kenyérsütő/pizzasütő kemencét vagy ha kihívásra vágyik megépítheti a sajátját!

Ha úgy dönt, hogy megépíteni kemencéjét, a Vitcas vállalat minden szükséges anyaggal ellátja és kézikönyvvel szolgál, amelyből megtudhatja, hogy hogyan kell önállóan saját kenyérsütő kemencét építeni.



KÓD
OVEN-ARCH

ELŐREGYÁRTOTT ÍV KENYÉRSÜTŐ KEMENCÉHEZ

Vitcas® előregyártott ív kenyérsütő kemence önálló építéséhez és samott téglákkal való kötéséhez. Kiváló minőségű hőálló anyagból készült. Az ív végeinek a mérete megegyezik a szabványos 64mm Vitcas® samott téglaméretével. Az ív szélessége 250 mm.



KÓD
OVEN-ARCH/D

ELŐREGYÁRTOTT ÍV KENYÉRSÜTŐ KEMENCÉHEZ / AJTÓHOZ

Vitcas® előregyártott ív kenyérsütő kemence önálló építéséhez és samott téglákkal való kötéséhez. Kiváló minőségű hőálló anyagból készült. Az ív végeinek a mérete megegyezik a szabványos 64mm Vitcas® samott téglaméretével. Az ív szélessége 250 mm. Ajtók és kémény beépítésére.

KIEGÉSZÍTŐK



Rozsdamentes Acélkémény



Rozsdamentes Acél Könyökcső



Kenyérsütő Kemenceajtó
Hőálló Üveggel és
Hőmérővel 500°C



Hőálló Kesztyű Kenyérsütő
Kemencéhez, Kandallóhoz, Grillhez



Hőmérő Szondával 500°C



Szabadon Álló Hőmérő 500°C



Kemencesütő Ajtó Hőmérő 500°C



Kenyérsütő Kemence Tisztító Kefe



Fém Pizzalapát



Fa Pizzalapát



Kerek Pizzasütő Tálca



Négyzetes Pizzasütő Tálca

A VITCAS® márka termékeinek a teljes leírása a www.vitcas.com honlapon található.

HŐÁLLÓ ZSINÓRRAGASZTÓ



VITCAS® RA - HŐÁLLÓ ZSINÓRRAGASZTÓ

Magas hőmérsékletnek ellenálló Vitcas® hőálló zsinórragasztó. Kötélből, szalagból, üvegszálból és egyéb tűzálló tömítőanyagból készült zsinóros tömítőanyagok kandallók, kályhák, tűzhelyek, kazánok és egyéb fűtőberendezések ajtóira történő rögzítésére. A ragasztó száradási ideje 6-12 óra. Fehér és fekete színben kapható.

Hőálló 1000°C-ig

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
V-RA-WHITE/30	30 ml	30
V-RA-WHITE/125	125 ml	12
V-RA-BLACK/30	30 ml	30
V-RA-BLACK/125	125 ml	12

HŐÁLLÓ ZSINÓROK - KÉSZLETEK



VITCAS® TÖMÍTŐZSINÓR - FEHÉR

Kandalló- vagy kályhabetét üvegek, ajtók, kamrák, fedelek, füstcsövek és a kéményrendszer és a készülékek csatlakozási helyeinek a tömítésére használatos. Beszerelése tűzálló ragasztóval ajánlott. Hőálló 550°C-ig.

2 méter hosszú.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
S-G/RH/W3-PK	3 mm	12
S-G/RS/W6-PK	6 mm	12
S-G/RS/W8-PK	8 mm	12
S-G/RS/W10-PK	10 mm	12
S-G/RS/W12-PK	12 mm	12
S-G/RS/W15-PK	15 mm	12



VITCAS® ZSINÓRCSERÉLŐ KÉSZLET - FEHÉR

Kandalló- vagy kályhabetét üvegek, ajtók, kamrák, fedelek, füstcsövek és a kéményrendszer és a készülékek csatlakozási helyeinek a tömítésére használatos. Beszerelése tűzálló ragasztóval ajánlott. Hőálló 550°C-ig.

Tartalma: 2 m hosszú zsinór, zsinórragasztó és védőkesztyű

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
S-G/RH/W3-KIT	3 mm	12
S-G/RS/W6-KIT	6 mm	12
S-G/RS/W8-KIT	8 mm	12
S-G/RS/W10-KIT	10 mm	12
S-G/RS/W12-KIT	12 mm	12



VITCAS® TÖMÍTŐZSINÓR - FEKETE

Kandalló- vagy kályhabetét üvegek, ajtók, kamrák, fedelek, füstcsövek és a kéményrendszer és a készülékek csatlakozási helyeinek a tömítésére használatos. Beszerelése tűzálló ragasztóval ajánlott. Hőálló 550°C-ig.

2 méter hosszú.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
S-G/RS/B6-PK	6 mm	12
S-G/RS/B8-PK	8 mm	12
S-G/RS/B10-PK	10 mm	12
S-G/RS/B12-PK	12 mm	12



VITCAS® ZSINÓRCSERÉLŐ KÉSZLET - FEKETE

Kandalló- vagy kályhabetét üvegek, ajtók, kamrák, fedelek, füstcsövek és a kéményrendszer és a készülékek csatlakozási helyeinek a tömítésére használatos. Beszerelése tűzálló ragasztóval ajánlott. Hőálló 550°C-ig.

Tartalma: 2 m hosszú zsinór, zsinórragasztó és védőkesztyű.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
S-G/RS/B6-KIT	6 mm	12
S-G/RS/B8-KIT	8 mm	12
S-G/RS/B10-KIT	10 mm	12
S-G/RS/B12-KIT	12 mm	12

HŐÁLLÓ SZALAGOK ÉS ZSINÓROK - FÜGGESZTÉKEK



VITCAS® ÖNTAPADÓ KÁLYHAÜVEG SZALAG - FEHÉR

Kályhaajtó üvegek és kályhanyílások tömítésére használatos. Magas minőségű üvegszálból készült. Az öntapadó rétegnek köszönhetően gyors és kényelmes beszerelést nyerünk. 2 méter hosszú. Hőálló 550°C-ig.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
S-G/TA/WA15X2-PK	15mm x 2mm	12
S-G/TA/WA25X2-PK	25mm x 2mm	12



VITCAS® ÖNTAPADÓ KÁLYHAÜVEG SZALAG - FEKETE

Kályhaajtó üvegek és kályhanyílások tömítésére használatos. Magas minőségű üvegszálból készült. Az öntapadó rétegnek köszönhetően gyors és kényelmes beszerelést nyerünk. 2 méter hosszú. Hőálló 550°C-ig.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
S-G/TA/BA10X2-PK	10mm x 2mm	12
S-G/TA/BA15X2-PK	15mm x 2mm	12



VITCAS® HŐSZIGETELŐ ZSINÓR

A hőszigetelő zsinór pl. rések hézagmentesítésére szolgál kandalló falazat és a kémény bevezetés közötti rések, a kandalló hátsó lapja és a kandalló falazata, víz és gőzvezetékek, kazánok, tartályok között. Emellett ideális anyagnak számít az 550°C hőmérsékletig hevülő csővezetékek szigetelésére. 2 méter hosszú.


KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
S-G/LA/20-PK	20 mm	12
S-G/LA/25-PK	25 mm	12



VITCAS® HŐÁLLÓ HORGOLT SZALAG

A hőálló horgolt szalag a beszerelésük megkönnyítése céljából a külső peremén szövással rendelkezik, míg középen nyitottabb szerkezetű. Kandalló- és kályhaüvegek és ajtók tömítésére valamint üvegszál zsinórok helyett használatos. 2 méter hosszú.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
S-G/TAL/25X2-PK	25mm x 3mm	12

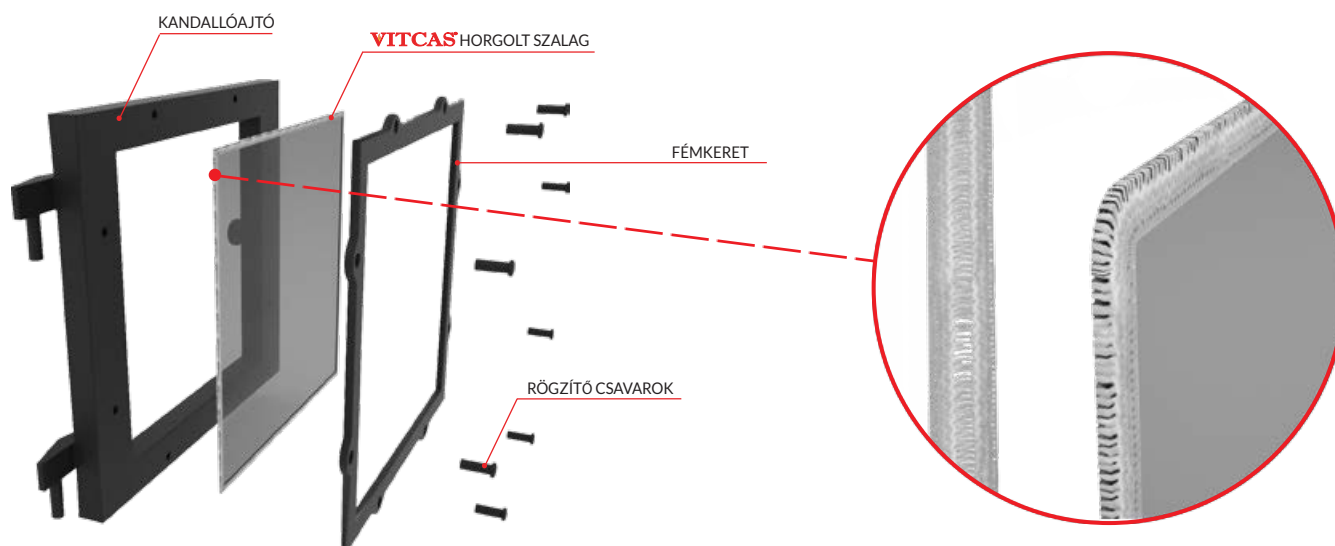

HŐÁLLÓ ÜVEGSZÁL ZSINÓROK



VITCAS® HŐÁLLÓ ZSINÓR - PUHA

Üvegszálból készült hőálló zsinór olyan helyek tömítésére, ahol magas hőmérsékletnek ellenálló anyagra van szükség. Általában kéményrendszerek és kandallók csatlakozására, valamint a kályhaajtók és a kandalló közötti külső és belső tömítésre. Hőálló 550°C-ig. Beszerelése Vitcas® RA zsinórragasztóval ajánlott.

Puha hőálló zsinór – fehér.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/RS/W6	6mm	50
S-G/RS/W8	8mm	50
S-G/RS/W10	10mm	50
S-G/RS/W12	12mm	50
S-G/RS/W15	15mm	50
S-G/RS/W20	20mm	50
S-G/RS/W25	25mm	50



VITCAS® HŐÁLLÓ ZSINÓR - PUHA

Üvegszálból készült hőálló zsinór. Hőálló 550°C-ig. Beszerelése Vitcas® RA zsinórragasztóval ajánlott.

Puha hőálló zsinór – fekete.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/RS/B6	6mm	50
S-G/RS/B8	8mm	50
S-G/RS/B10	10mm	50
S-G/RS/B12	12mm	50



VITCAS® HŐÁLLÓ ZSINÓR - KEMÉNY

Üvegszálból készült hőálló zsinór. Hőálló 550°C-ig. Beszerelése Vitcas® RA zsinórragasztóval ajánlott.

Kemény hőálló zsinór – fehér.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/RH/W3	3mm	50
S-G/RH/W6	6mm	50
S-G/RH/W8	8mm	50
S-G/RH/W10	10mm	50
S-G/RH/W12	12mm	50
S-G/RS/W15	15mm	50
S-G/RS/W20	20mm	50



VITCAS® HŐÁLLÓ ZSINÓR - KEMÉNY

Üvegszálból készült hőálló zsinór. Hőálló 550°C-ig. Beszerelése Vitcas® RA zsinórragasztóval ajánlott.

Kemény hőálló zsinór – fekete.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/RH/B6	6mm	50
S-G/RH/B8	8mm	50
S-G/RH/B10	10mm	50
S-G/RH/B12	12mm	50



VITCAS® HŐSZIGETELŐ ZSINÓR

Hőszigetelő zsinór többek között a kandalló falazat és a kémény bevezetés, a kandalló hátsó lapja és a kandalló falazata, víz és gőzvezetékek, kazánok, tartályok között rések kitöltésére. Ideális anyag továbbá az 550°C hőmérsékletig hevülő csővezetékek szigetelésére.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/LA/20	20mm	30
S-G/LA/25	25mm	30
S-G/LA/30	30mm	30
S-G/LA/40	40mm	15
S-G/LA/50	50mm	15

HŐÁLLÓ SZALAGOK



VITCAS® HŐÁLLÓ SZALAG - FEKETE

A Hőálló szalag (lapos zsinór) texturált üvegszálból álló fonálból készült és kályhaajtók üvegfelületeinek a szigetelésére szolgál. Névleges hőállósága 550°C. Az azbesztet helyettesíti. Öntapadó és nem öntapadó formában kapható. A nem öntapadó szalag Vitcas® RA zsinórragasztóval használatos.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/TA/BA10X2	10mm x 2mm	50
S-G/TA/BA15X2	15mm x 2mm	50



VITCAS® HŐÁLLÓ SZALAG - FEHÉR

A Hőálló szalag (lapos zsinór) texturált üvegszálból álló fonálból készült és kályhaajtók üvegfelületeinek a szigetelésére szolgál. Névleges hőállósága 550°C. Az azbesztet helyettesíti. Öntapadó és nem öntapadó formában kapható. A nem öntapadó szalag Vitcas® RA zsinórragasztóval használatos.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/TA/WA15X2	15mm x 2mm	50
S-G/TA/WA25X2	25mm x 2mm	50



VITCAS® HŐÁLLÓ HORGOLT SZALAG

A hőálló horgolt szalag a beszerelésük megkönnyítése céljából a külső peremén szövessel rendelkeznek, míg középen nyitottabb szerkezetű. Üvegszál zsinórok helyett használatos. Névleges hőállósága 550°C.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/TAL/25X2	25mm x 2mm	30



VITCAS® HŐSZIGETELŐ SZALAG

Hőszigetelő szalag kipufogó rendszerekhez. Kipufogó rendszerek körülburkolására szolgál, hogy megtartsa a megnövelt hőmérsékletet és javítsa a motor hatásfokát. A kezdeti hőkezelés korlátozza az első használat során kibocsátott füst/füstgáz mennyiségét.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/TAE/50X2	50mm x 2mm	30



VITCAS® BAZALTALAPÚ TITÁN SZALAG

A szalag kiválóan bírja a súrlódást, a vegyi anyagokat és hőt. Jól tűri a rezgést és az olaj szivárgását. A termék a kipufogó rendszerből származó hő csökkentését szolgálja. Ezen túlmenően kiváló szigetelő és alacsony hővezetési tényezővel rendelkezik. 700°C fokig hőálló.

KÓD	MÉRET	MÉTER
BAS/TA/50X2	50mm x 2mm	30



VITCAS® SZILIKON SZALAG

A szilikon szalag kiváló szigetelési tulajdonsággal rendelkezik. Alkalmazható a burkolatok és kipufogó rendszerek szigetelésére, de beválik tömítésként kazánoknál, kandallóknál, kisütő kocsiknál, valamint hegesztőfüggönyöknél.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-S/TA/50X2	50mm x 2mm	30



VITCAS® HŐÁLLÓ KERÁMIA TÖMÍTŐ

Puha, hőálló kerámia tömítő, hézagmentességet biztosít, pl. a kályhapanelek között. Használata minden olyan helyen ajánlott, ahol rendkívül hőálló tömítésre van szükség. Hőálló 1260°C-ig.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-CF/STRIP/6X3	6mm x 3mm	10
S-CF/STRIP/10X4	10mm x 4mm	10

HŐSZIGETELŐ BURKOLATOK



VITCAS® HŐSZIGETELŐ TOK

Üvegszálból készült, 550°C-ig hőálló Vitcas® Hőszigetelő Tok. Környezetbarát. Alacsony hővezetés jellemzi. Füstcső hőszigetelésére szolgál, megvédve a környezetet a magas hőmérséklet hatásától.

KÓD	MÉRET	MÉTER
TEX-FLUEW/1	125-200mm	1

- teljesen éghetetlen
- megvéd a hőszökkenéstől
- javítja a légáramlást és csökkenti a kéményben a tűz keletkezésének a kockázatát
- csökkenti a korom létrejöttének a kockázatát

Hőszigetelő tok 125 mm – 200 mm átmérőjű csövekre.
A tok magassága – 1 méter.
Vastagság: 12 mm



VITCAS® ALUFÓLIÁVAL BEVONT ÜVEGSZÁL FILC

Alufóliával egyoldalasán laminált üvegszál filc. A bevonat lehetővé teszi a hővesztés, valamint a filc rojtosodásának a csökkentését.

KÓD	MÉTER
S-G/FAL/12	10

Felhasználási terület: magas hőmérsékletnek kitett gépek és csövek szigetelése.
Hőálló 550°C-ig

Méret: 1 méter széles
Vastagság: 12 mm
Sűrűség: 430 g/m²



VITCAS® ALUMÍNIUM SZALAG

50mm méretű alumínium öntapadó szalag. Fűtőcsövek és szellőztető csövek szigetelésére és tömítésére.

KÓD	MÉRET	MÉTER
TAPE-ALU/FOIL	50 mm	45

ÜVEGSZÁLBÓL KÉSZÜLT FILC



VITCAS® ÜVEGSZÁLBÓL KÉSZÜLT FILC

E-típusú üvegszálból készült filc, ami könnyen vágható és megmunkálható puha és rugalmas anyagot biztosít. Egyik oldalán alufóliával bevont változatban is kapható.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/FELT/10	10mm x1M	10

Felhasználási terület: Hangszigetelés, hőszigetelés (csövek, szelepek, elágazó csövek szigetelése), motorkerékpár ipar (hangtompítók, légtérlelők stb.), autóipar.

„P – TÍPUSÚ” TÖMÍTŐSZALAG



VITCAS® „P – TÍPUSÚ” TÖMÍTŐSZALAG


P-TÍPUSÚ tömítőszalag üvegszál anyaggal körbetekert zsinór belsőből. A szalag formája P betűre hasonlít. Felhasználási példák: tűzhely, kályha ajtók és szelepek tömítésére. Hőálló 550°C-ig.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/TP/3X30X30	3X30X30 mm	10

Fatüzelésű Tűzhelyek és Kemencék



Nyitott Kandalló

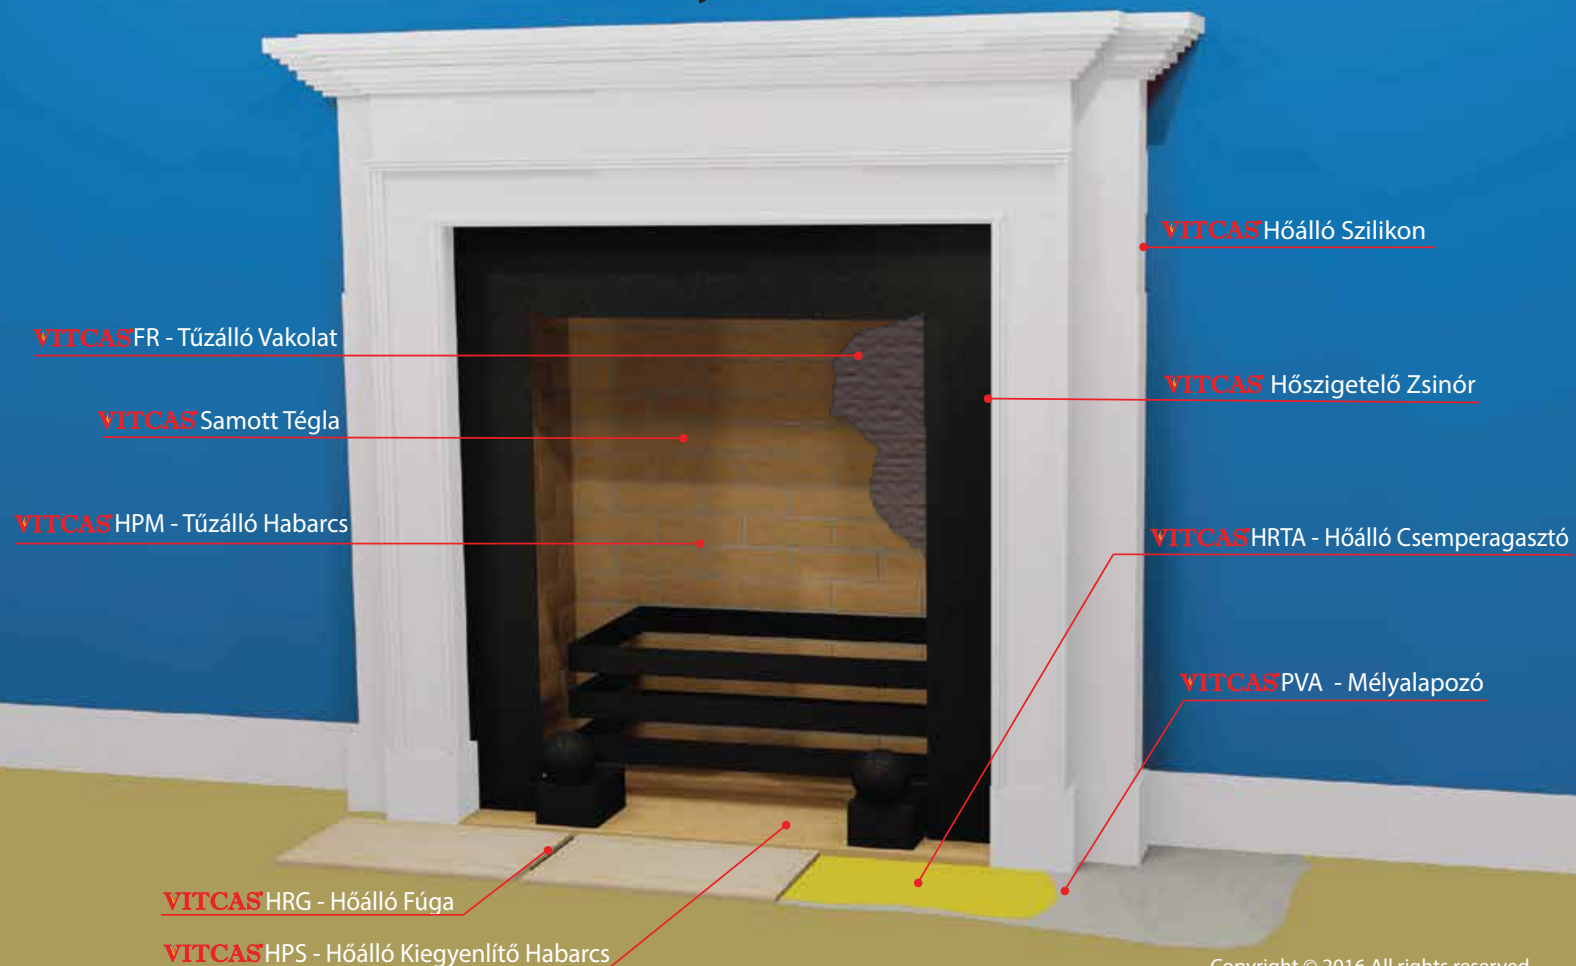

Copyright © 2016 All rights reserved



VITCAS® HŐSZIGETELŐ TOK

Üvegszálból készült diagonális hőszigetelő tok. Felhasználási példák: elektromos kábelek, vezetékek, csőkiágók, csövek és hidraulikus rendszerek hőszigetelésére. Hőálló 550°C-ig.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/SL/10X3	10x3 mm	30
S-G/SL/15X3	15x3 mm	30
S-G/SL/20X3	20x3 mm	30

VITCAS® HŐSZIGETELŐ BANDÁZS

A hőszigetelő bandázs E típusú kimagasló minőségű üvegszálból készül. A bandázs kiválóan alkalmas az ipari berendezések forró elemeitől való hőszigetelésre, valamint háztartási használatra. Többek között alkalmazható maximálisan 550°C hőmérsékletű csövek, fűtőszálak és vezetékek szigetelésére.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/SL/10X3	10x0.6 mm	30
S-G/SL/15X3	15x0.65 mm	30
S-G/SL/20X3	20x1.05 mm	30

VITCAS® SZILIKONGUMIS BANDÁZS

A szilikongumival bevont Vitcas bandázs csökkenti a maró anyagok, valamint a szövetek által okozott irritációt. Kiváló szigetelő és ellenáll a magas hőmérsékletek hatásának. Alkalmazható ipari kemencékben, elektromos kábeleknél, nagynyomású csöveknél, stb.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/SL/SR10	10x3 mm	25
S-G/SL/SR20	20x5 mm	25

VITCAS® ELEKTROTERMISZALAG

Elektrotermikus szalag transzformátorokhoz, elektromos motorokhoz és tekercsekhez. Hőálló 300°C-ig. Kapható színek: fekete, fehér és barna

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
ST/0.13/W25	25 mm	1
ST/0.13/B25	25 mm	1
ST/0.13/BR25	25 mm	1
ST/0.13/BR50	50 mm	1
ST/0.18/W25	25 mm	1
ST/0.18/B25	25 mm	1
ST/0.18/BR25	25 mm	1
ST/0.18/BR50	50 mm	1

VITCAS® ELEKTROMOSAN SZIGETELŐ ÜVEGSZÁLAS SZALAG

Az elektromosan szigetelő üvegszál szalag ellenáll a max. 550°C hőmérséklet hatásának, biztosítja a tápvezetékek tűzvédelmét, nagy húzószilárdságú és ellenáll a vegyi anyagoknak. Mind hő, mind elektromos szigetelő, ezért alkalmazható alacsony feszültségű gépeknél és elektromos berendezéseknél.



KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/TA/EL.13X50	0.13x50mm x30M	1

VITCAS® HŐÁLLÓ ZSINÓR - NÉGYZETES

A négyzetes tömítő egy tömítőanyagként vagy hőszigetelésként felhasznált, kiváló rugalmassági tulajdonságokkal rendelkező, üvegszálból készült hőálló zsinór. Az ipar számos területén széles körben felhasznált, mint az öntődeipar, kőolaj-finomítás, valamint az erőművekben, ipari kemencékben és kazánokban krematóriumi kemencék, kandallók, kályhák és tűzhelyek ajtócsatlakozásainak a tömítésére. Hőálló 550°C-ig.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/SQ/6X6	6x6mm	100
S-G/SQ/8X8	8x8mm	100
S-G/SQ/10X10	10x10mm	50
S-G/SQ/12X12	12x12mm	50
S-G/SQ/15X15	15x15mm	50
S-G/SQ/20X20	20x20mm	25
S-G/SQ/25X25	25x25mm	25

KERÁMIA ZSINÓROK, SZALAGOK



VITCAS® NÉGYZETES ÉS NÉGYSZÖGLETES KERÁMIA TÖMÍTŐANYAG

Felhasználási példák: tűzhelyek, kályhák, kazánok és égető kemencék ajtajának a tömítése, alumínium kohókban, hajógyárakban, erőművekben és petrokémiai üzemekben. Kerámia szálakból készült. Hőálló 1260°C-ig

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-CF/SQ/30X30	30mm x 30mm	10
S-CF/RT/40X20	40mm x 20mm	25

VITCAS® KERÁMIA SZALAGOK

Felhasználási példák: csövek és kábelek, kompenzációs csatlakozók szigetelő burkolata valamint hőálló tömítőanyag. Kerámia szálakból készült. Hőálló 1260°C-ig

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-CF/TA/50X3	50mm x 3mm	30
S-CF/TA/70X3	70mm x 3mm	30
S-CF/TA/100X3	100mm x 3mm	30

VITCAS® KERÁMIA ZSINÓR

Kerámia zsinór inconellel max 1200°C hőmérsékleten való használatra.

Felhasználási terület: Égetőkemencék, kazánok, égéstervek, sütők és magas hőmérsékletnek kitett kompenzációs csatlakozók tömítésére.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-CF/LA/20	20 mm	30
S-CF/LA/25	25 mm	30
S-CF/LA/30	30 mm	30
S-CF/LA/40	40 mm	30
S-CF/LA/50	50 mm	30




VITCAS® ÜVEGSZÁLBÓL KÉSZÜLT SZÖVET

Teljesen éghetetlen, nagy mechanikai tartósságú és 550°C-ig hőálló szövet. Különböző típusú gépek, szerelvények és berendezések hőszigetelésére szolgál magas hőmérsékletnek kitett helyeken. A Loom State egy rugalmas szövet, függönyök, paravánok, takarók stb. készíthetők belőle. A Weave Loom egy nagyon merev anyag, amely köpenyek, burkolók stb. készítésére alkalmas.

Felhasználási terület: lepattogzás és szikra elleni védelem vegyiparban és kohászatban, termikus árnyékolók, vezetékek, csatornák, turbinák és kazánok hőszigetelése magas hőmérsékletnek kitett helyeken.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/LS1.5	1.5mm X 1M	50



VITCAS® ALUFÓLIÁVAL BEVONT SZÖVET

Üvegszálból készült, egyik oldalán alufóliával laminált szövet. A bevonat hőszigetelés útján lehetővé teszi a hővesztés csökkentését és enyhíti a szövet rojtosodását. Különböző típusú gépek, szerelvények és berendezések hőszigetelésére szolgál magas hőmérsékletnek kitett helyeken, valamint védőruházat varróanyagának.

Felhasználási terület: kesztyűk, köpenyek, ruházatok és védőfelszerelések az autóipar, a hajógyártás, az öntőipar, a kohászat és a tűzoltóság számára.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/AL0.4	0.4mm x 1M	50
S-G/CL/AL1.5	1.5mm x 1M	50
S-G/CL/ALPE0.4	0.45mm x 1M	50



VITCAS® ÜVEGSZÁL SZÖVET GRAFITTAL

A grafit tartalmú üvegszál szövet 600°C-ra növeli az anyag hőállóságát.

Felhasználási terület: Hegesztő, lepattogzások elleni, szigetelő bevonatok.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/GRAPH	1.5mm x 1M	50



VITCAS® ÜVEGSZÁL SZÖVET VERMIKULITTAL

A vermiculitot tartalmazó üvegszál anyag 1000°C-ra növeli az anyag hőállóságát. Különböző típusú gépek, szerelvények és berendezések hőszigetelésére szolgál magas hőmérsékletnek kitett helyeken. Szellőző levegővel kapcsolatban is felhasználható. Biztonságos termék –kerámiaszál és azbesztmentes, pormentes anyag. Magas mechanikai és kémiai ellenállóság jellemzi.

Felhasználási terület: kohászatban fémolvadék felverődés elleni védelem, hegesztett szerkezetek lágyításakor hőszigetelésként, ellenáll a kályhaajtó függönyök magas hőmérsékletének, termikus árnyékolók, valamint burkolóanyagok magas hőmérsékletnek kitett vezetékekre.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/VERM	1.4mm x 1M	50



VITCAS® KALCIUM SZILIKÁT TEXTIL

A kalcium szilikát textil magasan ellenáll a magas hőmérsékleteknek – max. 750°C (rövid ideig ható hőmérséklet), 700°C (folyamatos munka). Ezen túlmenően ellenáll a sűrűlődnak, a vegyszerek és olajok hatásának, valamint vízálló és ellenáll a környezeti hatásoknak.

Példák alkalmazására: rugalmas kompenzáció, szigetelő ujjak.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/CASIL	1.5mm x 1M	50

HOÁLLÓ SZÖVETEK



VITCAS® ÜVEGSZÁL SZÖVET AKRILLAL

E-típusú üvegszálból készült, akrillel impregnált szövet

Felhasználási terület: tömítőanyagok, hőszigetelő tokok befedése magas hőmérsékletnek kitett helyeken.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/ACRYL	0.45mm x 1M	50



VITCAS® KÉK AKRILLAL BEVONT ÜVEGSZÁL TEXTIL

Üvegszálból készült, mindkét oldalán kék akrillal bevont textil. Az akril mind a két oldalon megtalálható, aminek köszönhetően a textil duplán ellenáll a súrlódásnak és merevebb az akril bevonattal az egyik oldalon bevont textilnél.

Példák alkalmazására: kompenzációs csatlakozások szigetelése, tömítések és szigetelő ujjak felső rétege.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/ABLU2	0.75mm x 1M	50



VITCAS® NEOPRÉNNEL BEVONT ÜVEGSZÁL TEXTIL

A neoprénnel bevont üvegszál textilt rövid ideig ellenáll a 180°C hőmérséklet hatásának, tartósan alkalmazható 120°C-ig. Tökéletesen tartós, kimagaslóan ellenáll a korróziónak és a kiszivárgó olajnak, ezen túlmenően ellenáll a környezeti hatásoknak.

Példák alkalmazására: cső csatlakozások, ipari tűzgátló paravánok, tűzoltó pokróc

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/NB2	0.45mm X 1M	50



VITCAS® SZILIKONNAL BEVONT ÜVEGSZÁL TEXTIL

A szilikonnal mindkét oldalon bevont textil piros vagy szürke színben elérhető. Üvegszálból készül és mindkét oldala szilikonnal kerül bevonásra, ami által ellenáll a magas hőmérsékletnek, vegyi anyagoknak, a súrlódásnak és a víznek.

Példák alkalmazására: kompenzációs összeköttetések, szigetelő ujjak, tűzgátló ajtók és függönyök

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/SG2	0.55mm x 1M	50
S-G/CL/SR2	1mm x 1M	50



VITCAS® POLIURETÁN BEVONATÚ TEXTIL

A poliuretán bevonatú textil engedi át a gázokat, egyidejűleg a fényt áthatol rajta. A textil nem tartalmaz halogént, tűzálló és kimagaslóan stabil. A maximális üzemi hőmérséklet 550°C. Alkalmazható tűz és füst hatásának kitett helyeken.

Példák alkalmazására: tűz és füst hatásának kitett helyek

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/PU1	0.45mm x 1M	50



VITCAS® KARMELLIZÁLT ÜVEGSZÁL TEXTIL

A karmellizált üvegszál textilt rövid ideig ellenáll a 600°C hőmérséklet hatásának. Számos fontos tulajdonsággal rendelkezik, különböző felületeken alkalmazható. Ellenáll a súrlódásnak, a vegyszerek és olajok hatásának, vízálló és ellenáll a környezeti hatásoknak.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-G/CL/HTW	0.9mm x 1M	50
S-G/CL/HTW1.5	1.5mm x 1M	50

SZILÍCIUMSZÁLAS SZÖVETEK



VITCAS® SZILÍCIUM SZÁLAS SZÖVETEK

A szilícium szál szövet magas szilícium tartalmú anyag. 1200°C rövid ideig tartó és állandó jelleggel 900°C hőmérsékletnek is ellenáll.

Felhasználási terület: Portalanító szerelvényekben, szűrőkben, valamint tűzvédő felszerelésben, mint tűzgátló függönyök és tűzvédelmi ruházat.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-S/CL/84	0.7mm X 910mm	50
S-S/CL/88	1.3mm X 910mm	50



VITCAS® SZILÍCIUMSZÁLAS SZÖVETEK VERMIKULITTAL

A szilícium szál szövet és a vermikulit egyesítése fokozza az anyag hőszigetelési tulajdonságát és a mechanikai ellenállást. Emellett 1000°C-ra növeli az anyag állandó hőállóságát rövid ideig 1200 °C -ig hőálló.

Felhasználási terület:
Gépek, szerelvények és berendezések hőszigetelésére szolgál magas hőmérsékletnek kitett helyeken. Szellőző levegővel kapcsolatban is felhasználható. Termikus árnyékolóként is használatos vagy pl. hőforrás közelében lévő kábelek, vezetékek burkolóanyagaként.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-S/CL/84VERM	0.7mm X 910mm	50

KERÁMIASZÁLAS SZÖVETEK



VITCAS® KERÁMIASZÁLAS SZÖVET

Inconel dróttal megerősített kerámia szálból készült szövet. A megerősítés 1260°C-re növeli az anyag hőállóságát. Az anyagot nagy ellenállás jellemzi a hirtelen hőmérsékletváltozásra, a zsírokra, a savak többségére és a folyékony fémekre.

Felhasználási terület: különböző típusú gépek és berendezések hőszigetelésére, hegesztőfüggönyök, termikus árnyékolók és magas hőmérsékletnek kitett helyeken való alkalmazás.

KÓD	MÉRET	MÉTER
S-CF/CL/SS-2	2mm X 1M	30

HŐÁLLÓ CÉRNÁK



VITCAS® SZILÍCIUMSZÁLAS CÉRNA

Szilícium szálból készült cérna. Ellenáll a legtöbb olaj és oldószer hatásának, nem bomlik fel. Hőálló 1400°C-ig.

Felhasználási terület: szilíciumszál szövetből készült ruházat varrására.

KÓD	ÁTMÉRŐ	DARABSZÁM
S-S/TH/0.46	0.46mm	1



VITCAS® ÜVEGSZÁL CÉRNA

PTFE bevont üvegszál cérna. Inconel megerősítéses változatban is kapható, ami növeli a cérna mechanikai ellenállóságát.

Felhasználási terület: kesztyűk, légzsákok, tűzvédelmi ruházatok, kéményvezetékek vagy füstcsövek szigetelő tokjainak a varrására, valamint iparban használt, magas hőmérsékletnek ellenálló egyéb anyagok kivitelezésére.

KÓD	ÁTMÉRŐ	DARABSZÁM
S-G/TH/0.45	0.45mm	1
S-G/THW/0.45	0.45mm	1

KERÁMIASZÁLAS ANYAGOK



VITCAS® KERÁMIASZÁLAS PAPAN

A kerámiaszálaspaplan „kifújással” és „fonással” előállított hosszú, rugalmas, szőtt szálakból áll, ami tartós, könnyű paplant ad 1260°C és 1600°C közötti hőmérséklet tartományra. A kerámiaszálaspaplan tűzálló kemény anyagoknak megfelelő hőállósággal és ötszörös hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Hőmérséklet 1260°C - 1430°C.

KÓD	SIZE	MENNYISÉG (TEKERCS)
RCF-BLT-1260/13	14640x610x13mm	8.93m ²
RCF-BLT-1260/25	7320x610x25mm	4.46m ²
RCF-BLT-1260/50	3600x610x50mm	2.20m ²
RCF-BLT-1430/13	14640x610x13mm	8.93m ²
RCF-BLT-1430/25	7320x610x25mm	4.46m ²
RCF-BLT-1430/50	3600x610x50mm	2.20m ²



VITCAS® HŐSZIGETELŐ PAPAN - BIO

Kerámia és szilícium-magnézszálból gyártott, „kifújással” és „fonással” előállított biológiailag lebomló hőszigetelő paplan. Ez egy toxikológiailag biztonságos alapanyag. Maximális munkahőmérséklete 1200°C.


KÓD	MÉRET	MENNYISÉG (TEKERCS)
BSF-BLT/25	7320x610x25mm	4.46m ²



VITCAS® KERÁMIASZÁLAS PAPIR

A kerámiaszálaspapír egy alumínium-oxidból és szilícium keverékéből feldolgozott könnyű, tűzálló anyag rugalmas, egyenmű ívben. A tűzálló kerámiaszálaspapír rendkívül rugalmas és könnyen vágható, sima felület jellemzi, ideálisan alkalmas tömítőanyagok készítésére és hézagmentesítésre. Hőmérséklet max 1260°C.

KÓD	MÉRET	MENNYISÉG (TEKERCS)
RCF-PAPER-1MM	50000x610x1mm	30.5m ²
RCF-PAPER-2MM	30000x610x2mm	18.3m ²
RCF-PAPER-3MM	20000x610x3mm	12.2m ²
RCF-PAPER-5MM	10000x610x5mm	6.1m ²

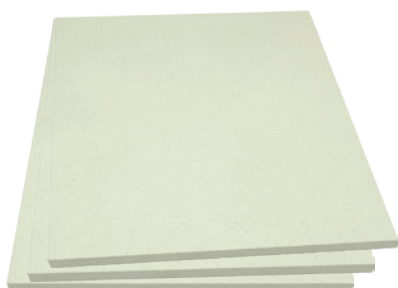

VITCAS® KERÁMIASZÁLAS LAPOK

A kerámiaszálakból gyártott tűzálló lap egy vákuumformázott, kerámiaszálaspaplannál nagyobb gázsebességnek ellenálló termék. Alacsony hővezetési és alacsony hőkapacitásának köszönhetően ideális termék kályhák, kazáncsatornák és kéménycsatornák belső hőszigetelésére, ami lerövidíti a ciklusidőket és gyorsabb hozzáférést biztosít a karbantartás során. Hőmérséklet 1260°C - 1430°C.

KÓD	MÉRET	DARABSZÁM
RCF-BD-1260/25	1200x1000x25mm	4
RCF-BD-1260/50	1200x1000x50mm	2
RCF-BD-1430/25	1200x1000x25mm	4
RCF-BD-1430/50	1200x1000x50mm	2



VITCAS® KERÁMIASZÁLAS MODULOK

A kerámiaszálakból gyártott tűzálló modulok a kerámiaszálakból elérhető lehető legnagyobb szigetelési együtthatóval rendelkeznek. Mindegyik modul folytonos paplanba nyomott. A modulok lehelyezése megelőzi a hővesztést, növeli a kályház kapacitását és csökkenti az üzemeltetési költségeket. Hőmérséklet 1260°C - 1430°C.

KÓD	MÉRET
RCF-MOD/1260	300x300x200mm
RCF-MOD/1260	300x300x250mm
RCF-MOD/1260	300x300x300mm
RCF-MOD/1430	300x300x200mm
RCF-MOD/1430	300x300x250mm
RCF-MOD/1430	300x300x300mm



VITCAS® CFR - KERÁMIASZÁL KEMÉNYÍTŐ

A Vitcas® CFR Keményítő egy szilícium bázisú keverék paplanok, kerámiaszálakból készült modulok és lapok, valamint vákuumformázott komponensek bevonására. Kemény tömítő réteget és erózió ellen védő bevonatot alkot.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
RCF-RIGIDISER	5L	1

Felhasználási terület:

- nagy sebességű gázáramlásnak kitett kerámiaszál anyagok lefedése
- kerámiaszál anyagok felületének a megkeményítése a kerámiaszál munkavégzés alatti felszabadulásának a visszatartásához
- vákuumformázott felületek megkeményítése

KERÁMIASZÁL RAGASZTÓ



VITCAS® VITCAS CFA - KERÁMIASZÁL RAGASZTÓ

A Hőálló Kerámia Ragasztó egy szilícium bázisú, levegőn keményedett, magas hőmérséklet hatásának ellenálló habarcs. Tűzálló bevonatként vagy kerámia, illetve laminált szálakból készült modulok egyesítésére használható falazatra vagy fémre. A ragasztót közvetlenül a falra vagy az acélra kell felhordani, nem a kerámia szálakra.

Maximális használati hőmérséklet 1260°C / 2300°F.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITCAS-CFA-310ML	310 ml	12
VITCAS-CFA-5KG	5 Kg	1
VITCAS-CFA-25KG	25 Kg	1

CIRKÓNIUMOS TŰZÁLLÓ ANYAGOK



VITCAS® ZIRCON PAINT - TŰZÁLLÓ BEVONAT

Cirkónium bevonatok. A cirkónium ellenáll az alkáli anyagoknak a folyékony üvegen és a fémsalakon. Különösen hatékony alumínium ötvözetekkel érintkezve. Tűzálló téglára vagy monolit alumínium-szilikát anyagra helyezve is hasonló jó hatékonyságot ér el. A cirkónium jó tulajdonságokkal rendelkezik a nedvesíthetőség hiányának köszönhetően, és arra is vannak bizonyítékok, hogy a cirkónium elősegíti a korund kialakulását. Maximális használati hőmérséklete 1750°C / 3180°F.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
ZIRCON-PAINT-RM	2.5 L	1
ZIRCON-PAINT-DRY	5 Kg	1



VITCAS® ZIRCON RAPID - GYORSAN SZÁRADÓ CIRKÓNIUM MASSZA

A Zircon Rapid magas minőségű porból álló kétkomponensű massa, amely oldattal összekeverve ecsettel felhordott paszta vagy kitt konzisztenciájúvá válik. A termék javító masszaként használatos olyan kritikus helyeken, ahol magas tűzállóságra és kivételes stabilitásra van szükség.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
ZIRCON-RAPID	5Kg + Oldat	1

A tipikus keményedési idő 10 perc. A keményedési idő a környezeti hőmérséklettől függően változhat.



VITCAS® ZIRCON PATCH - CIRKÓNIUM JAVÍTÓMASSZA

A Zircon Patch egy nagy szilárdságú, kémiaiilag kötött, nagy nedvességtartalmú kiegészítő anyag forró és hideg javításra. Szilícium, alumínium-oxid vagy cirkónium alapú tűzálló anyagok pótlására, javítására használatos, különösen középső idomok és üvegező kemence beépítés javítására.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
ZIRCON-PATCH	25 Kg	1



VITCAS® ZIRCON RAM - CIRKÓNIUM TARTALMÚ DÖNGÖLT MASSZA

A Zircon Ram cirkónium tartalmú massa félszáraz állapotban, körülbelül 5%-os nedvességtartalommal kerül kiszállításra pneumatikus vagy vibrációs felhordás céljából. Tökéletesen megfér a folyékony fémekkel, salakkal és az üveggel.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
ZIRCON-RAM	25 Kg	1

Felhasználási terület:
Öntődeiparban használatos kádak kirakására és lefolyó csövekben.
Üveggyártásban üvegtartályok és kemencefenékek bélésére vagy a folyékony üveggel érintkező blokkokkal.



VITCAS® ZIRCON COIL CASTABLE - CIRKÓNIUM TARTALMÚ BETON TEKERCSEK FEDÉSÉRE

A száraz anyag formájában kiszállított, hidraulikusan kötött vakolatot vízzel elkeverve vakalókanállal felhordható kész masszát kapunk. Tekercsek fedésére használatos elektromos indukciós téglakemencében, célja a kemence beépítésével a tekercs védelme a folyékony fém behatolásával szemben.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
ZIRCON-COIL-PL	25 Kg	1

HŐ- ÉS SAVÁLLÓ MASSZÁK



VITCAS® ACIDCAS MORTAR - SAVÁLLÓ HABARCS

Minden forró és hideg sav hatásának ellenálló (a folyosav kivételével) kétkomponensű szilíciumos massa. A termék 1400°C-ig hőálló, savállósága minimum 96% (BS 784). Kiváló tapadóképeségű és magas húzószilárdságú cementkeverék.

KÓD	KISZERELÉS
ACIDCAS-MORTAR	25Kg + Oldat

Felhasználási terület: saválló lapok és téglák lehelyezése és egyesítése a saválló kályhák és kazánok padlóján, kémények bélése, falazás savasított talajban.



VITCAS® ACIDCAS CONCRETE - SAVÁLLÓ BETON

Ez a beton cement és válogatott adalékanyag keveréke, ideálisan alkalmas savas behatolásnak kitett, valamint olyan padló lerakására, amelynél a dinamikus és a nagy forgalommal szembeni teherbírás nem számít a legfontosabb tényezőnek. A termék monolitikus anyagként is használható, úm. téglák és kőlap alternatívájaként. Maximális munkahőmérséklete 1400°C, savállósága minimum 96% (BS 784).

KÓD	KISZERELÉS
ACIDCAS-CONCRETE	25Kg + Oldat



VITCAS® ACIDCAS RENDER - SAVÁLLÓ JAVÍTÓMASSZA

Függőleges felületekre felhordható kétkomponensű szilíciumos javítómassza. A jó tapadás elérésének feltétele a tiszta és a lehető legérdekesebb felület előkészítése. Nagy felületeken tartóelemként falkapocs vagy háló használata javasolt. Maximális munkahőmérséklete 1400°C, savállósága minimum 96% (BS 784).

KÓD	KISZERELÉS
ACIDCAS-RENDER	25Kg + Oldat



VITCAS® SAVÁLLÓ TÉGLÁK

Saválló téglák, 1 osztály. Kiváló savállóságukat magas szilárdság és alacsony poruzosság kíséri. Kályhák, kéménycsövek, mélykemencék és padlók kirakására használatos. A téglák lehelyezése történhet Acidcas saválló cement felhasználásával. 400°C maximális hőmérséklete mellett a téglák savállósága minimum 99% (BS 784).

KÓD	MÉRET
FB-AR1/64MM	230x114x64mm

Előnyei:
Hosszú élettartam
Kopásálló
Hőálló 400°C/752°F hőmérsékletig
Ellenáll minden ásványi sav hatásának (a folyosav kivételével)

TŰZÁLLÓ HŐSZIGETELŐ TÉGLÁK



VITCAS® IFB - TŰZÁLLÓ HŐSZIGETELŐ TÉGLÁK

A Tűzálló Hőszigetelő Téglákat kis hővezetés és kis hőtárolás jellemzi. Tűzálló réteg kirakására és további hőszigetelésként alkalmazható nagyobb sűrűségű alapzathoz. 1260°C és 1650°C közötti hőmérséklet osztályozás. Kis súlyuknak köszönhetően olyan helyeken használhatóak, ahol kis súlyú fal kivitelezésére van lehetőség.

KÓD	MÉRET
IFB-23/76MM	230X114X76mm
IFB-26/76MM	230X114X76mm
IFB-28/76MM	230X114X76mm
IFB-30/76MM	230X114X76mm

23 osztály – 38% Al_2O_3
Maximális munkahőmérséklet 1260°C

26 osztály – 57% Al_2O_3
Maximális munkahőmérséklet 1430°C

28 osztály – 62% Al_2O_3
Maximális munkahőmérséklet 1540°C

30 osztály – 72% Al_2O_3
Maximális munkahőmérséklet 1650°C

TŰZÁLLÓ TÉGLÁK



VITCAS® TŰZÁLLÓ TÉGLÁK

Tűzálló téglák magas 42%-os alumínium oxid és alacsony vas és alkáli fém tartalommal. Maximális munkahőmérséklete 1350°C, sűrűsége 2,2 kg/cum. Minden olyan helyre ajánlott, ahol nagy hőtároló tömegre és magas hőállóságra van igény.

KÓD	MÉRET
FB42/76MM	230X114X76mm

Felhasználási terület: ipari kemencékben használatos



VITCAS® MAGAS ALUMÍNIUM TARTALMÚ TŰZÁLLÓ TÉGLÁK

Magas alumínium tartalmú, nagy sűrűségű és nagyszilárdságú tűzálló téglák. Maximális munkahőmérséklete 1450°C, sűrűsége 2,6 kg/cum, alumínium-oxid tartalma 60%. Számos felhasználásra.

KÓD	MÉRET
FB60/64MM	230x114x64mm

Legfontosabb tulajdonságok:
Alacsony vastartalom
Alacsony alkáli fém tartalom
Ellenáll a hő sokknak
Kopásálló
Nagy sűrűség
Nagy szilárdság

TŰZÁLLÓ SZILÍCIUMOS HABARCSOK / RAGASZTÓ



VITCAS® SILCAS M - TŰZÁLLÓ HABARCS

Nagyon sima konzisztenciájú, készre kevert, levegőn kötő tűzálló fehér habarcs / ragasztó. A ragasztó maximális használati hőmérséklet 1430°C.

Felhasználási terület:

Minden hőszigetelő téglá, különösen a fehér hőszigetelő téglá kötésére és egyesítésére, ahol fontos a szín, pl. kerámiaégető kemencékben. Széles körben használt a precíz öntészetben, viaszkiolvasztásos módszerrel történő kiöntésben, mint ragasztó a kerámiaszálas hőszigetelő paplan öntési formákhoz ragasztásához.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
SILCAS-M-5KG	5 Kg	1
SILCAS-M-25KG	25 Kg	1



VITCAS® SILCAS A - TŰZÁLLÓ HABARCS

Szilícium alapú, készre kevert, levegőn megkeményedett tűzálló ragasztó / habarcs hőszigetelő és burkoló samott téglák kötésére. Maximális használati hőmérséklete 1400°C/2550°C.

Felhasználási terület:

Égető kemencék és speciális idomokból vagy konvencionális téglából épített kemencék oldalfalai. Kemence tetők és boltíves téglából készült égető kemencék. Kisebb hőterhelésnek és mechanikus terhelésnek kitett szárítókocsik, szárítókocsik kirakása - előzetesen égetett egyesített blokkok. Általános javítási munkálatok, mint égők, figyelőnyílás blokkok, hőelemek stb. telepítése.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
SILCAS-A-25KG	25 Kg	1



VITCAS® SILCAS 1C

Vitcas® IFB hőszigetelő téglákkal való alkalmazásra.

Kiégetés után a habarcs szilárdsága megközelíti a hőszigetelő téglák szilárdságát, ami lehetővé teszi a téglák habarcs okozta repedésének vagy törésének az elkerülését.

Maximális munkahőmérséklet 1550°C/2820°F.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
SILCAS-1C	9 Kg	1



VITCAS® SILCAS RGW - TŰZÁLLÓ BEVONAT

Téglák és monolitikus kirakások fedésére szolgáló tűzálló bevonat. Felhordása ecsettel vagy permetezéssel. Tixotróp tulajdonságainak köszönhetően vakolókanállal is felhordható.

A felhordás ajánlott módja a felület ecsettel történő erős bekenése a maximális kötés és a teljes bevonás céljából. A kiadós kirakás bevonat (zománcréteg) eléréséhez az első égetést 1000°C/1830°F kell végezni.

Maximális munkahőmérséklete 1000°C/1830°F.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
SILCAS-RGW	25 Kg	1



VITCAS® SILCAS HP - FORRÓ JAVÍTÓ MASSZA

A Silcas HP koksizemence ajtótokjai tömítésére és javítására szolgáló forró javító massa.

Színesfém öntődégekben öntődei üstök és csatornák javítására szolgál, ha a hőmérséklet nem haladja meg az 1430°C/2600°F kell végezni.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
SILCAS-HP	25 Kg	1

MAGAS ALUMÍNIUM TARTALMÚ TŰZÁLLÓ HABARCSOK / RAGASZTÓK



VITCAS® VITSET 45 - MAGAS ALUMÍNIUM TARTALMÚ TŰZÁLLÓ HABARCS

Levegőn kötő, használatra kész, vakolókanállal felhordott vagy glettelt habarcs. Erős, levegőn száradó kötést hoz létre minden típusú tűzálló téglával 1700°C / 3100°F munkahőmérsékletig.

Felhasználási terület: tűzálló, hőszigetelő téglák, valamint kerámiaszálas anyagok (paplanok/lapok/modulok stb.) kötése.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITSET45-5KG	5 Kg	1
VITSET45-25KG	25 Kg	1



VITCAS® VITSET 80 - MAGAS ALUMÍNIUM TARTALMÚ HABARCS

Készre kevert, magas alumínium tartalmú habarcs téglák kötésére. Nagyobb hígításban is kapható téglák impregnálására, bevonására és permetezésére. Ez az anyag levegőn keményedő kötést alkot minden típusú tűzálló téglával, mind kötésre, mind vakolásra használva. Az anyag 1540°C hőmérsékleten enyhén terjeszkedik biztosítva a kötések hézagmentességét, gond nélkül zsugorodik a kötések vonalán. Kiváló ellenállással rendelkezik a salak agresszív hatásával szemben és rendkívül stabil 1750°C hőmérsékletig.

Felhasználási terület: acélművekben és öntődékekben magas alumínium tartalmú téglák, üst bélések, köztes üstökben acél folytonos kiöntésére.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITSET80-25KG	25 Kg	1



VITCAS® VITSET 85 - MAGAS ALUMÍNIUM TARTALMÚ HABARCS

Készre kevert tűzálló habarcs magas alumínium tartalommal, enyhén terjeszkedő, 1810°C maximális munkahőmérsékletű. Magasabb hőmérsékletű ötvözetekre szolgáló berendezésekhez és magasabb hőmérsékleten való megmunkálásra használatos.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITSET85-25KG	25 Kg	1



VITCAS® VITSET 90 - MAGAS ALUMÍNIUM TARTALMÚ HABARCS

Készre kevert tűzálló habarcs magas alumínium tartalommal, nagy tisztasággal és magas hőállósággal, egyúttal alacsony vas-oxid tartalommal, amely a stabilitását rendkívül magas, 1860°C hőmérsékletig őrzi meg. A fenti tulajdonságoknak köszönhetően speciális felhasználásra is alkalmas alumínium-szilikát és magnezit tartalmú tűzálló anyagokkal.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITSET90-25KG	25 Kg	1

TŰZÁLLÓ KÉPLÉKENY MASSZÁK



VITCAS® VITPLAST 45AB - TŰZÁLLÓ KÉPLÉKENY MASSZA

Tökéletes tapadású tűzálló formázható képlékeny massa hiányok gyors pótlására és komplett, monolitikus téglák kirakásokra, felhordása pneumatikus vagy kézi döngölővel. Hőálló 1600°C hőmérsékletig.

Felhasználási terület: öntődei üstök, lefolyócsövek, minden típusú ipari kemencék falazatának a javítására.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITPLAST-45AB	25 Kg	1



VITCAS® VITPLAST 85P - TŰZÁLLÓ KÉPLÉKENY MASSZA

Kémiaileg kötött, magas alumínium tartalmú, könnyen döngölhető tűzálló formázható képlékeny massa. Alacsony zsugorodási együttható jellemzi, széles hőmérséklet tartományban stabil. Hőálló 1700°C hőmérsékletig.

Felhasználási terület: elektromos indukciós kemencék boltozatai és lefolyócsövei.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
VITPLAST-85P	25 Kg	1

TŰZÁLLÓ MASSZÁK / KITTEK



VITCAS® PREMIUM 1P - TÖMÍTŐMASSZA

A Vitcas® Premium 1P egy speciális tömítőanyag fehérfémből gyártott vagy újból kiöntött csapágyhoz. A fehérfém centrifugálás vagy statikus módszerrel történő kiöntése során számos elemet le kell védeni a fehér anyaggal szemben, pl. a csapágyházat, szelepgyűrűt, olajnyílásokat és a görgőket stb. A Premium 1P massa speciálisan erre a célra lett kidolgozva, hevítéskor keményedik és megfelelően véd a fehér anyaggal szemben. A maximális üzemi hőmérséklet 1400°C. A Premium 1P egy könnyen felhordható anyag, tökéletesen illeszkedik a forró szerelő ágyazatra vagy hüvelyre, de nem tapad a kesztyűre, megkönnyítve a tömítés végrehajtását.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
PREMIUM-1P-10KG	10 Kg	1



VITCAS® PREMIUM - FIRE CEMENT

A Premium Fire Cement a hőálló kitthez hasonló anyag. Hő hatására vagy szobahőmérsékleten kőkeménnyé válik. Ez a folyamat annál tovább tart, minél alacsonyabb a hőmérséklet. A Premium tűzálló kitt füst- és gáz behatolása ellen védő hézagmentes kötést biztosít. Hőálló 1250°C-ig. Otthoni és ipari felhasználásra.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
PREMIUM-25KG	25 Kg	1



VITCAS® PREMIUM T

A Premium T egy beige tűzálló kitt tűzálló téglákban keletkező hiányok pótlására. Hőálló 1250°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
PREMIUM-T	25 Kg	1

GYORSAN SZÁRADÓ MAGAS SZILÁRDSÁGÚ CEMENT



VITCAS® RAPIDCAS N20 - GYORSAN SZÁRADÓ CEMENT

A Rapidcas N20 - nagyszilárdságú, gyorsan száradó cement - egy speciálisan kidolgozott homok és cement keverék, könnyű használatú és utándolgozású, amely úgy lett megtervezve, hogy körülbelül 60 perc alatt megszáradjon. A Rapidcas N20 még a legnehezebb feltételek mellett is megfelelően viselkedik, pl. a forgalomnak 2 órán belül átadott helyeken. Jó kötési szilárdsággal rendelkezik, különösen akkor, ha polimer alátétrel együtt használja, amelyet akár 10% adaléknak is felhasználhat keveréshez.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
RAPIDCAS-N20	25 Kg	1

TŰZÁLLÓ BETONOK



VITCAS® TŰZÁLLÓ BETONOK 1600 STD és 1700 STD

A Vitcas® 1600 tűzálló beton kazánok tűzálló bélésének a javításához használatos és oxidáló vagy redukáló légkörben az égőfej fúvókák környékén a lángokkal közvetlen érintkezve, valamint hulladékégető kemence panelek készítéséhez. Hőálló 1600°C-ig.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
1400STD-GM/25KG	25 Kg	1
1600STD-F/25KG	25 Kg	1
1700STD/25KG	25 Kg	1

Vitcas® 1700 tűzálló beton folyékony fémmel kapcsolatos felhasználásra legfeljebb 1700°C hőmérsékletig, tipikus kereskedelmi alkalmazásokon túl téglakemencék építéséhez is felhasználható a téglakemence falának a béléséhez, pl. öntöttvas kiöntések.

TŰZÁLLÓ BETONOK

A tűzálló beton minden típusú kályha és égető kemence monolitikus bélésére használható. A tűzálló betonok a következő kategóriákra oszthatók: alacsony vastartalmú, alacsony cementtartalmú konvencionális, valamint szigetelő löttbeton technológiával vagy kézzel történő bedolgozásra.



VITCAS® KONVENCIONÁLIS TŰZÁLLÓ BETONOK

A konvencionális sűrűségű betonok magas alumínium-oxid tartalmú cement alapúak és 1300°C - 1800°C közötti hőállósággal rendelkeznek. A tűzálló beton tökéletesen alkalmas általános felhasználásra kemencékben, égőfej blokkokban, speciális tokos kemencében és ipari kazánokban. Az anyagok kiválasztásától függően a legfontosabb változó tulajdonságuk a kopásállóság, a hősokk-kal és a salak agresszív hatásával szembeni ellenállás.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
1200AR	25 Kg	40
1300STD	25 Kg	40
1400STD	25 Kg	40
1500STD	25 Kg	40
1550STD	25 Kg	40
1600STD-F	25 Kg	40
1600STD	25 Kg	40
1700STD-AFM	25 Kg	40
1700STD	25 Kg	40
1800STD	25 Kg	40



VITCAS® LÖTTBETON

A löttbeton felhordása pisztollyal történik. A felhordás megkönnyítéséhez olyan pisztoly használatos, amelyben a tűzálló beton és a víz a pisztoly fúvókájában egyesül. Ez egy tökéletes módszer az ömlesztett anyag felhordására olyan esetekben, amikor a körülmények miatt a formázás nem praktikus vagy túl sok időt vesz igénybe.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
1200AR-GM	25 Kg	40
1400STD-GM	25 Kg	40
1550STD-GM	25 Kg	40
1600STD-GM	25 Kg	40
1700STD-GM	25 Kg	40
1800STD-GM	25 Kg	40



VITCAS® TŰZÁLLÓ ALACSONY CEMENTTARTALMÚ BETON

Ez a tűzálló betontípus kevesebb mennyiségű cementből készül, mint a szabványos sűrűségű tűzálló beton esetében lenni szokott. Az alacsony cementtartalmú tűzálló beton változó alumínium-oxid tartalommal rendelkezik, ami kivételes fizikai tulajdonságokat garantál, köztük alacsony poruzosságot, jó súrlódásgátló tulajdonságot és nagy energiát. Az ilyen típusú tűzálló beton általában ellenőrzött telepítést igényel, de nagy előnye, hogy könnyen beszívattyúzható a szükséges helyre. Az alacsony cementtartalmú beton tökéletesen kitölti a teret és általában nincs szükség vibrációs dörögölésre.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
1400LCC	25 Kg	40
1400LCC-AL	25 Kg	40
1600LCC	25 Kg	40
1700LCC	25 Kg	40
1700LCC-P	25 Kg	40
1800LCC	25 Kg	40



VITCAS® HŐSZIGETELŐ TŰZÁLLÓ BETONOK

A hőszigetelő betont alacsony hővezetés jellemzi és magas hőmérsékletnek kitett helyeken vagy bélés további rétegeként használatos a nagyobb sűrűségű tűzálló beton vagy falazat mögött. A hőszigetelő tűzálló beton csökkentheti a bélés általános sűrűségét vagy a hideg felület hőmérsékletét. Sűrűsége miatt kisebb kopásállóságot okoz, ezért használata minden olyan helyen javasolt, ahol nem lép fel túlságos kopás.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
1200INS	25 Kg	40
1250INS-H	25 Kg	40
1250INS-V	25 Kg	40
1300INS-H	25 Kg	40
1300INS-V	25 Kg	40
1400INS-H	25 Kg	40
1400INS-V	25 Kg	40
1400INS-LI-H	25 Kg	40
1400INS-LI-V	25 Kg	40



VITCAS® HŐSZIGETELŐ LÖTTBETON

A löttbeton felhordása pisztollyal történik. A felhordás megkönnyítéséhez olyan pisztoly használatos, amelyben a tűzálló beton és a víz a pisztoly fúvókájában egyesül. Ez egy tökéletes módszer az ömlesztett anyag felhordására olyan esetekben, amikor a körülmények miatt a formázás nem praktikus vagy túl sok időt vesz igénybe.

KÓD	KISZERELÉS	DARABSZÁM
1200INS-GM	25 Kg	40
1250INS-GM	25 Kg	40
1300INS-GM	25 Kg	40
1400INS-GM	25 Kg	40
1400INS-LI-GM	25 Kg	40

204-208 Broomhill Road, Bristol BS4 5RG, United Kingdom

Tel: +44 117 911 7895 Fax: +44 117 971 1152

email: info@vitcas.com

www.vitcas.com



FORGALMAZÓ:

