

VITCAS®



www.vitcas.com

**Eldfast Kitt
Värmetåliga klister
Brandskivor
Hög temperatur tätningsmedel
Murbruk och puts system för öppna spisar
Värmetåliga Murbruk och beläggningmaterial
Termiska Rep, Tejp och Textiler
Eldfasta Tegelstenar
Vedeldad Bröd och Pizza Ung**

VITCAS FÖRETAGSPROFIL

Vitcas är en global tillverkare av eldfasta produkter ut av bästa kvalitet och hög temperatur isoleringsmaterial, konserveringsmedel, genom att behålla Bristols tradition av eldfast och värmebeständigt tillverkning sedan år 1882. Våra produkter inkluderar ett stort antal eldfast cement, eldfast tegel, eldfasta murbruk och spackel, formbar plast och gjutmassor, eldfast zirkon, syrabeständig cement, hög temperatur textilier såsom rep och isolerings skyddarm, och många fler. Dessa produkter kan utnyttjas i ett antal branscher som den petrokemiska industrin, flyg-, förnybar & icke förnybar energi, keramikindustrin, metallindustrin, sockerbruk och glasindustrin.

HISTORIK

Bristol har varit ett blomstrande centrum för handel i flera hundra år, export och import med det brittiska samväldet, Europa och Amerika. Utbytet av varor åtföljs av utbyte av idéer som i sin tur stimulerar snabb innovation inom den ekonomiska aktiviteten. Eldfast cement har förmodligen först tillverkats i Bristol år 1882. Dessutom har efterfrågan på eldfasta material ökat med industrirevolutionen och uppfinningen av masugnen. Vitcas har behållit Bristols långa tradition, genom att vara den internationella och transatlantiska tillverkaren och handlaren av hög temperatur resistent eldfasta produkter. Från och med den bästa av de traditionella medel och införliva nya upptäckter och tekniker där de erbjuder förbättringar har vi utvecklat ett omfattande utbud av eldfasta produkter, bland annat gjutmassor, formbara material, cement och murbruk för att möta behoven hos moderna industrier.

KVALITETSSÄKRING

Vi strävar efter att ställa den högsta standarden i hela vår verksamhet så att vi konsekvent kan tillhandahålla produkter som uppfyller behoven hos våra kunder. Vi engagerar oss nära våra kunder så att vi till fullo kan förstå det agerande som de behöver och kan ge en lämplig lösning.

KOSTNADS EFFEKTIVITET

Vi vill hjälpa dig att hitta rätt lösning för ditt projekt och det innebär att arbeta hårt för att minimera kostnaderna, för både produktion och transport, medan kvaliteten bibehålls som kommer att leverera den prestanda du behöver.

SNABB LEVERANS OCH TILLFÖRLIGHET

Vi förstår att mottagning av rätt produkter under rätt tid kan vara avgörande för våra kunder, så vi håller oss till den högsta standarden när det gäller snabb leverans och tillförlitlighet. Vi har arbetat hårt för att upprätta ett omfattande Quality Management System som har certifierats som uppfyller kraven i BS EN ISO 9001:2015. Detta förpliktigar oss att ha en kontinuerlig förbättringsprocess där vi alltid letar efter sätt att förbättra våra produkter så att de fortsätter att uppfylla behoven av eldfasta och isoleringsmaterial i ett brett spektrum av branscher och för att öka effektiviteten i våra tillverkningsprocesser och vägrar att göra kompromisser om kvalitet och tillförlitlighet.

MILJÖ

Vitcas har åtagit sig att minska vår påverkan på miljön. Genom ständiga förbättringar av våra sammansättningar och processer, strävar vi efter att minska vår användning av råvaror och energi. Vår produkt design och utveckling är också sammankopplad med hur vi kan hjälpa våra kunder att nå sina miljömål med till exempel förbättrade isoleringsmaterial som minskar deras energiförbrukning. Det finns ett etablerat Miljö Management System som är ackrediterat till BS EN ISO 14001:2015.

HÄLSA & SÄKERHET

Många av våra produkter används för att skydda dem som arbetar i hög temperatur miljöer, så hälsa och säkerhet är alltid i förgrunden för vårt tänkande. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och minska riskerna för våra anställda, besökare, kunder och slutanvändare av våra produkter i syfte att uppnå en miljö utan skador. Vår hälsa och säkerhet Management System är en integrerad del av vår verksamhet politik och praxis och är ackrediterat till



EXPONERINGSSTÄLL

PACK-STAND 1000 x 2050 x 500 mm



ISO 9001 APPROVED



OHSAS18001 APPROVED



ISO 14001 APPROVED



BRAND KITT



VITCAS® PREMIUM - ELDFAST KITT

Vitcas® Premium Eldfast Kitt är en färdigblandad spackelliknande kitt material specificerad för 1250°C. Utmärkta bindningsegenskaper med tegel, betong och metall. För lappning och lagning av eldfasta tegelstenar, öppna spisar, fasta bränsleugnar, rangecooker, pannor och centralvärmesystem. Färg: Mattgul / Grå

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
PREMIUM-500 G	500 g	24
PREMIUM-1KG	1 Kg	12
PREMIUM-2KG	2 Kg	6
PREMIUM-5KG	5 Kg	1
PREMIUM-25KG	25 Kg	1

VITCAS® PREMIUM BLACK - ELDFAST KITT

Vitcas® Premium Svart Brandfast Kitt har skapats speciellt för lappning och reparationer av eldfasta tegelstenar, öppna spisar och fastbränsleverk där svart färg krävs för att matcha komponenterna. Utmärkta bindningsegenskaper med tegel, betong och metall. Värmebeständig till 1250°C.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
BLACK-500G	500 g	24
BLACK-1 KG	1 Kg	12
BLACK-2KG	2 Kg	6
BLACK-5KG	5 Kg	1

PUTS, BRANDGIPSSKIVA & PUTSPLATTA SYSTEM



VITCAS® HRP - VÄRMETÄLIGT PUTS

Vitcas® Heat Värmetåligt puts ger en hög temperatur finish för att skydda upp till 650°C. För användning runt öppningen av kassetten i öppna spisar (ibland kallad hål i väggfästet) och intill vedeldade spisar, spishällar och range cookers.. Vitcas® Värmetålig Ytbehandling kan användas inom alla områden med hög temperatur där det krävs en slät dekorativt finish. Gipset bör användas i kombination med antingen Vitcas® Spis Render eller Vitcas® Hög temperatur Gipsskivor.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HRP-10KG	10 Kg	1
VITCAS-HRP-20KG	20 Kg	1

VITCAS® FR - VÄRMETÄLIG YTBEHANDLING

Vitcas® Värmetålig ytbehandling är en preparerad torr blandning som ger en skyddande ytbehandling för utsatta material som kan skadas i samband med exponering för värme. För inomhus- och utomhusbruk skydd upp till 1400°C;

Tillämpning: putsa tegel, sten, betong och vind blockerande väggar runt öppna spisar, spisar, pannor, range cookers etc. Putsning för öppna spis används som en basbeläggning för Vitcas® Värmetålig puts.

CODE	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-FR-10KG	10 Kg	1
VITCAS-FR-20KG	20 Kg	1

VITCAS® PVA - SJÄLVHÄFTANDE TÄTNINGSMEDEL

Vitcas® PVA självhäftande tätningsmedel är en högviskös emulsion primer som skall användas i samband med Vitcas® Värmetåliga Produkter speciellt med Värmetåligt färdigblandat kakel klister, Vitcas® Värmetåligt Gips och Värmetåligt murbruk etc. Bör användas utspädd på tegel, murverk, betong och speciellt på porösa material som keramiska plattor före tillämpningen av Vitcas® Värmebeständigt material medan det fortfarande är klabbigt.

CODE	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-PVA	1 L	6

VITCAS® HT - HÖG TEMPERATUR GIPSSKIVA

Vitcas® Hög Temperatur Gipsskiva är en dekorativ brandtålig skiva som inte är baserad på gips. Vitcas® HT Gipsskiva används där vanliga gipsskivor eller andra brand rankade skivor inte är lämpliga och kan användas med Vitcas® Värmetåligt Puts . Icke brandfarlig rankning A1 obrännbart enligt EN 13501-1: 2002. Brandsäker, vattentät, mögel resistent. Miljövänligt.


KOD	ENHET PER FODRAL
V-BOARD-HT-PLS	1

VITCAS® HÖG TEMPERATUR SJÄLVHÄFTANDE TEJP FÖR GIPSSKIVOR


Hög Temp Självhäftande tejp är ett vävt glas fiber belagd med akrylharts. Tejpen har vit färg och är självhäftande. Används för fogar mellan Hög Temperatur Gipsskivor före tillämpning av Värmebeständig Gips och fogar mellan Höga Temperatur Gipsskivor och andra ytor.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
TAPE-SCRIM	50 mm	1

SPIS KASSETT - Vitcas® Värmetåligt murbruk system

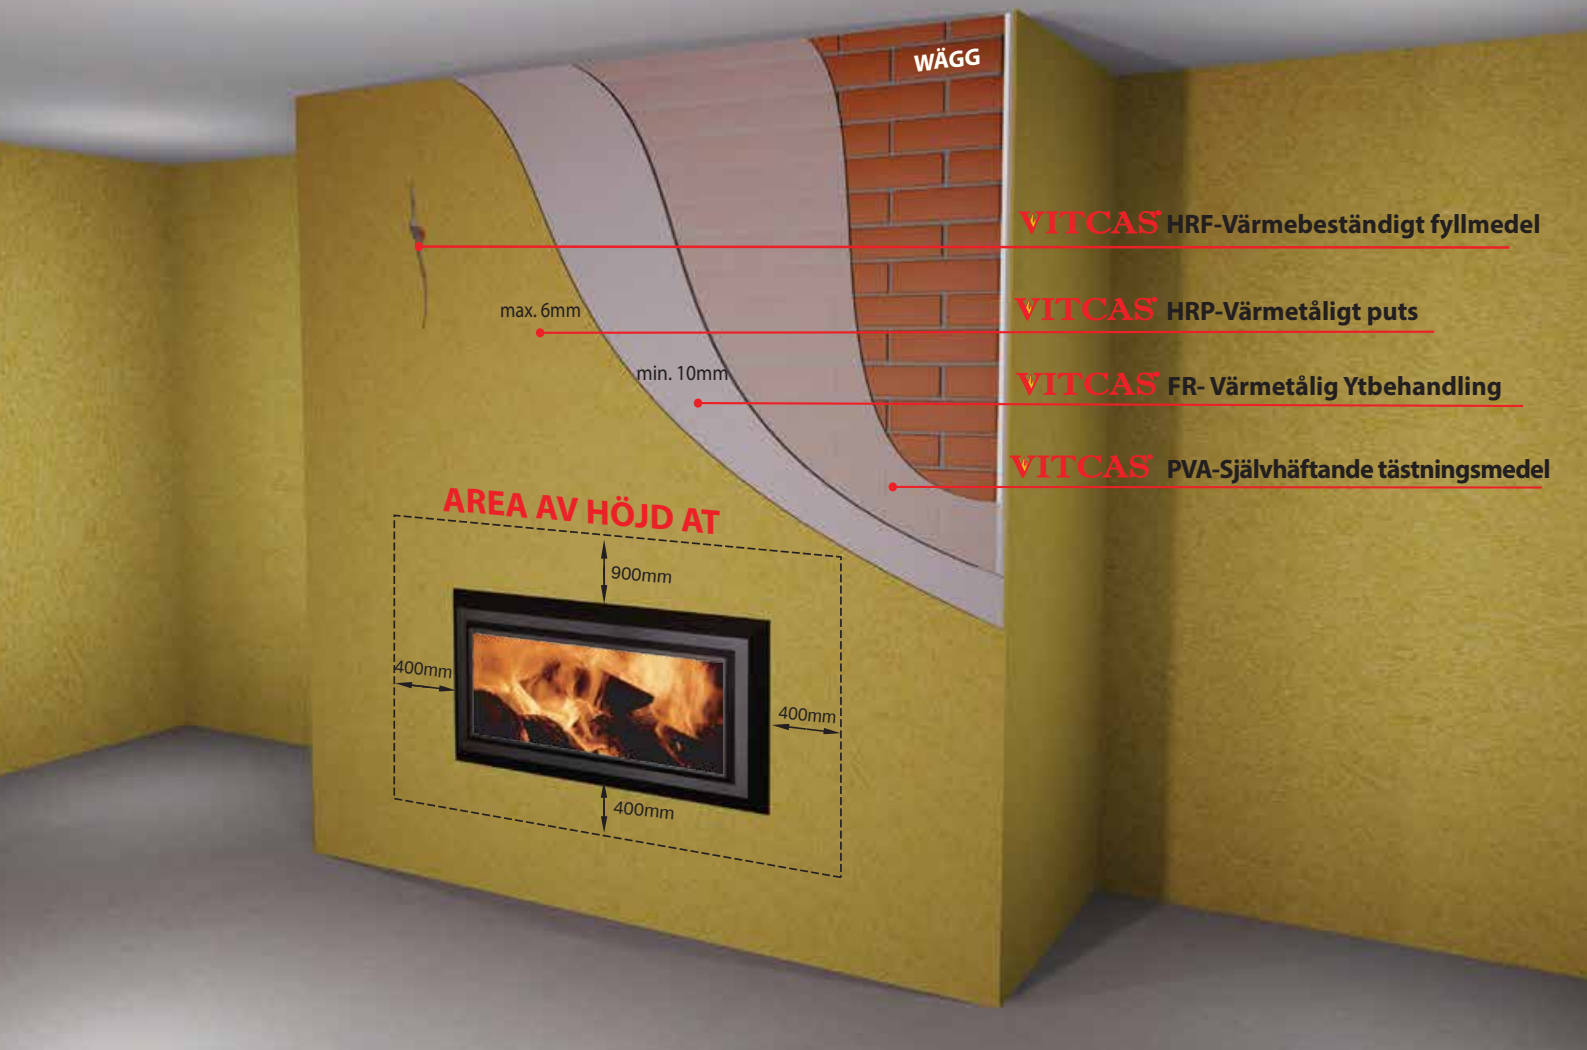

Fristående Kamin

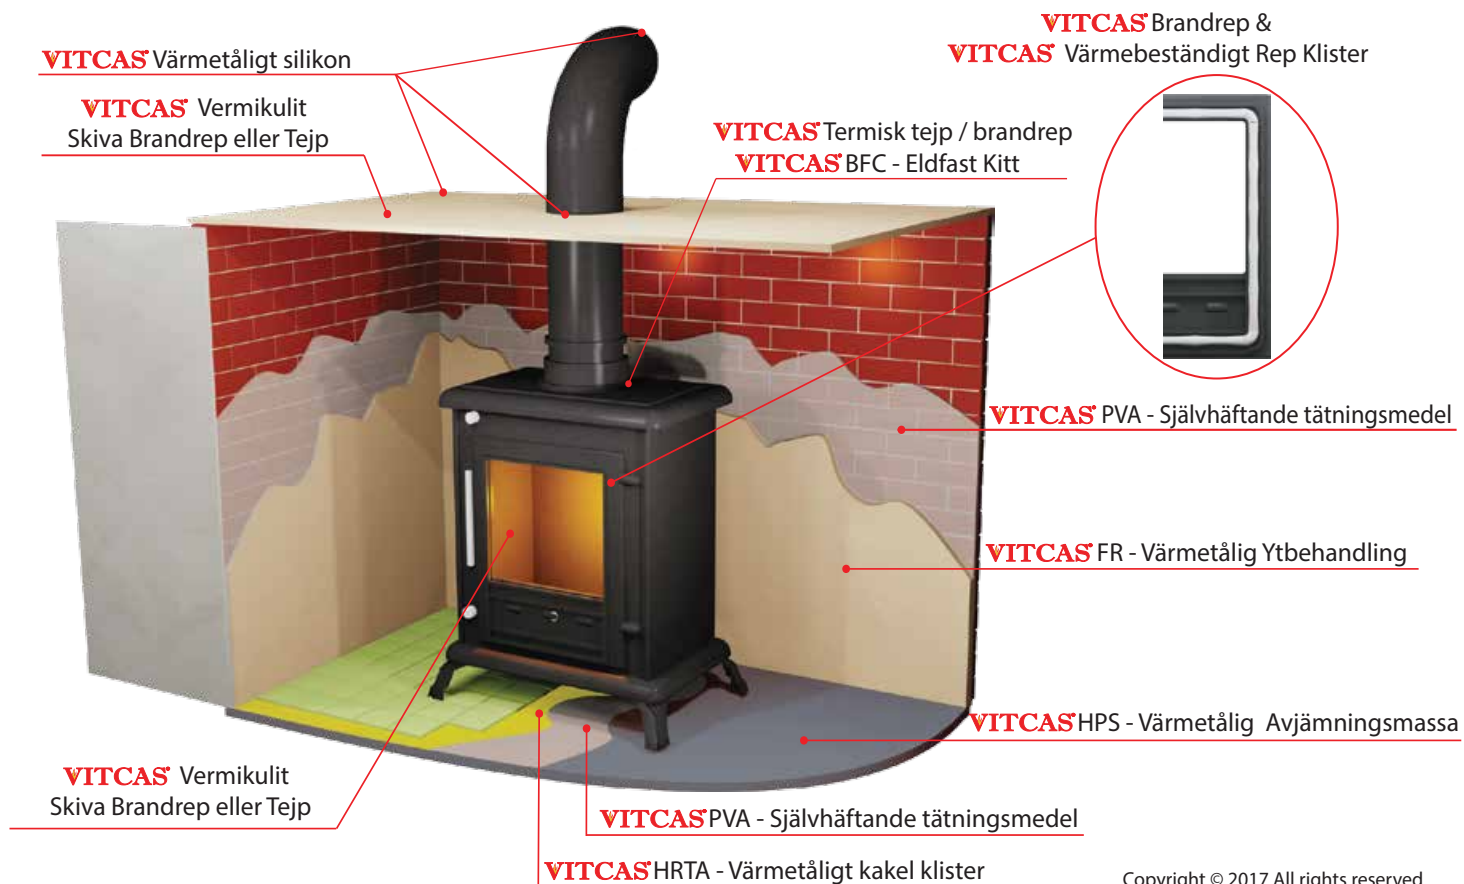

Copyright © 2017 All rights reserved

MURBRUK & CEMENT



VITCAS® HPM - VÄRMETÄLIGT MURBRUK

Vitcas® Värmetåligt Murbruk levereras i en våt konsistens för att lägga tegelstenar, fästa tegelstenar på väggen som är resistent mot temperaturer upp till 1400°C. Värmetåligt Murbruk är avsedd för tunna strukturer med ca 3 mm med brand tegelstenar runt öppna spisar, brand ryggar och för att montera andra produkter av eldfast lera. Vidhäftar på ren metall och stelnar vid rumstemperatur.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HPM-10KG	10 Kg	1



VITCAS® MF - FORMBAR ELDFAST TEGEL

Vitcas® Formbar tegel är en beredning baserad på eldfast lera med förbehandlade eldfasta komponenter för reparation eller byte av tillbehör i ugnar, spisar och pannor. Lämplig för reparationer som sker på plats. Värmebeständig till 1600°C.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-MF-5KG	5 Kg	1



VITCAS® HPS - VÄRMETÄLIG AVJÄMNINGSMASSA

Vitcas® Värmetålig avjämningsmassa är ett cementaktigt material för inomhus och utomhusbruk för läggning av murverk och göra ersättnings tegelstenar för öppna spisar, grillar och ugnar. För användning under öppna eldar och på baksidan av gjutjärnkaminer. Värmebeständig till 1400°C.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HPS-10KG	10 Kg	1
VITCAS-HPS-20KG	20 Kg	1



VITCAS® OC - CEMENT FÖR UTOMHUS UGNAR

Vitcas® Cement för utomhus ugnar är ett förblandad eldfast torrt pulver murbruk som är lämpligt för fogning av murstenar, fogar Vitcas® Sektionella Vedeldade Utomhusugnar och för allmänt ändamål utomhus med grill, pizza och brödugnar, eldgropar och annan högtemperatur användning. Materialet motstår uttvättning när de utsätts för regn eller frost och är resistent mot 1200°C.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-OC-10KG	10 Kg	1
VITCAS-OC-20KG	20 Kg	1



VITCAS® VIC - VERMIKULIT ISOLERANDE CEMENT

Klassas som ett icke brännbart material i enlighet med byggreglerna, är Vermikulit Isolerande Cement perfekt för alla områden där det krävs en låg densitet, hög isolering och icke brännbart material. Det är särskilt användbart för att fylla utrymmet mellan eldryggar och öppna spisar eller bakom viktorianska gjutjärnskaminer. Den kan också användas under och över toppen av utomhus pizzaugnar och brödugnar. Materialet bör inte användas där det krävs slitstyrka.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-VIC-7.5L	7.5 L	1
VITCAS-VIC-12.5L	12.5 L	1

TÄTNINGSMEDEL



VITCAS® BFC - SVART ELDFAST CEMENT

Vitcas® BFC – är en hög temperatur svart tätningsmedel som är resistent mot 1250°C. Tätningsmedlet används för att tätta kaminröret till kaminen, för små sprickor och reparationer av murverk i öppna spisar, värmare och pannor, särskilt där den svarta färgen måste matcha de andra komponenterna. Den används också för att sammankoppla gjutjärns komponenter i range cookers och kaminer när de monteras som nya eller under renovering. Tätningsmedlet limmar fast sig väl till metall och keramiska delar, stelnar hårt med värme.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-BFC-310ML	310 ml	12



VITCAS® FC - ELDFAST CEMENT

Vitcas® Eldfast Cement är hög temperatur murbruk pasta avsedd för säker installation av icke-metalliska rökkanaler. Eldfast cement används för att sammankoppla och tätta ledningar i öppna spisar i enlighet med BS EN 1457 och betong rökkanaler i enlighet med BS EN 1857. Sammankopplingarna kommer att vara rök täta, tåliga mot sura gaser och kommer att motstå en maximal temperatur på 1250°C.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-FC-310ML	310 ml	12



VITCAS® HRS - VÄRMETÄLIGT TÄTNINGSMASSA

Vitcas® Värmetåligt Tätningsmedel ger en hög temperatur tätning och kakel tätningsmedel för användning i samband med reparationer och fogning samt som brandskydd tål upp till 1300°C. För tätning eller reparationer av keramik, glas, metall och andra kiselbaserade material. Den har god vidhäftnings förmåga och tätar eller sammanfogar dessa material.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HRS-310ML	310 ml	12



VITCAS® VÄRMETÄLIGT SILIKON

Vitcas® Värmetåligt Silikon är ett hög temperatur flexibel tätningsmedel med utmärkt vidhäftning till de flesta byggmaterial. Den har en maximal periodisk driftstemperatur på 300°C. Utformad för skarvar i kontakt med höga temperaturer, såsom spis rör, ugnar, fordons packningar, spisar, pannor etc. Det kan användas runt spishällar, ventilationskåpor och att försegla glaset i inhemskas cooker dörrar. Svart färg.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HR-SILICONE	310 ml	12



VITCAS® HRF - VÄRMETÄLIGT FYLLEMEDEL

Vitcas® Värmetåligt Fyllemedel kan användas för små sprickor runt skorstensbröstat eller på lederna mellan Vitcas® Hög temperatur Gipsskivor. Färdigblandad luft härdande material. Läger sig snabbare när den är varm. Vitcas® Värmetåligt Fyllemedel kan slipas före målning. Värmebeständig till 1000°C.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HRF-310ML	310 ml	12



VITCAS® IS - SVÄLLANDE & AKRYL TÄTNINGMEDEL

Halogenfri akryl tätningsmedel som ger en 4 timmars brandbarriär (EI 240) i kombination med utmärkta ljuddämpande egenskaper. Tätningsmedlet sväller när det utsätts för temperaturer > 125 °C och bildar en kol barriär som motstår passage av rök och brand. perfekt för tätning av ojämna mellanrum runt rörledningar, dörrkarmar och fönsterbänkar samt för tätning av brandskivor och fogning där brandklassificering behövs. Lämpar sig inte för permanent nedsänkning i vatten. Uppfyller BS EN 1366 del 4, som ersätter BS476 Del 20 för brandskyddet och BS EN ISO 140-3: 1995 för akustik.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-IS-310ML	310 ml	12

KAKEL LIM & KAKELFOG



VITCAS® HRTA - VÄRMETÄLIGT KAKEL KLISTER

Vitcas® Värmetåligt färdigblandat kakel klister som används för reparationer av plattor i samband med alla situationer inomhus med hög temperatur. För användning i samband med reparation av keramiska plattor, sten, marmor, granit etc. i områden med höga temperaturer, såsom områden som omger öppna spisar, bakom pannor, spisar och radiatorer. Det rekommenderas att använda denna produkt i kombination med Vitcas® PVA Självhäftande tätningsmedel. Värmebeständig till 1000°C.


KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HRTA-310ML	310 ml	12
VITCAS-HRTA-5KG	5 Kg	1

VITCAS® HRG - VÄRMETÄLIG KAKEL FOG

För fogning av plattor som har fixerats med Vitcas® Värmetåligt Kakel klister. Blanda med vatten till spackel liknande konsistens och applicera med Fogstrykning Finns i två färger: grå och vit.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HRG/W	2.5 Kg	1
VITCAS-HRG/G	2.5 Kg	1

RENGÖRINGSMEDEL



VITCAS® RENGÖRINGSMEDEL FÖR ÖPPNA SPISAR

För rengöring av öppna spisar, grillar, ugnar och grillar. Tar även bort svåra, feta och brända fläckar liksom sot från tegel och svarta märken från härddar. Spraya på en kall yta, låt stå några minuter och torka av med en fuktig trasa. Upprepa vid svåra fläckar.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-F-CLEANER	650 ml	14

VITCAS® RENGÖRINGSMEDEL FÖR SPISGLAS

Snabbt och effektiv borttagning av sot, fett, tjära och brända märken från glasytor i spisar och ugnar. Spraya på en kall yta, låt stå några minuter och torka av med en fuktig trasa. Upprepa vid svåra fläckar.


KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-SG-CLEANER	650 ml	14

VITCAS® - CFC RENGÖRINGSMEDEL FÖR RÖKKANALER & SKORSSTENAR

Vitcas® CFC är ett utmärkt rengöringsmedel för att eliminera kreosot, sot och tjära lager från skorstenar och rökkanaler. Kan även användas på rostfritt stål flexibla rökkanaler. Kan också förhindra skorstens bränder.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-CFC	750 g	8

HEAT RESISTANT PAINTS



VITCAS® VÄRMETÄLIG FÄRG 800°C

Vitcas® Värmetålig Spray Färg för ytor som är utsatta för höga temperaturer upp till 800°C, lämpliga för applicering på nakna metaller och värmebeständiga skivor. Den svarta sprayfärgen kan användas på kol imitationer. Också resistent mot bensin, kemikalier och vittring. Finns i svart, vit, kräm / beige, röd och silverfärg.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
V-PAINT/S/BLACK	400 ml	6
V-PAINT/S/SILVER	400 ml	6
V-PAINT/S/CREAM	400 ml	6
V-PAINT/S/RED	400 ml	6
V-PAINT/S/WHITE	400 ml	6

ISOLERINGSSKIVA - BYGG SYSTEM



VITCAS® CS - BYGGSKIVA FÖR ÖPPNA SPISAR

Vitcas® byggsivor för öppna spisar har hög termisk beständighet, god värmeisolering och mekanisk stabilitet. Skivorna är stela och självbärande och används för att konstruera spisar och kakelugnar utan ytterligare ramverk där det inte finns någon befintlig skorstensbröst eller runt kassett spisar. Skivor för öppna spisar är enkla att arbeta med och kan fixeras med skruvar. Kanterna på skivorna kan behandlas med Vitcas® BP Primer för Skivor och tätas tillsammans med Vitcas® BA Klister för Skivor 1350°C. Efterbehandling kan ske genom tätning med Vitcas® BP Primer för Skivor och skumning med Vitcas® HB60 och Vitcas® HRP Värmebeständigt Gips.

Värmebeständig till 1000°C.

Storlek: 1000x610x30mm

KOD	ENHET PER FODRAL
V-BOARD-CS	1

VITCAS® BP - PRIMER FÖR SKIVOR

Vitcas® BP - Primer för Skivor/härdare för skivor som används före applicering av klister för skivor lim på byggsivor i öppna spisar.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
V-BOARD/PRIMER	1 L	6

VERMICULITE BOARDS



VITCAS® VERMIKULIT ISOLERANDE SKIVA

Vermikulit Isolerande Skiva används som en värmesköld, registreringskylt eller i stället för eldfast tegel i vedeldning och flerbränsle spisar. Med låg värmeledningsförmåga är skivan lätt att skära, borra och forma med träbearbetnings verktyg. Skivan kan användas för att skydda köksmaskiner från värme och även bakom en konsumentenhet för att montera enheten på väggen (elektrisk box). Värmebeständig till 1100°C.

Storlek: 800x600x25mm

KOD	ENHET PER FODRAL
VERM-BD/800X25	1

VITCAS® VERMIKULIT SKIVA - TEGEL EFFEKT

Vermikulit brandsäker isolering skiva med ett tegelsten mönster på framsidan av skivan. Värmebeständig till 1100°C

Storlek: 800x600x25mm

KOD	ENHET PER FODRAL
VERM-BD/BRICK	1

VITCAS® VERMIKULIT SKIVA - VÅG MÖNSTER

Vermikulit brandsäker isolering skiva med ett våg mönster på framsidan av skivan.

Storlek: 800x600x25mm

KOD	ENHET PER FODRAL
VERM-BD/REEDED	1

BRANDSÄKER ISOLERING FIXING



VITCAS® ISOLERING FÄSTEN - FÖRPACKNING

Vitcas® Brandsäker isolering Fästen Förpackning för att installera Vitcas® Vermikulit Skivor eller Vitcas® CS Byggskiva till murverk.

Storlek: 80 total längd, huvud 35mm diameter och skaftet 8 mm diameter.

KOD	ENHET PER FODRAL
TL/INSFIX/4	4
TL/INSFIX/6	6


VITCAS® BA - KLISTER FÖR SKIVOR

Högtemperatur lim för användning med isoleringsskivor, vermiculit brädor, högtemperatur gipsskivor och byggskivor. Främst för fogarna mellan skivorna. Materialet kan användas för att fixera skivor till murverk så länge som väggen är platt och gapet inte överstiger 5 mm annars kan Vitcas® HB60 användas. Värmebeständig till 1350°C


KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-BA-310ML	310 ml	12
VITCAS-BA-5KG	5 Kg	1



KASSETT SPIS - BYGGSYSTEM

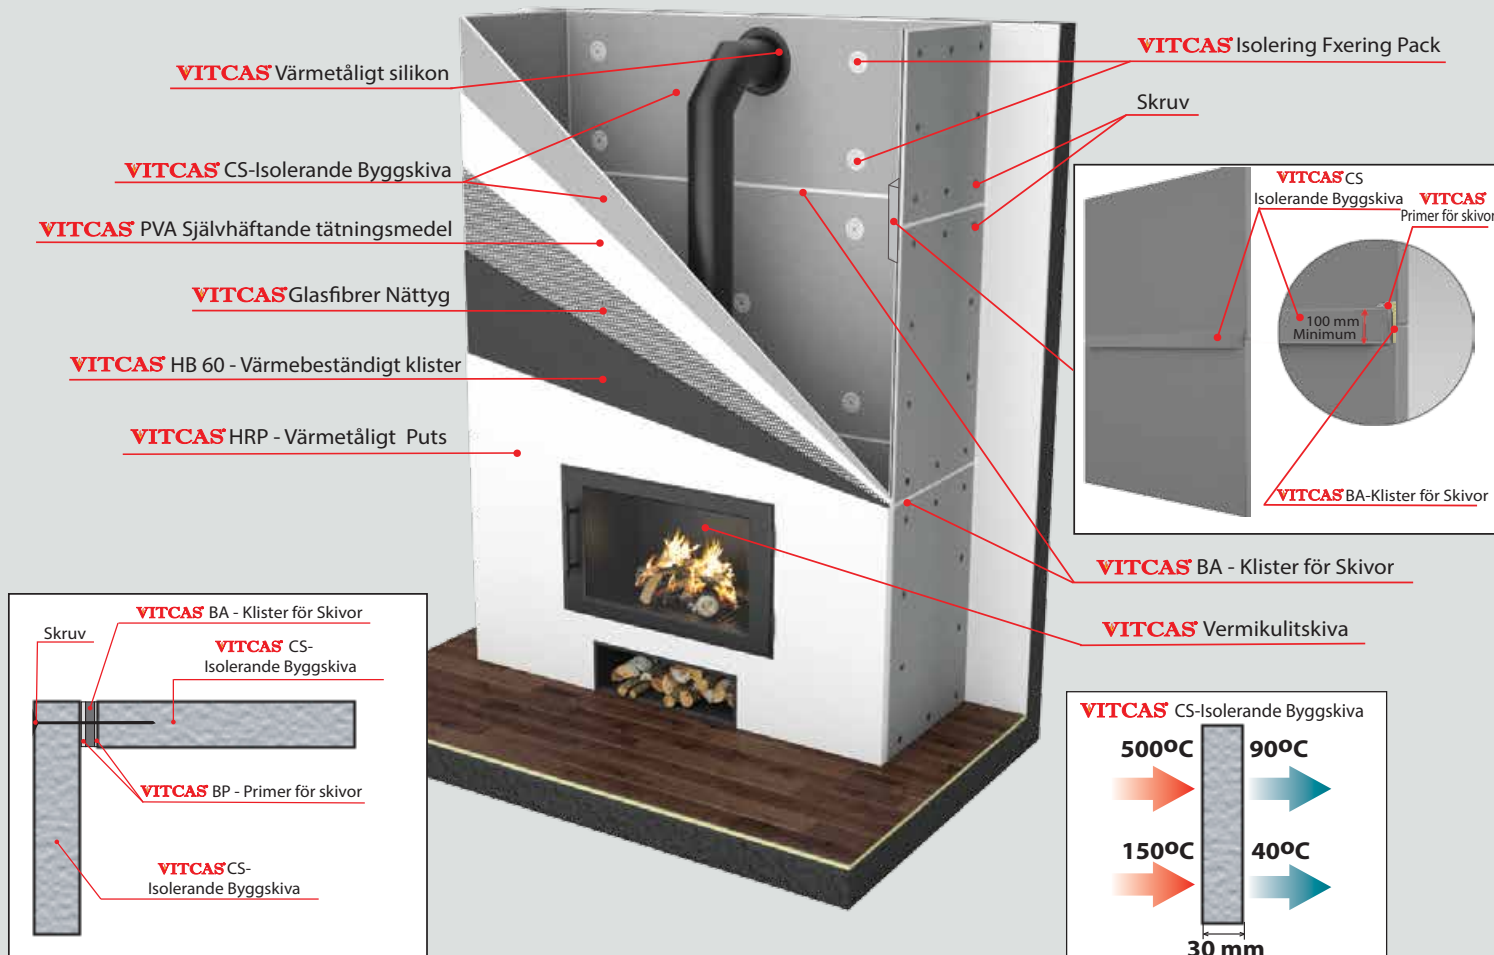

VÄRMEACUMULERINGS SYSTEM

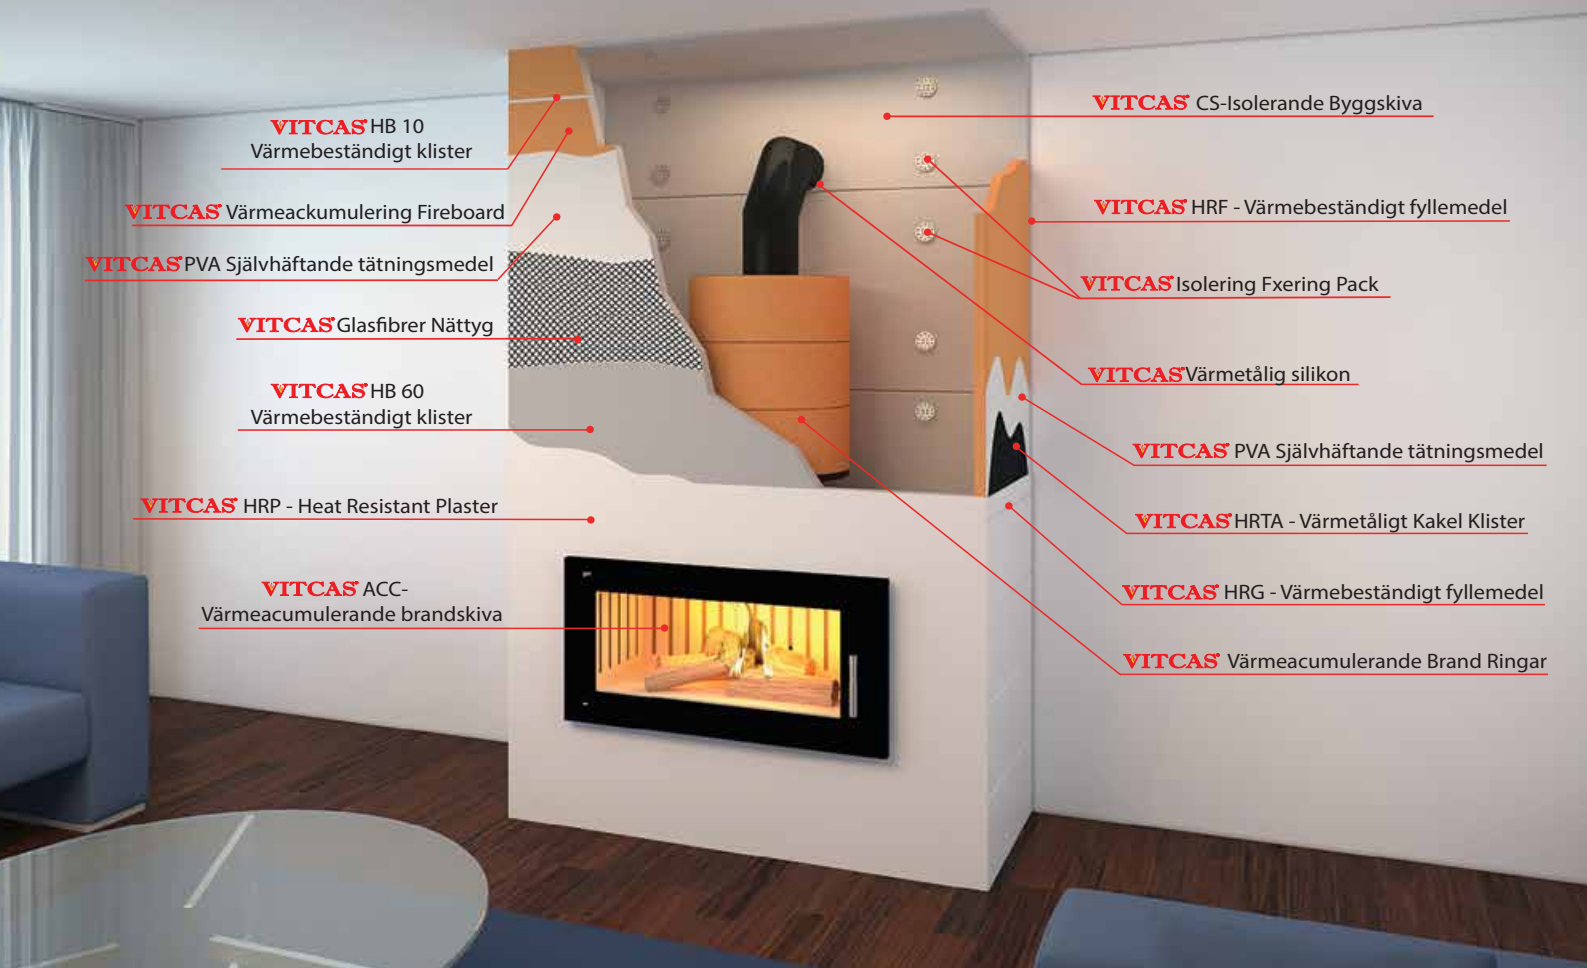

FIREBOARDS FÖR VÄRMEACUMULERING & FÖRVARING



VITCAS® ACC - VÄRMEAKUMULERANDE BRANDSKIVA

Hög densitet keramiska brandskivor för värmeackumulering och förvaring. Vitcas® Värmeackumulerande Brandskivor kan användas runt öppna spisar och kaminer. Brandskivorna kan eliminera överhettning i rummet, återvänder värmen gradvis över tiden. Lätt att installera. Miljövänligt. Mönster: enkelt

Färger: ljusgrå

Storlek: 1000 x 500 mm
700 x 400 mm

KOD	ENHET PER FODRAL
ACC-BD/1000X500	1
ACC-BD/700X400	1



VITCAS® ACC - VÄRMEAKUMULERANDE BRANDSKIVA TEGEL

Hög densitet keramiska brandskivor med ett tegelsten mönster för värmeackumulering och förvaring. Lätt att fixa utan kablar eller ram. Dessa skivor kan användas runt eldstäder och kaminer samt inuti dem. Skivorna kan eliminera överhettning i rummet, återvänder värmen gradvis över tiden. Finns i två färger: gult och vitt.

Storlek: 500 x 220 x 25mm

KOD	ENHET PER FODRAL
ACC-BD/BRICK/Y	1
ACC-BD/BRICK/W	1



VITCAS® ACC - VÄRMEAKUMULERANDE BRANDSKIVA VÅG MÖNSTER

Hög densitet keramiska brandskivor med ett våg mönster för värme ackumulering och lagring. Lätt att fixa utan kablar eller ram. Dessa skivor kan användas runt eldstäder och kaminer samt inuti dem. Skivorna kan eliminera överhettning i rummet, återvänder värmen gradvis över tiden. Finns i två färger: gult och vitt.

Storlek: 500 x 220 x 25mm

KOD	ENHET PER FODRAL
ACC-BD/STRIP/Y	1
ACC-BD/STRIP/W	1




VITCAS® ACC VÄRMEAKUMULERANDE BRAND RINGAR

Hög densitet keramiska ringar för montering på toppen av spisar och runt rökkanaler för att ackumulera värme och återge den tillbaka till rummet. Säkert och enkelt sätt att sänka uppvärmningskostnader.

Storlek: 220 x 200 x 380 mm

KOD	ENHET PER FODRAL
ACC-RING/220X200	1



VITCAS® NÄTTYG

Glasfibernät belagd med akrylharts, som har utmärkt vattenbeständighet, alkalibeständighet, flexibilitet och beständighet mot åldrande. Nättyg är tillgänglig som en rulle av material, eller som en tejp särskilt som ett stöd för HB60 eller värmebeständig gips. Exempel på användning: Takläggning, support / förstärkning för isolering efterbehandling system gips gasväv etc. Storlek: 5 x 5 mm bredd 1mtr

KOD	ENHET PER FODRAL
S-G/MESH	1



Vitcas® HB10 är en snabbtorkande hydrauliskt bunden, värmeståligt lim för användning i spisar, kaminer, kakelugnar och värme lagringsutrymmen konstruktion i både inomhus- och utomhusbruk. Perfekt för sammanfogning av prefabricerade element eller enskilda plattor. Lämplig för sammanfogning av externa konstruktioner med eller utan luftluckor. Minimal torkningstid gör att det är lättare att använda. Värmeståligt klister Vitcas® HB10 har en hög värmeackumulering egenskaper - det rekommenderas särskilt för sammanfogning av öppen spid element som håller och som sedan återvänder värmen. Idealisk för lastning på plattorna tjockt.

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HB10-10KG	10 Kg	1
VITCAS-HB10-20KG	20 Kg	1



VITCAS® HB60 - VÄRMETÅLIGT KLISTER

Vitcas® HB60 är ett värmebeständigt klister utformat för användning vid konstruktion av spisar, pizzaugnar, kakelugnar utomhus kakel konstruktioner, såsom grillar och öppna spisar. Det har en längre härdningstid som är lätt att använda och gör att man har tid att matcha delar. Perfekt för att lägga över nättys som används på byggskivor före tillämpningen av Vitcas® Värmeståligt Gips. Perfekt för användning som en 'prick och dab' typ lim med hög temperatur gipsskivor, vermikulitskivor och byggskivor där ytan inte är särskilt platt. Värmebeständig till 750°C

KOD	STORLEK	ENHET PER FODRAL
VITCAS-HB60-10KG	10 Kg	1
VITCAS-HB60-20KG	20 Kg	1

VERMIKULITE



VITCAS® VERMIKULIT LÖS

Vermikulit är ett naturligt förekommande material som är resistent upp till 1100°C för isolering bakom eldryggar, skorstenfoder, rörisolering, termisk och akustisk isolering, runt spisar och pizzaugn. Icke-brandfarliga med låg värmeledningsförmåga.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
VERM-LOOSE/LG	100 L	1



VITCAS® VVERMIKULIT GAS GLÖDANDE KOL PACK

Vitcas® vermiculit gas glödande kol pack sprid direkt på brickan för förbättrad effektivitet gällande energi. Icke-brandfarliga med låg värmeledningsförmåga. Värmebeständig till 1100°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
VERM-EMBER-PACK	200 g	1

INSATSER & ÖVERSTYCKE



VITCAS® VÄRMETÄLIG BETONG INSATS

Vitcas® Värmetålig betong bakre insatser för eldstäder. Singel Värmetålig bakre insats som kan användas i traditionella öppna spisar. Överensstämmer med BS 1251: 1987 och som skall användas i samband med halsen som formar överstycket. Finns i två storlekar 16" och 18". Alla öppna utrymmet bakom den bakre insatsen bör fyllas med Vitcas® Vermikulit Isolande cement.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
PRE-CAST-FIREBACK-16	16" (400mm)	1
PRE-CAST-FIREBACK-18	18" (450mm)	1



VITCAS® VÄRMETÄLIGT BETONG ÖVERSTYCKE

Värmetålig betong hals bildar överstycket för användning med ovanstående insatser.


KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
PRE-CAST-LINTEL-16	16" (400mm)	1
PRE-CAST-LINTEL-18	18" (450mm)	1

VITCAS® VÄRMETÄLIG BETONG INSATS

VITCAS® LÖS VERMIKULIT

VITCAS® VÄRMETÄLIGT BETONG ÖVERSTYCKE

VITCAS® HPS VÄRMETÄLIGT MURBRUK

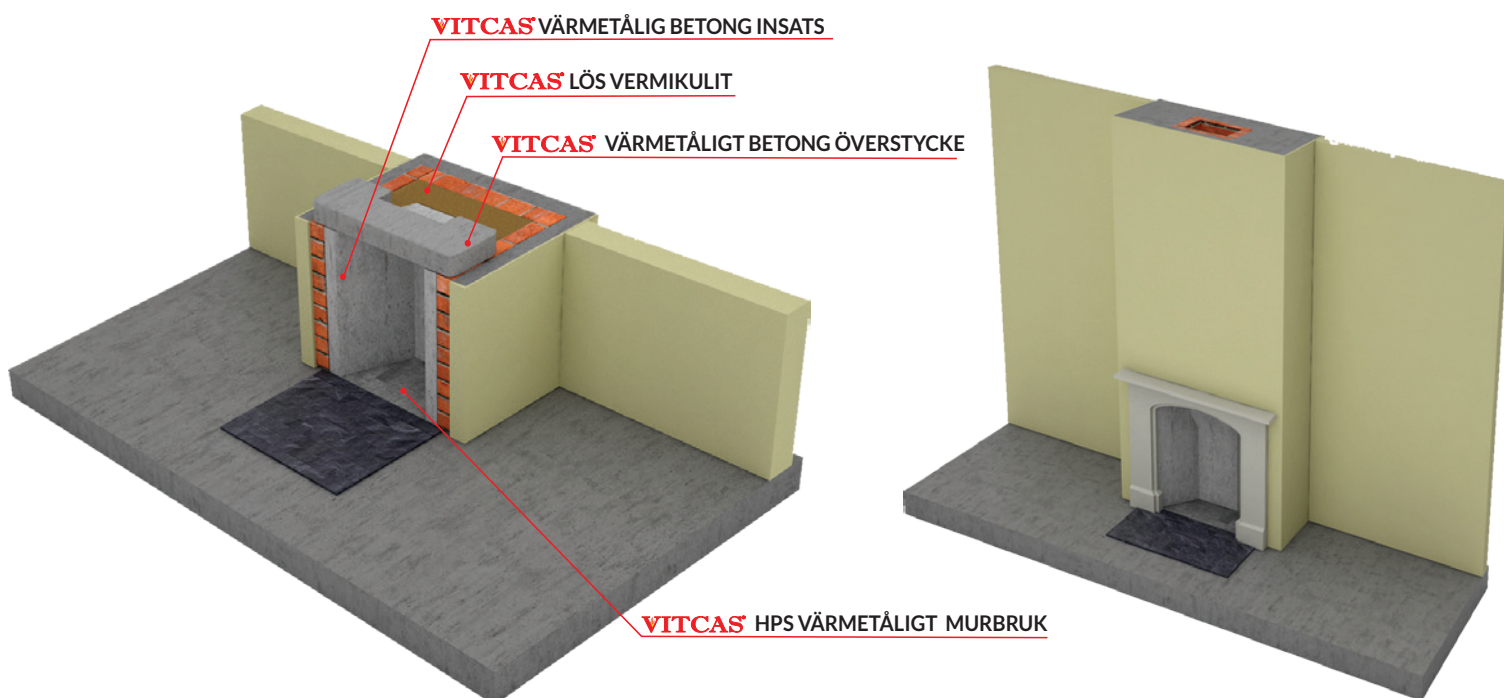

CENTRALVÄRME VATTEN BEHANDLING & VVS



VITCAS® KORROSIONSMINER

Centralvärmesystem Inhibitor är multi funktionell behandling, speciellt utformad för att skydda hela centrala värmesystemet från beläggningar, slam och korrosion. Kompatibel med plast och gläfiber, expansionskärl och med alla metaller som används i centralvärmesystem som inkluderar järn, stål, mässing, koppar och aluminium. Systemet Inhibitor är också lämplig för mikrobör system konstruerade från plasttrör.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
WT-INHIBITOR-1L	1 L	12
WT-INHIBITOR-310ML	310 ml	5



VITCAS® CH-SC SYSTEM RENGÖRINGSMEDEL

Vitcas® Centralvärme Läckage Tätningsmedel tar bort flussmedel rester från nya system och återställer cirkulationen till gamla system som utsätts för slam. System Rengöringsmedel bör också användas när komponenter byts ut eller befintliga system förlängs. System Rengöringsmedel är kompatibel med plasttankar, mikro-borring och alla metaller (inklusive aluminium) som används i centralvärmesystem.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
WT-CLEANER-1L	1 L	12
WT-CLEANER-310ML	310 ml	5



VITCAS® CH-LS LÄCKAGE TÄTNINGMEDEL

Vitcas® Centralvärme Läckage Tätningsmedel tätar läckor som är svåra att komma åt och läckande sammankopplingar i installationer i centralvärmesystem. Vitcas® Läckage Tätningsmedel är kompatibel med plasttankar, mikro hål och alla metaller, inklusive aluminium som används i centralvärmesystem.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
WT-LEAKSEALER-1L	1 L	12
WT-LEAKSEALER-310ML	310 ml	5



VITCAS® BNS LJUDDÄMPARE FÖR VÄRMEPANNOR

Vitcas® Ljuddämpare för Värmepannor är en icke-syrig panna med avkalkningsmedel som stannar i systemet för livet; inget behov att spola. Ljuddämparen är kompatibel med plasttankar, mikro-borring och alla metaller (inklusive aluminium) som används i centralvärmesystem. Vitcas® Ljuddämpare kommer att ta bort sten och slam avlagringar och hindra dem från att uppstå igen, därmed återställa uppvärmnings effektivitet samtidigt som ljud minskas och förlänga livslängden av pannan.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
WT-SILENCER-1L	1 L	12
WT-SILENCER-310ML	310 ml	5



VITCAS® PTFE VÄTSKA - ANAROB GÄNGTÄTNING

Vitcas® Flytande PTFE är en anaerob produkt med en komponent som är lämplig för att täta metall gängor. Produkten ger omedelbar lågtrycks tätning och härdar spontant och snabbt i samband med frånvaro av luft mellan nära metalltytor. Härdad produkt är resistent mot lösningsmedel och vatten och kan motstå temperaturer upp till 150°C. Den låga mekaniska hållfastheten tillåter demontering med handverktyg.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
WT-PTFE-LIQUID-50G	50 ml	12



VITCAS® WPJC - MEDEL FÖR RÖRGÄNGOR

Vitcas® Medel för rörgångor är ett icke-härdande material för tätning av rörgångor i VVS. Utformad för användning med varmt och kallt vatten, naturgas, gasol och lågtrycksånga upp till 7 bars tryck och temperaturer upp till 200°C. Uppfyller BS EN 751-2: 1997 till BS6956 Del 5: 1992 - kommer inte att orsaka korrosion av aluminium, mässing, koppar, stål med låg kolhalt och zinktytor.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
WPJC-400G	400 g	24

ELDFAST



VITCAS® FÄRGADE TEGELSTENAR - FÖRPACKNING

Dekorative brandtegel med släta ytor för användning inom inomhus och utomhus trä bröd/pizzaugnar, grillar med mera. Eldfast mot 1200°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
FB-BLACK/PACK	220x110x30mm	6



VITCAS® ELDFAST TEGELSTEN - FÖRPACKNING

Vitcas® Eldfast tegelsten är särskilt tillverkad av hög temperatur tät lera tegelstenar för användning inom hushållet som till exempel öppna spisar, cirkulatorer, spisar, grillgrillar, pizzaugnar, ugnar och insatser. Klassad till 1300°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
FB40/32MM/PACK	230x114x32mm	6


ELDFAST TEGELSTEN



VITCAS® ELDFAST TEGELSTEN

Vitcas® Eldfast tegel är särskilt tillverkade som hög temperatur tegelstenar för användning inom hushållet som till exempel öppna spisar cirkulationspumpar, spisar, utomhusgrill, inomhus och utomhus pizzaugnar, ugnar och insatser


KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
FB40/64MM	230x114x64mm	1
FB40/32MM	230x114x32mm	1

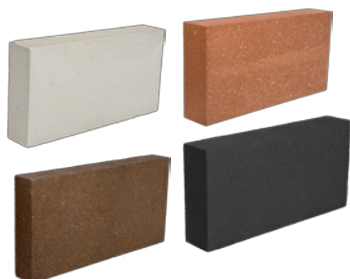

VITCAS® FÄRGADE ELDFASTA TEGELSTENAR

Vitcas® dekorativa eldfasta tegelstenar med slät yta för användning i grillar, pizzaugnar och öppna spisar både interiör och exteriör.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
FB-BLACK	220x110x30mm	1
FB-BROWN	220x110x30mm	1
FB-RED	220x110x30mm	1
FB-WHITE	220x110x30mm	1

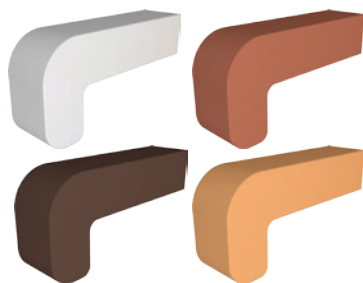

VITCAS® FÄRGADE ELDFASTA TEGELSTENAR

Vitcas® dekorativa eldfasta tegelstenar med slät yta för användning i grillar, pizzaugnar och öppna spisar både interiör och exteriör.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
FIREBRICKS-BROWN-L	220X100X55mm	1
FIREBRICKS-RED-L	220X100X55mm	1
FIREBRICKS-WHITE-L	220X100X55mm	1



VITCAS® FÄRGADE ELDFAST CEMENT

Vitcas® dekorativa eldfasta tegelstenar med slät yta för användning i grillar, pizzaugnar och öppna spisar både interiör och exteriör.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
FIREBRICKS-BROWN	220X50X40mm	1
FIREBRICKS-RED	220X50X40mm	1
FIREBRICKS-WHITE	220X50X40mm	1
FIREBRICKS-YELLOW	220X50X40mm	1

TRADITIONELL VEDELDA BRÖD & PIZZA UGN



Vitcas® Vedeldade Casa ugnar tillverkas i sektioner från en hög kvalitet eldfast material.



KOD
OVEN-CASA

VITCAS® CASA PIZZAUGN

Extern Storlek: 670mm x 550mm x 520mm

Internal Size: 600mm x 370mm x 400mm

No of pizzas at a time: 1 - 2



KOD
OVEN-DOUBLE

VITCAS® DOUBLE CASA PIZZAUGN

Extern Storlek: 670mm x 1010mm x 520mm

Internal Size: 600mm x 860mm x 520mm

No of pizzas at a time: 3 - 4

Vitcas® Trä eldad Pompeii Serie Ugnar är tillverkade av ett högkvalitativt eldfast material med fyra storleksalternativ och bibehållen enkelhet i samband med konstruktionen.



KOD
OVEN-POMPEII

VITCAS® POMPEII TRÄD ELDAD BRÖD / PIZZAUGN

Extern Storlek: 1000mm x 1120mm x 440mm

Intern Storlek: 800mm x 800mm x 400mm

Antal pizzor åt gången: 3 - 4



KOD
OVEN-P-100

VITCAS® POMPEII-100 PIZZAUGN

Extern Storlek: 1000mm x 1320mm x 440mm

Intern Storlek: 800mm x 1000mm x 400mm

Antal pizzor åt gången: 4 - 5



KOD
OVEN-P-120

VITCAS® POMPEII-120 PIZZAUGN

Extern Storlek: 1000mm x 1520mm x 440mm

Intern Storlek: 800mm x 1200mm x 400mm

Antal pizzor åt gången: 5 - 6



KOD
OVEN-P-140

VITCAS® POMPEII-140 PIZZAUGN

Extern Storlek: 1000mm x 1720mm x 440mm

Intern Storlek: 800mm x 1400mm x 400mm

Antal pizzor åt gången: 6 - 7

Vitcas® Vedeldade tegel ugnar är tillverkade av hög kvalitet eldfast cement och speciell eldfast lera och tegel, täckta med ett isolerande material.



KOD
OVEN-BRICK-S

VITCAS® BRICK-S BREAD/PIZZA OVEN

Extern Storlek: 750mm x 900mm x 500mm

Intern Storlek: 600mm x 600mm x 350mm

Antal pizzor åt gången: 1 - 2



KOD
OVEN-BRICK-L

VITCAS® BRICK-L BREAD/PIZZA OVEN

Extern Storlek: 1250mm x 1360mm x 650mm

Intern Storlek: 1000mm x 1000mm x 500mm

Antal pizzor åt gången: 5 - 6

Att bygga din egen vedeldad utomhus bakugn

Att ha en vedeldad ugn i trädgården gör att människor gärna samlas runt den och pratar och det är dessutom en god anledning att bjuda in vänner. Om du vill delta i erfarenheten kan du köpa kompletta ugnar, bygga en egen från början eller välja det bästa av båda världarna genom att integrera specialdelar i din alldeles egna design.

Att använda eldfast tegel för speciellt ändamål och andra eldfasta material från Vitcas som är utformade för att tåla höga temperaturer kommer att resultera i en mer effektiv och långvarig ugn än andra vanliga murverk produkter.



VALVDEL FÖR UGNAR



KOD
OVEN-ARCH

Komponent som används för att bygga din egen vedeldad bröd eller pizzaugn i samband med brandtegel.

Tillverkad av hög kvalitet eldfast material. Ugnens gjutna del är av samma storlek vid varje Vitcas 64mm brand tegelstenar och cirkelbågens bredd är 400 mm



KOD
OVEN-ARCH/D

VALVDEL FÖR UGNAR, DÖRRSEKTION

Komponent som används för att bygga din egen vedeldad bröd eller pizzaugn i samband med brandtegel.

Tillverkad av hög kvalitet eldfast material. Ugnens gjutna del är av samma storlek som Vitcas 64mm brand tegelstenar och cirkelbågens bredd är 400 mm. Bågen stänger in på ena sidan för att matcha med VITCAS gjutna dörrar.

TILLBEHÖR



Metall Skorstenshuvor rostfria ståldelar



Pizza och Brödugn Dörr
med värmebeständigt glas
& Termometer 500°C



Vitcas® Värmebeständiga
handskar för Pizzaugnar,
Kaminer, Öppna spisar, grill



Vitcas® Pizza och Brödugn
termometer med sond 500°C



Ugn Fristående
Termometer 500°C



Pizza och Brödugn
termometer 500°C



Pizzaugn Borste / Skrapa Vitcas®



Pizza och Brödugn Spade



Trädspade för Pizzaugnar Vitcas®



Bricka för Pizzaugnar



Bricka i kvadratform
för Pizzaugnar 10"

REP KLISTER



VITCAS® RA - KLISTER FÖR REP

Vitcas® Klister för rep är ett klister som tål mycket höga temperaturer och används för att fästa termiska rep/tejp och keramisk fibertätning till ugn, spis och pann dörrar. Den är perfekt för att fixera fiberrep, tätningar mot värmedörrarna; speciellt: kaminer / trä brännare, pannor och range cookers. Värmebeständig till 1000°C.

Finns i två färger: Vit och Svart

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
V-RA-WHITE/30	30 ml	30
V-RA-WHITE/125	125 ml	12
V-RA-BLACK/30	30 ml	30
V-RA-BLACK/125	125 ml	12

FÖRPACKNINGAR & KITS



VITCAS® KAMIN BRAND REP FÖRPACKNING - VIT

Repen används för tätning, packning och sammanslutnings ändamål. De vanligaste användningsområdena är att täta runt insidan av spis dörrarna och att ansluta förbränningssystem till apparater. 2 meter längder. Värmebeständig till 550°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
S-G/RH/W3-PK	3 mm	12
S-G/RS/W6-PK	6 mm	12
S-G/RS/W8-PK	8 mm	12
S-G/RS/W10-PK	10 mm	12
S-G/RS/W12-PK	12 mm	12
S-G/RS/W15-PK	15 mm	12



VITCAS® KAMIN BRAND REP KIT FÖR UTBYTE - VIT

Repen används för tätning, packning och sammanslutnings ändamål. De vanligaste användningsområdena är att täta runt insidan av spis dörrarna och att ansluta förbränningssystem till apparater. Värmebeständig till 550°C.

Innehåller 2 meter av eld rep, Vitcas® Rep Lim och skyddshandskar.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
S-G/RH/W3-KIT	3 mm	12
S-G/RS/W6-KIT	6 mm	12
S-G/RS/W8-KIT	8 mm	12
S-G/RS/W10-KIT	10 mm	12
S-G/RS/W12-KIT	12 mm	12



VITCAS® KAMIN BRAND REP FÖRPACKNING - SVART

Repen används för tätning, packning och sammanslutnings ändamål. De vanligaste användningsområdena är att täta runt insidan av spis dörrarna och att ansluta förbränningssystem till apparater. 2 meter längder. Värmebeständig till 550°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
S-G/RS/B6-PK	6 mm	12
S-G/RS/B8-PK	8 mm	12
S-G/RS/B10-PK	10 mm	12
S-G/RS/B12-PK	12 mm	12



VITCAS® KAMIN BRAND REP KIT FÖR BYTE - SVART

Repen används för tätning, packning och sammanslutnings ändamål. De vanligaste användningsområdena är att täta runt insidan av spis dörrarna och att ansluta förbränningssystem till apparater. Värmebeständig till 550 °C.

Innehåller 2 meter av eld rep, Vitcas® Rep Lim och skyddshandskar.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
S-G/RS/B6-KIT	6 mm	12
S-G/RS/B8-KIT	8 mm	12
S-G/RS/B10-KIT	10 mm	12
S-G/RS/B12-KIT	12 mm	12

FÖRPACKNINGAR & KITS



VITCAS® SJÄLVHÄFTANDE TEJP FÖR SPISAR - FÖRPACKNING

Används för att täta spis glasfönster i spisdörrar och öppningar. Innehåller 2 meter självhäftande spis glastejp. Värmebeständig till 550°C

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
S-G/TA/WA15X2-PK	15mm x 2mm	12
S-G/TA/WA25X2-PK	25mm x 2mm	12



VITCAS® SJÄLVHÄFTANDE TEJP FÖR SPISAR SVART - FÖRPACKNING

Används för att täta spis glasfönster i spisdörrar och öppningar. Innehåller 2 meter självhäftande spis glastejp. Värmebeständig till 550°C

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
S-G/TA/BA10X2-PK	10mm x 2mm	12
S-G/TA/BA15X2-PK	15mm x 2mm	12



VITCAS® REP FÖR TERMISK ISOLERING - FÖRPACKNING

Vitcas® Rep för Termisk isolering används för att fylla luckor mellan området som omger spisen och skorstensbröstat eller mellan bakre insatsen. Det är också ett perfekt sätt att isolera rörsystem för temperaturer upp till 550°C. 2 meters längder.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
S-G/LA/20-PK	20 mm	12
S-G/LA/25-PK	25 mm	12




VITCAS® TERMISK GLAS TEJP - FÖRPACKNING

Termisk Glas Tejp - Vit - 2 meter.

Termisk Glas Tejp används för att säkra runt spisens glas. Vanligtvis används när det när glaset är inklämt mellan ytterdörren och bakre delen. Den termiska glas tejp passar runt kanten på glaset för att åstadkomma en tätning och förhindra att rök flyr från elden. Värmebeständig till 550°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
S-G/TAL/25X2-PK	25mm x 3mm	12

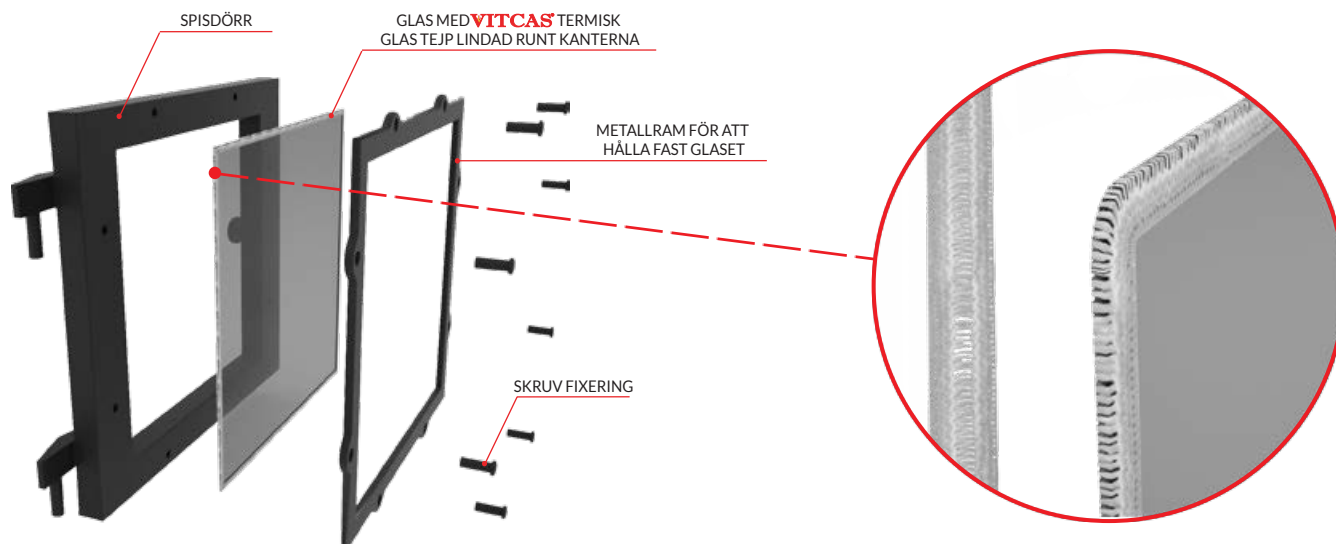

GLASFIBER REP



VITCAS® BRANDREP - MJUK VIT

Vitcas® Mjuka rep är tillverkat av texturerade garn av glasfibrer, som är stickat och används för tätning och sammanbindings ändamål där en temperaturbeständighet krävs. Det används ofta vid sammankoppling av rök system till apparater och även som en tätning runt insidan av spis dörrar. Klassad till 550°C. Ska användas med Vitcas® Rep Klister.

KOD	STORLEK	METRES PER RULLE
S-G/RS/W6	6mm	50
S-G/RS/W8	8mm	50
S-G/RS/W10	10mm	50
S-G/RS/W12	12mm	50
S-G/RS/W15	15mm	50
S-G/RS/W20	20mm	50
S-G/RS/W25	25mm	50



VITCAS® BRANDREP - MJUK SVART

Vitcas® Mjuka rep är tillverkat av texturerade garn av glasfibrer, som är stickat och används för tätning och sammanbindings ändamål där en temperaturbeständighet krävs. Det används ofta vid sammankoppling av rök system till apparater och även som en tätning runt insidan av spis dörrar. Klassad till 550 °C. Ska användas med Vitcas® Rep Klister.

KOD	STORLEK	METRES PER RULLE
S-G/RS/B6	6mm	50
S-G/RS/B8	8mm	50
S-G/RS/B10	10mm	50
S-G/RS/B12	12mm	50



VITCAS® BRANDREP - FAST VIT

Vitcas® Fasta rep är tillverkat av texturerade garn av glasfibrer, som är flätat och används för tätning och sammanbindings ändamål där en temperaturbeständighet krävs. Det används ofta vid sammankoppling av rök system till apparater och även som en tätning runt insidan av spis dörrar. Klassad till 550 °C. Ska användas med Vitcas® Rep Klister.

KOD	STORLEK	METRES PER RULLE
S-G/RH/W3	3mm	100
S-G/RH/W6	6mm	50
S-G/RH/W8	8mm	50
S-G/RH/W10	10mm	50
S-G/RH/W12	12mm	50
S-G/RS/W15	15mm	50
S-G/RS/W20	20mm	50



VITCAS® BRANDREP - FAST SVART

Vitcas® Fasta rep är tillverkat av texturerade garn av glasfibrer, som är flätat och används för tätning och sammanbindings ändamål där en temperaturbeständighet krävs. Det används ofta vid sammankoppling av rök system till apparater och även som en tätning runt insidan av spis dörrar. Klassad till 550°C. Ska användas med Vitcas® Rep Klister.

KOD	STORLEK	METRES PER RULLE
S-G/RH/B6	6mm	50
S-G/RH/B8	8mm	50
S-G/RH/B10	10mm	50
S-G/RH/B12	12mm	50



VITCAS® REP FÖR TERMISK ISOLERING

Vitcas® Rep för Termisk isolering används för att fylla luckor mellan området som omger spisen och skorstensbröset eller mellan bakre insatsen. Det är också ett perfekt sätt att isolera rörsystem för temperaturer upp till 550°C.

KOD	STORLEK	METRES PER RULLE
S-G/LA/20	20mm	30
S-G/LA/25	25mm	30
S-G/LA/30	30mm	30
S-G/LA/40	40mm	15
S-G/LA/50	50mm	15

GLASFIBER TEJP



VITCAS® TERMISK TEJP - SVART

Vitcas® Termisk Tejp är tillverkad av flätat fiber garn och används för tätning av glas fönsterpaneler i ugnsluckor. Klassad till 550°C. Finns i självhäftande format för enkel installation. För användning med Vitcas® Rep Klister

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/TA/BA10X2	10mm x 2mm	50
S-G/TA/BA15X2	15mm x 2mm	50



VITCAS® TERMISK TEJP - VIT

Vitcas® Termisk Tejp är tillverkad av flätat fiber garn och används för tätning av glas fönsterpaneler i ugnsluckor. Klassad till 550°C. Finns i självhäftande och vanligt slag. Ska användas med Vitcas® Rep Klister

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/TA/WA15X2	15mm x 2mm	50
S-G/TA/WA25X2	25mm x 2mm	50



VITCAS® TERMISK TEJP

Termisk Glas Tejp används för att säkra runt spisens glas. Används vanligtvis när kamin glaset inklämt mellan dörren och bakre delen plattan. Den termiska glas tejp passar runt kanten på glaset för att åstadkomma en tätning och förhindra att rök flyr från elden. Resistant mot 550°C.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/TAL/25X2	25mm x 2mm	30



VITCAS® VÄRMEBEHANDLING TEJP

Designad för att linda runt avgassystem och hålla dem varmare för Längre, eftersom då förbättras motorns effektivitet. Tjejen kan också användas som en kabelbeläggning för att skydda mot värme. Den inledningsvisa värmebehandlingen minskar risken för rök under den första användningen.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/TAE/50X2	50mm x 2mm	30



VITCAS® TITANIUM BALSATFIBER TEJP

Balsatfiber Tejpen är en avgas isolerings tejp med en hög grad av kemisk beständighet och beständighet mot strålning. Det kan motstå temperaturer upp till 700°C. Exempel på tillämpning: isolerande rör i kärnkraftverk.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
BAS/TA/50X2	50mm x 2mm	30



VITCAS® KVARTSFIBER TEJP

Kivartsfiber tejp har utmärkt värmeisolering. Den kan användas för att Den kan användas för isolering av beklädnader och avgassystem, liksom för tätningar i pannor, ugnar och och svetsdraperier.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-S/TA/50X2	50mm x 2mm	30



VITCAS® KERAMISK FIBER TÄTNINGSREMSA

Keramisk tätningsremsa ger en permanent lufttät tätning mellan panelerna i kaminer. Kan också användas som en hög packningstemperatur i olika applikationer.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-CF/STRIP/6X3	6mm x 3mm	10
S-CF/STRIP/10X4	10mm x 4mm	10

SKYDDSARM



VITCAS® ISOLERINGSSKYDD FÖR RÖKKANALER

Isoleringskyddet är tillverkad helt och hållet från e-glasmaterial som är helt säkert för miljön. Det inre skiktet är av glasfält, som är innesluten i en glasfiber yttre tyg. Total tjocklek av Vitcas Isoleringskydd är bara 12 mm, resistent mot 550°C och mycket låg värmeledningsförmåga.

Funktioner:

Helt obrännbart

Skyddar mot termisk chock

Förbättrar luft flöde och minskar risken för skorstens brand

Minskar risken för kondens och bildande av tjära

Storlek: 125mm(5") - 200mm(8") x 1Meter

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKE
TEX-FLUEW/1	125-200mm	1



VITCAS® ALUMINIUM ISOLERINGSSKYDD FÖR RÖKKANALER

Filten har ett skikt av aluminiumfolie för att reducera nötning och för att minska värmeförlusten genom strålning. Tillämpning: Isolering av röckkanaler, rör, maskiner i nautiska och fordonsindustrin

Storlek: 1 meter bred

Tjocklek: 12mm Vikt /

Area: 2.000 g/cm²

Färg: Aluminium ena sidan och vit den andra.

Max Temperatur: 550°C.

KOD	METRES PER RULLE
S-G/FAL/12	10



VITCAS® ALUMINIUMFOLIE TEJP

Självhäftande aluminiumfolie tejp storlek 50mm. Används allmänt för rör och kanaltätning, uppvärmning och ventilation.

KOD	STORLEK	METRES PER RULLE
TAPE-ALU/FOIL	50 mm	45

GLASFIBER MATTA



VITCAS® NÅLFILT

Glasfiber nålfilt är tillverkad med hjälp av E-glas vilket ger ett mjukt, flexibelt material, som är lätt att skära och hantera. Finns även i aluminiumfolie.

Exempel på användningsområden: isoleringar av rör och maskiner.

KOD	STORLEK	METER / RULLE
S-G/FELT/10	10mm x1M	10

TÄTNING P TYP



VITCAS® TÄTNINGSTEJP P TYP (TADPOLE)


Kallas även Tadpole är en tätningstejp som är ett repkärna omlindad i Sytt glasfiber tyg som även formar svansen. Värmebeständig till 550 °C.

KOD	STORLEK	METER / RULLE
S-G/TP/3X30X30	3X30X30 mm	10

Range Cooker



Öppen spis

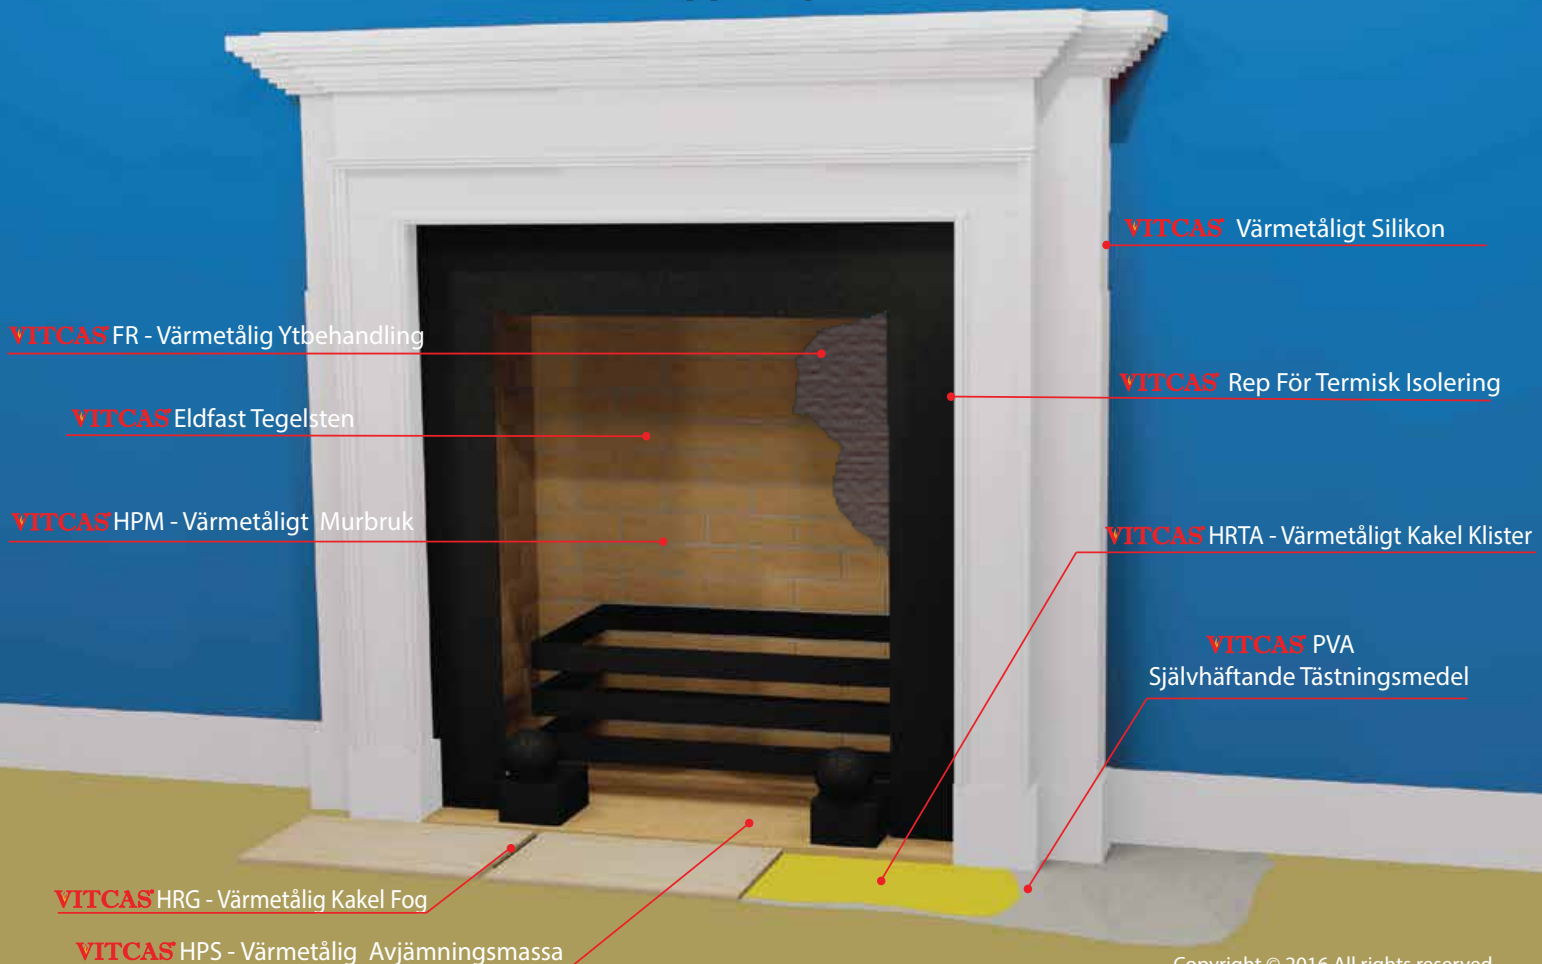

Copyright © 2016 All rights reserved



VITCAS® TERMISK SLAND & KABELSKYDD

Twill flätade glafiber ärmar.
Exempel på användning: Termisk flexibel isolering för elektriska kablar, kablar, slangar, rör och hydrauliska system. Värmebeständig till 550°C.

KOD	STORLEK	METTER / RULLE
S-G/SL/10X3	10x3 mm	30
S-G/SL/15X3	15x3 mm	30
S-G/SL/20X3	20x3 mm	30



VITCAS® FIBERGLAS SKYDDSARM

VITCAS VITCAS Fiberglas skyddsarm är avsedd att skydda behållare, rör och slangar mot höga temperaturer och nötning. Glasfiber skyddsarm. Bidrar även till att minska värmeförlusterna och öka effektivitet. Resistent upp till 550°C / 1020°F.

KOD	STORLEK	METTER / RULLE
S-G/SL/10X3	10x0.6 mm	30
S-G/SL/15X3	15x0.65 mm	30
S-G/SL/20X3	20x1.05 mm	30



VITCAS® SILIKONGUMMI SKYDDSARM

Silikongummi skyddsarm är ett glasfiber skydd belagd med röd silikongummi. Det minskar irritation från fiber och korrosiva material och skyddar personal från skador som orsakas av yttre ämnen. Skyddsarmen ger också bra isolering och brandmotstånd. Exempel på användning: utloppsrör, högtrycks rör, elektriska kablar, slangar, flexibla kablar och industriugnar.

KOD	STORLEK	METTER / RULLE
S-G/SL/SR10	10x3 mm	25
S-G/SL/SR20	20x5 mm	25



VITCAS® ELEKTRO - TERMISK TEJP

Vitcas Elektro termisk tejp för transformatorer, elektriska motorer och spolar. Värmebeständig till 300°C. Finns i svart, vitt och brun färg.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
ST/0.13/W25	25 mm	1
ST/0.13/B25	25 mm	1
ST/0.13/BR25	25 mm	1
ST/0.13/BR50	50 mm	1
ST/0.18/W25	25 mm	1
ST/0.18/B25	25 mm	1
ST/0.18/BR25	25 mm	1
ST/0.18/BR50	50 mm	1



VITCAS® ELEKTRISKT GLAS ISOLERINGSTEJP

Elektrisk Isolerande Fiberglas Tejp motstår temperaturer upp till 550°C. ger brandskydd åt kablar, har hög draghållfasthet och kemisk beständighet, och fungerar som både en elektrisk och termisk isolator. Således används en i låga spänningsmaskiner och elektrisk utrustning.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
S-G/TA/EL.13X50	0.13x50mm x30M	1




VITCAS® KVADRAT GLASFIBER FÖRSEGLINGSMEDEL

Kvadrat glasfiber förseglingsmedel är flätad från glasfiber för att skapa ett starkt, hårt rep för tätning och packning. Den används ofta i trä / halm pannor, industriugnar, gjutier, petrokemisk industri och kraftverk för tätning av pannor och ugnsdörrar.

KOD	STORLEK	METTER / RULLE
S-G/SQ/6X6	6x6mm	100
S-G/SQ/8X8	8x8mm	100
S-G/SQ/10X10	10x10mm	50
S-G/SQ/12X12	12x12mm	50
S-G/SQ/15X15	15x15mm	50
S-G/SQ/20X20	20x20mm	25
S-G/SQ/25X25	25x25mm	25


KERAMISK FIBERTÄTNING



VITCAS® KERAMISKA KVADRAT & REKTANGULÄRA FÖRSEGLINGSMEDEL

Dörättningar för ugnar, pannor och ugnar i gjutier, aluminium arbeten, skeppsvarv, kraftverk och petrokemiska anläggningar. Värmebeständig till 1260°C.

KOD	STORLEK	METTER / RULLE
S-CF/SQ/30X30	30mm x 30mm	10
S-CF/RT/40X20	40mm x 20mm	25



VITCAS® KERAMISK TEJP

Skyddsisolering skydd för kablar och rör. Expansionsfogar och hög temperatur tätningar och packningar. Värmebeständig till 1260°C. Förstärkt med rostfri ståltråd.

KOD	STORLEK	METTER / RULLE
S-CF/TA/50X3	50mm x 3mm	30
S-CF/TA/70X3	70mm x 3mm	30
S-CF/TA/100X3	100mm x 3mm	30



VITCAS® KERAMISKA REP

Kärnan i repet består av parallella trådfibrer och dessa finns i en yttre flätad eller muddad hylsa. Finns i storlekar med diameter från 20 mm till 50 mm.

KOD	STORLEK	METTER / RULLE
S-CF/LA/20	20 mm	30
S-CF/LA/25	25 mm	30
S-CF/LA/30	30 mm	30
S-CF/LA/40	40 mm	30
S-CF/LA/50	50 mm	30


HÖG TEMPERATUR TEXTILER



VITCAS® GLASFIBER LOOMSTATE TYG

Helt obrännbart och ger hög mekanisk hållfasthet, loomstate tyg är resistent upp till 550°C och är mest flexibel för gardiner, draperier, filter etc.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/LS1.5	1.5mm X 1M	50



VITCAS® ALUMINIUM GLASFIBERTYG

Tyget har ett skikt av aluminiumfolie för att reducera nötning och för att minska värmeförlusten genom strålning.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/AL0.4	0.4mm x 1M	50
S-G/CL/AL1.5	1.5mm x 1M	50
S-G/CL/ALPE0.4	0.45mm x 1M	50

Exempel på användning: Handskar, skyddsöverdrag, skydds objekt, bilar, motorcyklar, pannor, gjuterier, järn-, stål- och sjöfartsindustrin.



VITCAS® GLASFIBER MED GRAFIT

Införliva grafit med glasfiber ökar temperaturen. Resistent mot 600°C.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/GRAPH	1.5mm x 1M	50

Exempel på användning: Svets försvarare, värmeskydds täcke, gjuteri skydd stänk.



VITCAS® GLASFIBER MED VERMIKULIT

Vitcas® Vermikulit Coated glasfibertyg är tillverkat av E-typ fiber som har hög mekanisk hållfasthet och kompositen är nötningbeständig med förmågan att motstå den direkta lågan. Vermikuliten beläggningen ökar motståndets temperaturen till 1000°C.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/VERM	1.4mm x1M	50

Exempel på användning: Svetfilter, brandsäkra gardiner och värme sköldar.



VITCAS® KALCIUMSILIKAT TYG

Kalciumsilikat tyg har hög motståndskraft av upp till 750 temperatur o C kort varaktighet temperatur och 700°C kontinuerlig arbetstemperatur. Den har också en hög beständighet mot nötning, kemikalier och oljespill, är vattenavvisande och väderbeständig.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/CASIL	1.5mm x1M	50

Exempel på tillämpning: flexibla expansionsfogar, isoleringsskydd.

HÖG TEMPERATUR TEXTILER



VITCAS® AKRYL GLASFIBERTYG

Vitcas® Akryl Glasfibertyg är tillverkat av E-typ fiber. Styvheten hos tyget och dess nötningsmotstånd ökas genom vävmönstret och akryl impregnering.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/ACRYL	0.45mm x 1M	50

Exempel på användning: - täckmaterial för tätningar, isolering i expansionsfogar och täcksikt för isoleringsskydd.



VITCAS® BLÅ AKRYL TYG PÅ 2 SIDOR

Vitcas Blå Akryl tyg på båda sidorna är tillverkad av glasfiber. Akryl är på båda sidorna, således dubbel motståndskraft mot nötning och styvhet, än den som bara har akrylbeläggning på ena sidan.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/ABLU2	0.75mm x 1M	50

Exempel på användning: isolering i expansionsfogar och täcksikt i tätningar och isoleringsskydd



VITCAS® NEOPRENE BELAGT FIBERGLASTYG

Vitcas Neoprene Coated glasfiber tyg är resistent upp till en kort varaktighet temperatur av 180°C och en kontinuerlig arbetstemperatur på 120°C. Det har utmärkt uthållighet, hög motståndskraft mot korrosion och oljeutsläpp, och är väder tålig.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/NB2	0.45mm X 1M	50

Exempel på användning: bindande rör, industriell brand skärmar och brandfilter.



VITCAS® SILIKONBELAGT TYG

Vitcas silikonbelagt tyg på båda sidorna finns i antingen röd eller grå. Den är gjord av fiberglas och täckt med silikon på båda sidor, vilket ger den hög temperaturbeständighet, vattenavvisande verkan, samt kemisk och nötningsmotstånd.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/SG2	0.55mm x 1M	50
S-G/CL/SR2	1mm x 1M	50

Exempel på användning: expansionsfogar i tyger, isoleringsskydd och branddörrar och gardiner.



VITCAS® POLYURETANBELAGT TYG

Vitcas Polyuretan tyg är ogenomträngligt för gaser, men ändå tillåter lite ljus igenom. Tyget är halogenfri, brandsäker och har hög stabilitet. Den har en maximal drifttemperatur på 550°C.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/PU1	0.45mm x 1M	50

Exempel på tillämpning: rök och brand applikationer.



VITCAS® KARMELISERAT VÄRMEBEHANDLAT TYG

Vitcas Karmeliserat Värmebehandlad glasfibertyg har en maximal service temperatur på 600°C. Den har många användbara egenskaper, såsom nötning, kemisk och oljebeständighet, vattenavvisande verkan, och är väderbeständig.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-G/CL/HTW	0.9mm x1M	50
S-G/CL/HTW1.5	1.5mm x1M	50

SILIKONFIBER TEXTILER



VITCAS® KISELOXID FIBERTYG

Vitcas® Kiseöldioxid Tyg är tillverkad av kiselöldioxid fiber med en satinbindning. Den finns i två vikter och har en resistans på 1200°C under korta perioder och en kontinuerlig arbetstemperatur av 900°C.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-S/CL/84	0.7mm X 910mm	50
S-S/CL/88	1.3mm X 910mm	50

Exempel på användning: Det används främst i hög temperatur dammuppsamlings utrustning och filter eller brandkårs utrustning såsom brandgardiner och plagg.



VITCAS® KISELOXID FIBERTYG MED VERMIKULIT

Kraftigt kiselbrevävd med inbyggd vermiculit. Den korta temperaturen ökas till 1200 °C och den kontinuerliga resistensen ökas till 1000 °C. Vermikuliten förbättrar nötningsbeständighet och draghållfasthet.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-S/CL/84VERM	0.7mm X 910mm	50

Exempel på användningsområden är brandkårs utrustning, brandtåliga plagg, dammsamling, filtration och filterning av smälta metaller.

KERAMISK FIBERTYG



VITCAS® KISELOXID SYTRÅD

Kiselöldioxid Fibertråde är tillverkad av kiselöldioxid fiber som har hög mekanisk hållfasthet och är resistent upp till 1400 °C. Tråden uppvisar utmärkt kemisk stabilitet motstår angrepp från de flesta oljor och lösningsmedel. Ruttnar inte och påverkas inte av svampar eller bakterier.

KOD	STORLEK	METER PER RULLE
S-CF/CL/SS-2	2mm X 1M	30

Exempel på användning: Sömnand av skyddskläder, tillverkning av svetsfilter och brandfilter.

SYTRÅD



VITCAS® KISELOXID SYTRÅD

Vitcas® Kiselöldioxid Fibertråde är tillverkad av kiselöldioxid fiber som har hög mekanisk hållfasthet och är resistent upp till 1400 °C. Tråden uppvisar utmärkt kemisk stabilitet motstår angrepp från de flesta oljor och lösningsmedel. Ruttnar inte och påverkas inte av svampar eller bakterier.

KOD	STORLEK	SPOLAR / FODRAL
S-S/TH/0.46	0.46mm	1

Exempel på användning: Sömnand av skyddskläder, tillverkning av svetsfilter och brandfilter.



VITCAS® SYTRÅD

Glasfiber tråd täckt med PTFE. Tråden kan levereras med och utan rostfritt ståltråd förstärkning för extra styrka.

KOD	STORLEK	SPOLAR / FODRAL
S-G/TH/0.45	0.45mm	1
S-G/THW/0.45	0.45mm	1

Exempel på användning: För att sy handskar, krockkuddar, brandskydds kläder, isoleringsskydd för rörkanaler och ventiler och andra färdiga textilprodukter för användning vid hög temperatur inom industrin.



VITCAS® KEVLAR SYTRÅD

Kevlar fibertråd består av aramidgarn. Tråden har den högsta kommersiellt tillgängliga speciella styrkan tillsammans med dess enastående motståndskraft mot kemikalier, lösningsmedel, bränslen, smörjmedel och saltlösning.

KOD	STORLEK	SPOLAR / FODRAL
S-KEV/TH/0.39	0.39mm	1

Exempel på användning: Används i stor utsträckning vid tillverkning

KERAMISK FIBERISOLERING



VITCAS® KERAMISK FIBERFILT

Vitcas® Keramiska fiberfilt består av långa, flexibel, sammanvävda fiber tillverkad med "blåst" och "spunnet" - processen, vilket gav en stark, lätt men ändå tålig filt för tillämpningar inom ett temperatur intervall från 1260°C. till 1600°C. Eldfasta keramisk fiberfilt har värmebeständighet, en hård refraktär med fem gånger bättre isoleringsvärde.

KOD	STORLEK	AREAPERROLL
RCF-BLT-1260/13	14640x610x13mm	8.93m ²
RCF-BLT-1260/25	7320x610x25mm	4.46m ²
RCF-BLT-1260/50	3600x610x50mm	2.20m ²
RCF-BLT-1430/13	14640x610x13mm	8.93m ²
RCF-BLT-1430/25	7320x610x25mm	4.46m ²
RCF-BLT-1430/50	3600x610x50mm	2.20m ²



VITCAS® BIO LÖSLIG FIBERFILT

Vitcas® Bio öslig fiberfilt tillverkad med användning av kalcium & magnesiumsilikatmineraler fiber i 'blåsta och spunna' processen, denna typ av fiber har inte någon fara klassificering på grund av dess låga bio-uthållighet. Den har en maximal service temperatur på 1200°C.


KOD	STORLEK	AREAPERROLL
BSF-BLT/25	7320x610x25mm	4.46m ²



VITCAS® KERAMISKA FIBER PAPPER

Vitcas® Keramiska fiber papper är ett lätt eldfast material bearbetas av en blandning av aluminiumoxid-kiseldioxid fiber i ett flexibelt, likformigt ark. Fördelningen av fiber med det organiska bindemedlet och tjockleken på papperet kan kontrolleras mycket noga. Den kommer att vara helt utbränd i bruk. Eldfast keramisk fiber papper är mycket flexibel och lätt att skära med en slät yta, perfekt för packning och tätning. Den har en maximal service temperatur på 1260°C.

KOD	STORLEK	AREAPERROLL
RCF-PAPER-1MM	50000x610x1mm	30.5m ²
RCF-PAPER-2MM	30000x610x2mm	18.3m ²
RCF-PAPER-3MM	20000x610x3mm	12.2m ²
RCF-PAPER-5MM	10000x610x5mm	6.1m ²

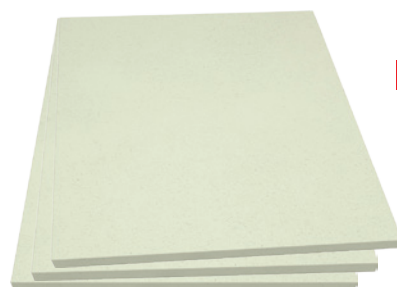

VITCAS® KERAMISKA FIBER SKIVA

Vitcas® Eldfasta keramisk fiber skiva är en vakuumformad produkt som motstår högre gashastigheter än den keramiska fiberfilten. Den är perfekt för att lägga i kanaler i ugn, panna på grund av dess låga värmeledningsförmåga och låg värmelagring möjliggör kortare tider av cyklar och snabbare tillgång till underhåll. Temperaturområde från 1260°C till 1430°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
RCF-BD-1260/25	1200x1000x25mm	4
RCF-BD-1260/50	1200x1000x50mm	2
RCF-BD-1430/25	1200x1000x25mm	4
RCF-BD-1430/50	1200x1000x50mm	2



VITCAS® KERAMISKA FIBER MODULER

Eldfasta keramiska fiber moduler har det högsta isoleringsvärde som kan uppnås i keramiska fiber. Varje modul är en kontinuerligt vikt filt under kompression. Modul foder förhindrar värmeförluster, ökar ugnens produktivitet och minskar underhållskostnaderna. Temperaturområde från 1260°C till 1430°C.

KOD	STORLEK
RCF-MOD/1260	300x300x200mm
RCF-MOD/1260	300x300x250mm
RCF-MOD/1260	300x300x300mm
RCF-MOD/1430	300x300x200mm
RCF-MOD/1430	300x300x250mm
RCF-MOD/1430	300x300x300mm

VITCAS® CFR - FÖRHÄRDNADSMEDEL FÖR KERAMISK FIBERTYG

Vitcas® Keramiska Fiber förhårdsnadssmedel är en silikat förening för behandling av ytan av keramiska fiber filter, moduler, skivor och vakuumformade komponenter för att ge ett hårt yttre skal för att täta ytan och skydda mot erosion.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
RCF-RIGIDISER	5L	1

Exempel på användning:

- Ytbeläggning för keramiska fiber material som exponeras för hög hastighets gaser
- Härdnings skydd för keramiska fiber material som används i smedjor
- Tätnings skydd för keramiska fiber material som används i keramiska ugnar för att förhindra att fiber tappas på arbetet
- Förhårdsnadssmedel för ytor för vakuum bildade keramiska fiber former



KERAMISK KLISTER



VITCAS® CFA - KERAMISKT FIBER KLISTER

Keramiskt Fiber Klister är ett kiselbaserad, hög temperatur, luft stelnde cement för användning som en eldfast ytbeläggning eller för användning som ett klister för keramisk fiber moduler och laminat till murverk eller metall. Klistret skall appliceras på eldfast eller stålta inte keramiska fiber. Som en ytbeläggning kan cementet förtunnas med vatten före tillämpning som ett skydd mot gashastigheter eller smält metall. Maximal service temperatur 1750°C / 3180°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
VITCAS-CFA-310ML	310 ml	12
VITCAS-CFA-5KG	5 Kg	1
VITCAS-CFA-25KG	25 Kg	1

ZIRKON ELDFASTA MATERIAL



VITCAS® ZIRKON FÄRGBELÄGGNING

Zirkon har en god motståndskraft mot alkalier i smält glas och i metallslag. Den är särskilt effektivt i kontakt med aluminiumlegeringar och kan appliceras till eldfast tegel och aluminiumoxid-silikat monolitiska foder med lika goda resultat. Zirkon har goda icke-vätningsegenskaper och det finns också några bevis på att zirkon hjälper till med att bygga upp korund Maximal användningstemperatur 1750°C / 3180°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
ZIRKON-PAINT-RM	2.5 L	1
ZIRKON-PAINT-DRY	5 Kg	1



VITCAS® ZIRKON RAPID

Vitcas® Zirkon Rapid är en två delad cement bestående av ett mycket högt kvalitet pulver som blandas tillsammans med en lösning för att bilda en borstbeläggning pasta eller kitt konsistens. Produkten är avsedd för användning som reparations cement för arbeten av kritisk natur, som kräver hög eldfasthet och överlägsen stabilitet. Den typiska härdningstiden är 10 minuter, men härdningstider kan variera i enlighet med den omgivande temperaturen. Maximal användningstemperatur 1750°C / 3180°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
ZIRKON-RAPID	5Kg + Liquid	1



VITCAS® ZIRKON PATCH

Zirkon patch är ett höghållfast, kemiskt bundet sammanfogningsmaterial med en högre fukthalt för både varma och kalla reparationer. Lämplig för reparationer av kiseldioxid, aluminiumoxid eller zirkon eldfasta, speciellt för att reparera kronorna och överbyggnader av glasugnar. Maximal användningstemperatur 1750°C / 3180°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
ZIRKON-PATCH	25 Kg	1



VITCAS® ZIRKON RAM

Zirkon Ram levereras i ett halvtorr tillstånd med en fukthalt på ca 5% för installation genom pneumatiska eller vibrationsmetoder. Den har utmärkta prestanda i kontakt med smält metall, slag och glas. Maximal användningstemperatur 1750°C / 3180°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
ZIRKON-RAM	25 Kg	1

Exempel på användning:

Används i gjuteriindustrin att rada skänkar och tappningsrännor. Används i glasindustrin för att leda glasbehållare och ugnsbottnar bakom tegelstenarna eller blocken som är i kontakt med det smälta glaset.



VITCAS® ZIRKON COIL PLASTER CASTABLE

Hydraulisk gips som levereras som ett torrt pulver, blandas med vatten till en putsnings konsistens, t ex användas för att belägga elektriska induktionsugns spolar som skydd från smält metall penetrering genom ugnens infodring. Denna produkt kan också användas som en hög temperatur gjutmassa. Maximal användningstemperatur 1750°C / 3180°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
ZIRKON-COIL-PL	25 Kg	1

KEMIKALIE & SYRAFAST CEMENT



VITCAS® ACIDCAS CEMENT/MORTAR

Vitcas® Acidcas Cement är en tvådelad silikat murbruk som motstår alla syror, varma och kalla, med undantag av hydrofluorväte. Det tål också temperaturer upp till 1400°C / 2550°F med en syrabeständighet på minst 96%. (BS 784).

Exempel på användning: Placering och sammanfogning av syrabeständiga tegelstenar och plattor på golv, syratankar, skorstens beklädnader och bundna murverk i sur jord.

KOD	STORLEK
ACIDCAS-MORTAR	25Kg + Liquid



VITCAS® ACIDCAS BETONG

Vitcas® Acidcas Betong är en tvådelad silikat typ graderat aggregat / cementblandning som används för strukturarbete utan tegel eller kakel. Maximal temperatur i tjänsten 1400°C/2550°F med en syrabeständighet på minst 96%. (BS 784). Exempel på användningsområden: golvläggning, svavel gropar.

KOD	STORLEK
ACIDCAS-CONCRETE	25Kg + Liquid



VITCAS® ACIDCAS PATCH/RENDER

Vitcas® Acidcas Patch är en tvådelad silikat gips som kan användas för att öka syrabeständigheten hos en befintlig struktur. På vertikala ytor bör materialet göras på ett metallnät stöd. Maximal temperatur i tjänsten 1400°C / 2550 ° F med en syrabeständighet på minst 96%. (BS 784).

Exempel på användning: Gips på insidan av befintligt betong tankar, på betong golv.

KOD	STORLEK
ACIDCAS-RENDER	25Kg + Liquid



VITCAS® SYRAFAST TEGELSTENAR

Klass I syraresistent tegel eldfast lera. Deras utmärkta kemiska och nötningsbeständighet i kombination med hög hållfasthet och låg porositet. Med en maximal temperatur i bruk 400oC, är syrabeständig minst 99% (BS784). Dessa tegelstenar kan fixeras med Acidcas syraresistent cement.

Exempel på användning: fartygs foder, skorstenar, gropar och golv.

KOD	STORLEK
FB-AR1/64MM	230x114x64mm

ISOLERINGS ELDFASTA TEGELSTENAR



VITCAS® IFB ISOLERINGS TEGELSTENAR

The Vitcas® isolerings Eldfast tegel är tillverkade av speciellt formulerade med eldfasta leror av hög renhet med varierande aluminiumoxidhalter i en tillverkningsprocess som resulterar i en kontrollerad porstruktur. De är mycket mindre täta och därför lättare än eldfast tegel. Den låga termiska massan gör dem mest lämpliga för situationer där värmelagring bör undvikas.

KOD	STORLEK
IFB-23/76MM	230X114X76mm
IFB-26/76MM	230X114X76mm
IFB-28/76MM	230X114X76mm
IFB-30/76MM	230X114X76mm

Exempel på användning: Varmt foder i keramiska ugnar, extra isolering i ugnar, smältverk och värmebehandlingsugnar.

Grade 23 - 38% Al_2O_3 - Maximal användningstemperatur 1260 °C / 2300 °F

Grade 26 - 57% Al_2O_3 - Maximal användningstemperatur 1430 °C / 2600 °F

Grade 28 - 62% Al_2O_3 - Maximal användningstemperatur 1540 °C / 2800 °F

Grade 30 - 72% Al_2O_3 - Maximal användningstemperatur 1650 °C / 3000 °F

ELDFASTA TEGELSTENAR



VITCAS® KRAFTIGA TEGELSTENAR

Vitcas® Eldfast tegel är kraftiga eldfast lera tegel med låg järn och alkali innehåll. Den maximala temperaturen i tjänst är 1350°C och densiteten är 2200kg / m³. Täta eldstenar är föredragna där högre termisk massa och värmelagring är viktiga.

KOD	STORLEK
FB42/76MM	230X114X76mm

Exempel på användning: Bageriugnar i aluminiumindustrin, Förvärmningszoner och cykloner av roterande cementugnar, Primärreformatorer i gödselproduktion, Isolering för glasbehållare, Uppvärmningsugnar, Inhemska öppna spisar, grill och utomhusugnar.



VITCAS® HÖG ALUMINIUM TEGELSTENAR

Vitcas Hög Aluminium tegelstenar har en hög densitet och hög hållfasthet. Den maximala service temperaturen är 1450 °C med en densitet av 2600kg / m³ och en aluminiumoxidhalt av 60%.

KOD	STORLEK
FB60/64MM	230x114x64mm

Exempel på användning: Koksugnar, masugnar, undertak och kalkugnar

SILIKON ELDFAST MURBRUK



VITCAS® SILCAS M

Vit färdigblandad, eldfast luft bindande murbruk. Maximal service temperatur 1750 °C / 3180 °F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
SILCAS-M-5KG	5 Kg	1
SILCAS-M-25KG	25 Kg	1

Exempel på användning:

Fixering och sammanbindning av alla isolerande tegelstenar och även flitigt använd inom precisions gjutning industrin, i förlorad vaxgjutnings processen som ett lim för att klistra keramiska fiber filter till keramiska skal.



VITCAS® SILCAS A

Kiselbaserad, färdigblandad, eldfast luft bindande murbruk utformad för fixering och sammanbindning av både isolerande och täta eldfasta tegelstenar. Maximal service temperatur 1400°C / 2550°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
SILCAS-A-25KG	25 Kg	1

Exempel på användning:

Ugnen och ugnens sidoväggar konstruerade av speciella former eller konventionella tegelstenar. Ugnen och ugnens tak konstruerade från bågformade tegelstenar. Mindre brännugnar utsatta för lågt termisk och mekanisk spänning, ugnsdäck - sammanslagna förslutna block. Allmänna reparationsarbeten såsom installation av brännare, titthål block, termoelement etc.



VITCAS® SILCAS 1C

Kiseldioxidbaserad, hög temperatur, luft stelnde cement utvecklats speciellt för hög temperatur isolering tegel. Efter att ha bränts, är styrkan i murbruket mycket nära anpassad till den hos de isolerande tegelstenarna för att undvika sprickbildning i blocken eller bryta från inverkan av murbruket. Maximal service temperatur 1550°C / 2820°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
SILCAS-1C	9 Kg	1



VITCAS® SILCAS RGW - REFRAKTÄR BELÄGGNING

Refraktär beläggning 1000°C för beläggning av tegel och monolitiska foder som bäst appliceras med pensel eller spruta, även om den på grund av de tixotropa egenskaperna kan appliceras med murslev. Den rekommenderade metoden är att borsta hårt på ytan för att ge maximal bindning och för att säkerställa en integrerad beläggning. Att uppnå maximal så kallad "glaze" effektivitet bör ugnsfodret göras med upp till 1000°C om möjligt på första värmem. Maximal service temperatur 1000°C / 1830°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
SILCAS-RGW	25 Kg	1



VITCAS® SILCAS HP - HET REPARATIONSMASSA

Silcas HP het reparationsmassa är ett reparations cement som används för att reparera och täta dörrposter i koksugnar. För att reparera gjuteri skänkar och tappningsrännor i icke-järngjuterier när temp. inte överstiger 1430°C / 2600°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
SILCAS-HP	25 Kg	1

HÖG ALUMINA ELDFASTA MURBRUK



VITCAS® VITSET 45 - HÖG ALUMINIUM HALT ELDFAST MURBRUK

Luft bindande eldfast murbruk, klar för användning med murslev och läggning av spackel. Murbruket bildar en stark lufttorkad bindning med alla typer av eldfast tegel för användning med service temperaturer på 1700°C / 3100°F

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
VITSET45-5KG	5 Kg	1
VITSET45-25KG	25 Kg	1

Exempel på användning:

Används för att fixera täta eldfasta tegel, hög temperaturisolering tegel och keramiska fiber filter, skivor, moduler etc.



VITCAS® VITSET 80 - HÖG ALUMINIUM HALT ELDFAST MURBRUK

Färdigblandad eldfast murbruk lämpligt för fixering av tegel och kan användas för impregnering av tegel, beläggning och sprayning. Detta material bildar en stark luft bindning av olika typer av eldfasta stenar oavsett om de används i samband med sammanfogning eller ytbehandling. Det har också mycket god motståndskraft mot slag attack och är mycket stabil upp till 1750°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
VITSET80-25KG	25 Kg	1

Exempel på användning:

Används i stålverk och gjuterier där höga temperaturer påträffas i samband med fixering av höga aluminiumoxid tegelstenar och som säkerhets foder i håll skänkar och tegelstenar och munstycken i gjutningstunnor.



VITCAS® VITSET 85 - HÖG ALUMINIUM HALT ELDFAST MURBRUK

Färdigblandad hög aluminiumoxid eldfast murbruk med maximal service temperatur på 1810°C. Lämplig för legeringar med högre temperatur och behandlingskärl.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
VITSET85-25KG	25 Kg	1



VITCAS® VITSET 90 - HÖG ALUMINIUM HALT ELDFAST MURBRUK

Färdigblandad hög aluminiumoxid eldfast murbruk som har utvecklats med hög renhet och hög eldfasthet i kombination med stabilitet vid höga temperaturer för mer specialiserade tillämpningar med alumino-silikat och magnesit eldfasta material. Maximal servicetemperatur i 1860°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
VITSET90-25KG	25 Kg	1

Exempel på användning:

Användas vid fixering av rörlig grindplatta, munstycken och färdiggjutna former.

REFRAKTÄR FORMBAR PLAST



VITCAS® VITPLAST 45AB

En eldfast formbar plast med utmärkt vidhäftning, som i första hand är avsedd för snabba reparationer av tegel och monolitiska foder som kan installeras med användning av pneumatisk hammare eller hand rammad. Klassad för en servicetemperatur på 1600°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
VITPLAST-45AB	25 Kg	1

Exempel på användning:

Används i gjuterier, tvättmaskiner och reparationer till pannaföremål.



VITCAS® VITPLAST 85P - KEMISK BUNDEN

En kemiskt bunden hög aluminiumoxid eldfast formbar plast som är lätt att ramma, har låg krympning förmåga och god stabilitet vid höga temperaturer upp till 1700°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
VITPLAST-85P	25 Kg	1

Exempel på användning:

Används som förslutning och på pipor i elektriska induktionsugnar.

ELDFAST KITT



VITCAS® PREMIUM 1P - TÄTNINGSMASSA

Vitcas® Premium 1P är en tätningsmassa för användning i tillverkningen eller omfodring av lager med vit metall. Under gjutningen av vit metall, även med centrifug eller statisk metod, måste många delar skyddas för att förhindra tillträde av vitmetall, t.ex. bas kullager, huvudring, olja och dymling hål etc. Premium 1P har speciellt utvecklade för den här sortens tillämpning och steltnar hårt när värme appliceras och motstår angrepp från vitmetall på ett tillfredsställande sätt. Maximal service temperatur 1400°C / 2550°F.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
PREMIUM-1P-10KG	10 Kg	1



VITCAS® PREMIUM - ELDFAST KITT

Vitcas® Premium Eldfast Kitt är ett fint kitt material, som är beständigt mot höga temperaturer. Det steltnar stenhårt när de utsätts för värme eller vid rumstemperatur och kommer att säkerställa både rök och gastäta sammabindningar. För användning i industriella och hushålls tillämpningar, t.ex. ugnar, pannor, fasta bränslen ugnar, precisionsgjutnings reparation. Värmebeständig till 1250 °C

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
PREMIUM-25KG	25 Kg	1



VITCAS® PREMIUM T

Vitcas® Premium T är en typ av beige cement som har utvecklats för industriella murverk reparationer och underhåll av gaseldade anläggningar inom restaurangbranschen. Värmebeständig till 1250°C.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
PREMIUM-T	25 Kg	1

HIGH STRENGTH - SNABBTORKANDE CEMENT



VITCAS® RAPIDCAS N20 - HIGH STRENGTH SNABBTORKANDE CEMENT

High Strength Snabbtorkande Cement - Rapidcas N20 är ett speciellt utformat sand / cementblandning som är lätt att använda och som spackel, torkar hårt inom ca 60 minuter. Rapidcas N20 är tillfredsställande även för de mest krävande förhållanden, t.ex. trafik inom 2 timmar. Den har god bindningsstyrka speciellt när den används tillsammans med en polymer primer som också kan användas med fördel som en 10% tillsats till blandnings vatten.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
RAPIDCAS-N20	25 Kg	1

ELDFASTA GJUTMASSOR



VITCAS® 1600 & 1700 ELDFASTA GJUTMASSOR

1600 klass används för reparation av pannor och förbrännings foder och dörrar. Även för området kring brännare där den lokala temperaturen är högre.

1700 grad är lämplig för användning i ett hemgjuteriprojekt som material för att fodra en metalltrumma för att göra en smältugnsugn på en liten skala. Lämplig även för smältning av gjutjärn.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN
1400STD-GM/25KG	25 Kg	1
1600STD-F/25KG	25 Kg	1
1700STD/25KG	25 Kg	1

ELDFASTA GJUTMASSOR

Eldfasta gjutmassor kan användas för att skapa monolitiska foder inom alla typer av ugnar, förbränningsugnar, pannor och ugnar. De kan vara ytterligare klassificeras i följande underkategorier: Standard tät, låg järnhalt, låg cementhalt, och isolerande



VITCAS® STANDARD TÄT BETONG

Vitcas® standard täta betong är baserad på olika råvaror med olika kompositioner för att täcka ett temperaturområde från 1300°C till 1800°C. Dessa eldfasta betongmassor är bra för vanliga ugnar, brännare block, speciella muffelugnar och pannarbete. Resistens är en viktig kvalitet som varierar med valet av material, vilket resulterar i nötning, termisk chock och slag attack.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN PER PALL
1200AR	25 Kg	40
1300STD	25 Kg	40
1400STD	25 Kg	40
1500STD	25 Kg	40
1550STD	25 Kg	40
1600STD-F	25 Kg	40
1600STD	25 Kg	40
1700STD-AFM	25 Kg	40
1700STD	25 Kg	40
1800STD	25 Kg	40



VITCAS® LÅG JÄRNHALT BETONG

De flesta av Vitcas® täta betongmassor har en ekvivalent sammansättning som är avsedd för applicering med spray pistol För en enkelt och snabb applicering, används pistol och vatten som blandas tillsammans i munstycket i spray verktyget, och materialet kan effektivt sprejas på. Detta är en bra metod för placering för bulkmaterial, i de fall när omständigheterna gör formen alltför tidskrävande eller helt enkelt opraktisk.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN PER PALL
1200AR-GM	25 Kg	40
1400STD-GM	25 Kg	40
1550STD-GM	25 Kg	40
1600STD-GM	25 Kg	40
1700STD-GM	25 Kg	40
1800STD-GM	25 Kg	40



VITCAS® LÅG CEMENT HALT BETONG

Denna typ av eldfast betong framställs med en lägre mängd cement än standard versionen. Dessa betongmassor har exceptionella fysiska egenskaper, inklusive låg porositet, stora nötningsegenskaper och hög hållfasthet. En annan fördel med låg halt av cement är att de lätt pumpas in i ett läge, och kan inte behöva kräva vibrationer.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN PER PALL
1400LCC	25 Kg	40
1400LCC-AL	25 Kg	40
1600LCC	25 Kg	40
1700LCC	25 Kg	40
1700LCC-P	25 Kg	40
1800LCC	25 Kg	40



VITCAS® ISOLERANDE BETONG

Vitcas® Isolering betong har en lägre densitet och lägre ledningsförmåga än deras vanliga motsvarigheter. De används för antingen hög temperatur arbete eller för extra foder, som finns bakom täta gjutmassor eller murverk. Här kan den isolerande betongen minska fodrets totala densitet eller kalla temperaturer.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN PER PALL
1200INS	25 Kg	40
1250INS-H	25 Kg	40
1250INS-V	25 Kg	40
1300INS-H	25 Kg	40
1300INS-V	25 Kg	40
1400INS-H	25 Kg	40
1400INS-V	25 Kg	40
1400INS-LI-H	25 Kg	40
1400INS-LI-V	25 Kg	40



VITCAS® ISOLERANDE BETONG MED LÅG JÄRNHALT

De flesta av Vitcas® Isolering betongmassor har en ekvivalent sammansättning som är avsedd för applicering med spray pistol Detta är en bra metod för placering för bulkmaterial, i de fall när omständigheterna gör formen alltför tidskrävande eller helt enkelt opraktisk.

KOD	STORLEK	ANTAL STYCKEN PER PALL
1200INS-GM	25 Kg	40
1250INS-GM	25 Kg	40
1300INS-GM	25 Kg	40
1400INS-GM	25 Kg	40
1400INS-LI-GM	25 Kg	40

204-208 Broomhill Road, Bristol BS4 5RG, United Kingdom

Tel: +44 117 911 7895 Fax: +44 117 971 1152

email: info@vitcas.com

www.vitcas.com



DISTRIBUTOR:

A large, empty, light gray rectangular box with rounded corners, intended for the distributor's name.